

Prüfbescheinigung

Inspection document


Artikel 65CV15

Stahl-Kunststoff-Konus

Steel-Plastic-Cone

Prüfumfang:
Scope of testing

- X Abmessung / dimension
- X Kennzeichnung / marking
- X Gebrauchslast / Working load
- X Bruchlast / breaking load

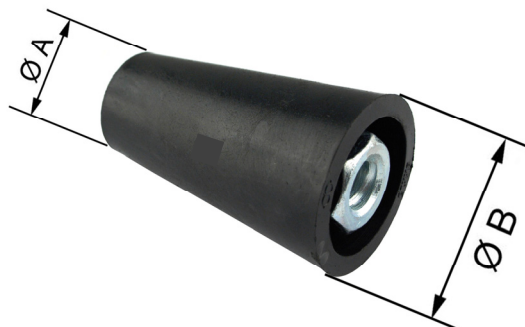

Ergebnisse / result:

Kennzeichnung / marking: X

Gewicht / weight: 0,48 kg

Werkstoff / material: St / PE

Prüflosgröße / test of lots:
2 Stück

	Soll-Werte nominal	Prüfling 1 test item 1	Prüfling 2 test item 2
Länge / length	101 mm	OK	OK
Ø – „A“	40 mm	OK	OK
Ø – „B“	60 mm	OK	OK
Gewindekern Ø / thread core Ø	15,2 mm ^{-0,1/+0,3}	15,3 mm	15,3 mm
Betonüberdeckung / concrete covering	50,5 mm ^{-0,5/+0,5}	OK	OK
Gebrauchslast / working load	90 kN	OK	OK
Bruchlast F / breaking load	190 kN	203 kN	208 kN
Versagensart / failure		Stabbruch rod breakage	Stabbruch rod breakage

Datum / date: 31.08.2018



Albert Ostermann

Dipl.-Ing. Gießereitechnik



i.A. Adam Placzek

Zentrale

Schalbau Vitzthum Niederland 214
5091 Unken, AUSTRIA

www.vitzthum.com
info@vitzthum.com

Tel.: +43 6589 4279-0
Fax.: +43 6589 7158-0