2



# BAUGERÄTE

## Baustellen-Einrichtung

01-2027


www.VITZTHUM.com


schalbau VITZTHUM

# Weitere Kataloge aus unserem Lieferprogramm:


KATALOG 1


## Baubedarf










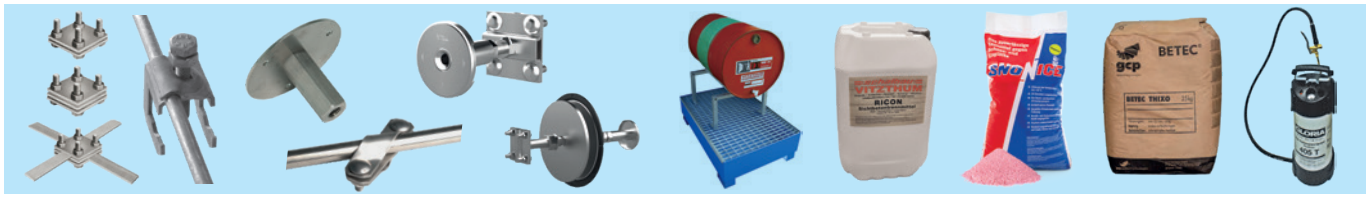

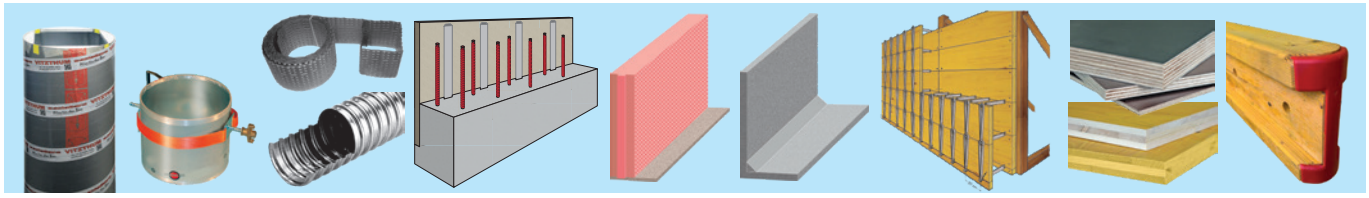

Fehlerhafte Angaben sind auf Grund von Satz-, oder Druckfehler trotz mehrfacher Kontrolle nicht auszuschliessen.
Österreich Karte von Freepic.com • Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten. 2027-01.

KATALOG 3

# Baumaschinen












KATALOG 4

# VIBA-Connect

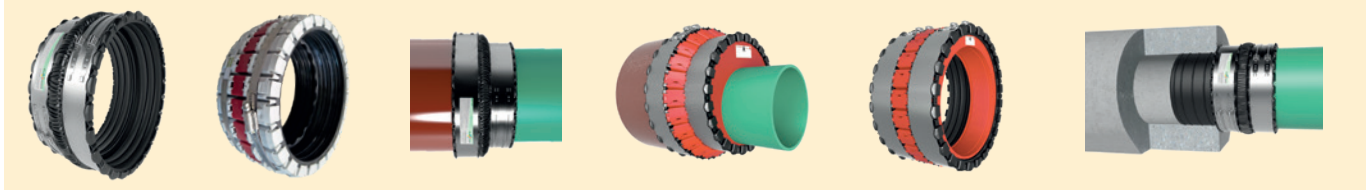

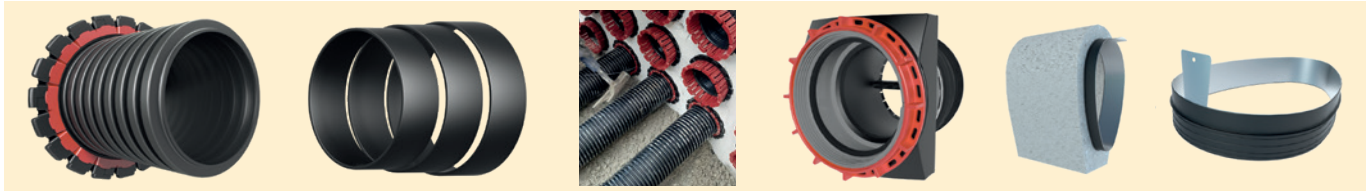

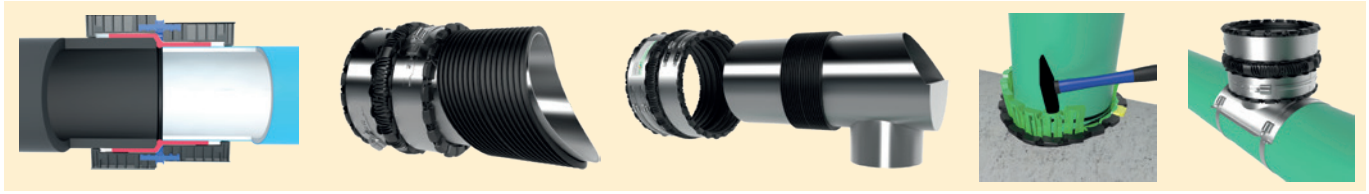

**Stützen**

Deckenstützen S 7
Stützenzubehör S 9
Baustützen S 10
Kanalstrebe S 10
Schrägstützen S 11
Schalungsstütznagel S 11


7

7

8

8

9

9

**Böcke**

Gerüstböcke S 12
Kurbelgerüstbock S 12
Putzer-Gerüstbock S 13
Klappbock S 13
Faulenzer S 14
Korbbindebock S 14





12

**Schalungs-geräte**

Fundamentzwingen S 15
Lochband S 16
Abschalstützen S 17
Kantholzschuh S 19
Schalungskonsolen S 21
Schuttrohre S 22



15

15

15

15

16

16


**Gerüst**

Fassadengerüst S 23
Schutznetze S 31
Gerüstzubehör S 33
Alu-Rollgerüste S 34
Dachkamingerüst S 37


23

24


26


27

27

28

**Absturz-sicherung**

Dachfanggeländer S 38
Geländerhalter S 39
Gerüstkonsole S 41
Bautreppe S 44
Grabenabdeckung S 46
Schnurgerüst S 47


38

39

40

41

42

43

**Behälter**

Kleinmaterialbox S 48
Gitter-, Stapelboxen S 48
Stapelpalette S 49
Barellen S 51
Kipp-Container S 52


48

48

48

48

49

49

**Betonsilo**

Betonsilo S 54
Arbeitsbühne S 57
Arbeitskorb S 57
Ladegabel S 58
Rohrgehänge S 59


54

54

54

55


55

56

**Werkzeug**

Bolzenschneider S 60
Vorschlaghammer S 61
Scharren & Schaber S 62
Spritzen S 63
Betonscheiber S 64


60

61

61

61

62

62

**Absperrung**

Mobilzaun S 66
Mobilzaunzubehör S 68
Absperrgitter S 70
Warnleuchten S 72
Baken S 73
Absperrungen S 74


66

66

67

69

69

70

**Container**

Lagercontainer S 76
Bürocontainer S 79
Bauwagen S 80
Planstände S 81
Sanitär-Boxen S 82


76

76

77

78

79

80


9

9

9

10

10

10

11

11
Stützen


12

12

12


13

13

13

14


14
Böcke


17

17

18

19

20

20

21

22
Schalungs-geräte


29


31

31

32

33


34

36

37
Gerüst


43

44

46

46

47

47

47

47
Absturz-sicherung


49

50

51

51

52

52

53

53
Behälter


56

57

57

58

58

58

59

59
Betonsilo


62

62

63

63

63

63

64

64
Werkzeug


71

71

72

72

73

74

75

75
Absperrung


80

81

81

82


82

83

84

84
Container

# Baugeräte und Baustelleneinrichtung

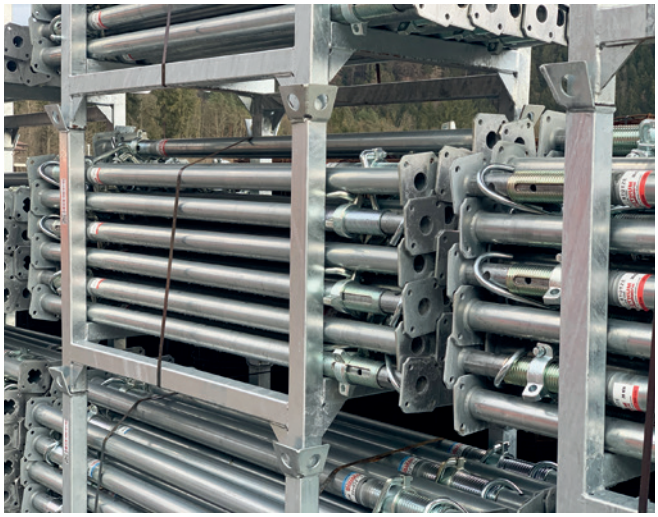











schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Deckenstützen




| DECKENSTÜTZEN EURO (DO) nach EN 1065 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Klasse Größe | Verstell-bereich cm | zul. Traglast bei max. Höhe kN | Innenrohr mm | Aussenrohr mm | Aus-führung | kg |
| 25 S00 EUVA | D 15 | 90 - 150 | 20,0 | 48,3 x 3,2 | 60,0 x 2,6 | verzinkt | 9,0 |
| 25 S0 EUVA | D 25 | 155 - 250 | 20,0 | 48,3 x 3,2 | 60,0 x 2,6 | verzinkt | 14,8 |
| 25 S1 EUVA | D 30 | 177 - 300 | 20,0 | 48,3 x 3,5 | 60,0 x 2,6 | verzinkt | 15,2 |
| 25 S2 EUVA | D 35 | 205 - 350 | 20,0 | 63,5 x 2,6 | 76,0 x 2,6 | verzinkt | 20,0 |
| 25 S3 EUVA | D 40 | 230 - 400 | 20,0 | 63,5 x 2,7 | 76,0 x 2,6 | verzinkt | 23,0 |
| Stapelpalette vierkant EURO zu Deckenstützen Euro | | | | | | | |
| 36 B 128082V | L 120 x B 80 cm | H 82 cm | Nutzhöhe 60 cm | | | verzinkt | 45,0 |
| 36 B 158082V | L 150 x B 80 cm | H 82 cm | Nutzhöhe 60 cm | | | verzinkt | 48,0 |

**Gefertigt und geprüft nach EN 1065, mit offenem Gewinde (DO).**
**Mit Ausfall- und Quetschsicherung.**
**D25, D30 Höhe 150 mm, 0,9 kg und D35, D40 Höhe 200 mm, 1,3 kg.**





Kopfplatte: 120 x 120 x 7 mm - mit Bohrung Ø 40 mm
G-Haken Ø 15 mm unverlierbar (Ersatzteil Art. Nr. 25 SE 02145)

**Verpackung Werkseitig in Stapelpalette vierkant EURO 36B128082V:**
**D 15, D 25, D 30, zu je 50 Stück; D 35, D 40, zu je 40 Stück; D 55, zu je 33 Stück**




| DECKENSTÜTZEN EURO (DO) nach EN 1065 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Klasse Größe | Verstell-bereich cm | zul. Traglast bei max. Höhe kN | Innenrohr mm | Aussenrohr mm | Aus-führung | kg |
| 25 SA 06 | D 45 | 250 - 450 | 20,0 | 76,1 x 2,7 | 88,9 x 2,6 | verzinkt | 26,0 |
| 25 SA 07 | D 55 | 305 - 550 | 20,0 | 76,1 x 2,7 | 88,9 x 2,6 | verzinkt | 36,0 |

**Gefertigt und geprüft nach EN 1065, mit offenem Gewinde (DO).**
**Mit Ausfall- und Quetschsicherung.**
**Schutzmuffe für Außenrohr auf Anfrage, Höhe 200 mm, 1,8 kg.**



Kopfplatte: 140 x 140 x 7 mm - mit Bohrung Ø 40 mm
G-Haken Ø 15 mm unverlierbar (Ersatzteil Art. Nr. 25 SE 02145)

**Verpackung Werkseitig in Stapelpalette vierkant EURO 36B128082V:**
**D 15, D 25, D 30, 50 Stück; D 35, D 40, 40 Stück; D 55, 30 Stück pro Stapelpalette**

| DECKENSTÜTZEN mit Aussengewinde nach EN 1065 C/E | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Verstell-bereich cm | zul. Traglast Ständerrohr unten Höhe kN | VPE / Stk. | Aus-führung | kg |
| | 155 - 250 | 30,0 | 40 | verzinkt | 18,0 |
| | 177 - 300 | 30,0 | 40 | verzinkt | 20,0 |
| | 205 - 350 | 30,0 | 40 | verzinkt | 26,0 |
| | 230 - 400 | 30,0 | 40 | verzinkt | 29,0 |
| | 300 - 550 | 30,0 | 40 | verzinkt | 42,5 |

**Gefertigt und geprüft nach EN 1065 C/E, mit offenem Gewinde (DO).**
**Mit Ausfall- und Quetschsicherung.**

Kopfplatte: 120 x 120 x 7 mm - mit Bohrung Ø 40 mm
G-Haken unverlierbar


A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com


# Deckenstützen




| DECKENSTÜTZEN Stabil (DC) nach EN 1065 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Klasse Größe | Verstell-bereich cm | zul. Traglast bei max. Höhe kN | Innenrohr mm | Aussenrohr mm | Aus-führung | kg |
| 25 S 0 | A 25 | 155 - 250 | 15,0 | 48,3 x 2,3 | 57,0 x 2,3 | lackiert | 10,8 |
| 25 S 1 | A 30 | 185 - 300 | 12,4 | 48,3 x 2,3 | 57,0 x 2,3 | lackiert | 12,3 |
| 25 S 2 | A 35 | 205 - 350 | 9,0 | 48,3 x 2,7 | 57,0 x 2,3 | lackiert | 13,8 |
| 25 S 3 | A 40 | 230 - 400 | 7,9 | 48,3 x 2,7 | 57,0 x 2,3 | lackiert | 16,0 |
| Stapelpalette - zu Deckenstützen Stabil | | | | | | | |
| 36 C 060 | 110 cm | B 60 cm | H 105 cm | Nutzhöhe 85 cm | | lackiert | 25,0 |
| 36 C 062 | 90 cm | B 70 cm | H 60 cm | | | lackiert | 24,0 |

**Gefertigt und geprüft nach EN 1065, mit verdecktem Gewinde (DC).**
**Mit Ausfall- und Quetschsicherung.**

Kopfplatte: Klasse A 120 x 120 x 6 mm - mit Bohrung Ø 40 mm
G-Haken Ø 14 mm unverlierbar (Ersatzteil Art. Nr. 25 SE 0214)
Verpackung: Werkseitig gebündelt á 50 Stück

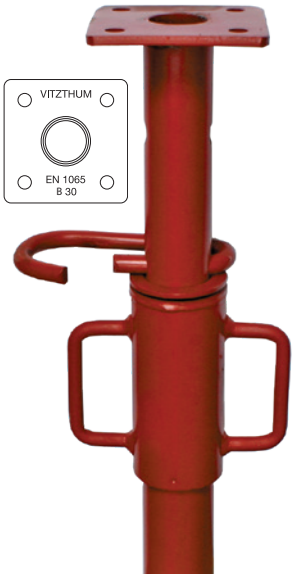


| DECKENSTÜTZEN Euro (DC) nach EN 1065 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Klasse Größe | Verstell-bereich cm | zul. Traglast bei max. Höhe kN | Innenrohr mm | Aussenrohr mm | Aus-führung | kg |
| 25 S 0 EU | B 25 | 155 - 250 | 16,5 | 48,3 x 3,0 | 57,0 x 2,6 | lackiert | 11,7 |
| 25 S 1 EU | B 30 | 185 - 300 | 13,8 | 48,3 x 3,0 | 57,0 x 2,6 | lackiert | 13,7 |
| 25 S 2 EU | B 35 | 205 - 350 | 11,8 | 48,3 x 3,0 | 57,0 x 2,6 | lackiert | 15,1 |
| 25 S 3 EU | B 40 | 230 -400 | 10,4 | 48,3 x 3,3 | 57,0 x 2,6 | lackiert | 19,0 |

**Gefertigt und geprüft nach EN 1065, mit verdecktem Gewinde (DC).**
**Mit Ausfall- und Quetschsicherung.**
**Gewindemuffe mit zusätzlichem Auflagering (Gleitring).**
**Schutzmuffe (Höhe 150 mm, 0,9 kg) für Außenrohr auf Anfrage.**



Kopfplatte: Klasse A 120 x 120 x 6 mm - mit Bohrung Ø 40 mm
G-Haken Ø 14 mm unverlierbar mit Auflagering
Verpackung: Werkseitig gebündelt á 50 Stück



| DECKENSTÜTZEN EURO (DO) nach EN 1065 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Klasse Größe | Verstell-bereich cm | zul. Traglast bei max. Höhe kN | Innenrohr mm | Aussenrohr mm | Aus-führung | kg |
| 25 S 0 EUV | D 25 | 155 - 250 | 20,0 | 48,3 x 3,2 | 60,0 x 2,6 | lackiert | 14,0 |
| 25 S 1 EUV | D 30 | 177 - 300 | 20,0 | 48,3 x 3,5 | 60,0 x 2,6 | lackiert | 15,5 |
| 25 S 2 EUV | D 35 | 205 - 350 | 20,0 | 63,5 x 2,6 | 76,0 x 2,6 | lackiert | 19,5 |
| 25 S 3 EUV | D 40 | 230 - 400 | 20,0 | 63,5 x 2,7 | 76,0 x 2,6 | lackiert | 22,0 |


**Gefertigt und geprüft nach EN 1065, mit offenem Gewinde (DO).**
**Mit Ausfall- und Quetschsicherung.**
**Schutzmuffe für Außenrohr auf Anfrage,**
**D25, D30 Höhe 150 mm, 0,9 kg und D35, D40 Höhe 200 mm, 1,3 kg.**



Kopfplatte: 120 x 120 x 7 mm - mit Bohrung Ø 40 mm
G-Haken Ø 15 mm unverlierbar
(Ersatzteil Art. Nr. 25 SE 02145)
Verpackung: Werkseitig gebündelt á 50 Stück


A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com


# Deckenstützen - Zubehör

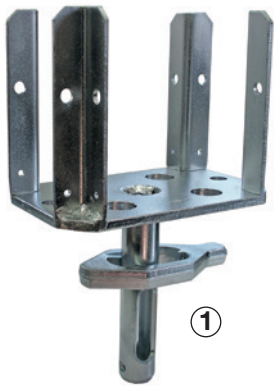

①

| ① ABSENK-STÜTZENKOPF Typ 1 für H 20 | | |
|---|---|---|
| Artikel Nr. | Ausführung | kg |
| 25 SKB | verzinkt | 5,1 |

Passend für Deckenstützen ab Loch Ø 40 mm
Für Holzschalungsträger H 20 cm

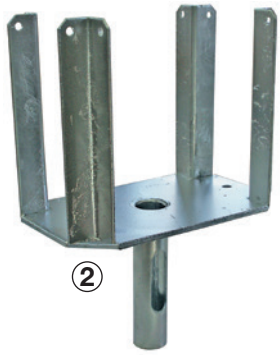


②

| ② VIERWEG-STÜTZENKOPF für H 20 | | |
|---|---|---|
| Artikel Nr. | Ausführung | kg |
| 25 SKA | verzinkt | 3,5 |
| 25 SKL | lackiert | 3,6 |



③

| | HALTEKOPF für H 20 | | |
|---|---|---|---|
| | Artikel Nr. | Ausführung | kg |
| ③ | 25 SK 2 | verzinkt | 0,90 |
| ④ | 25 SK | verzinkt | 0,90 |

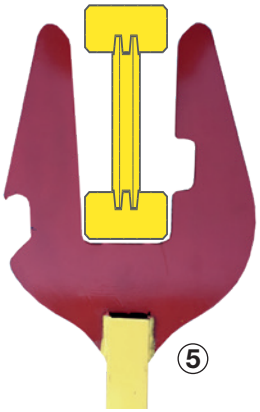

⑤


| ⑤ Montagegabel für H 20 Träger | | |
|---|---|---|
| Artikel Nr. | Ausführung | kg |
| 46DHG | lackiert, Stiellänge 160 cm | 2,5 |



④

| FEDERBOLZEN für Haltekopf 3 | | |
|---|---|---|
| Artikel Nr. | Ausführung | kg |
| 25 SF | verzinkt | 0,15 |



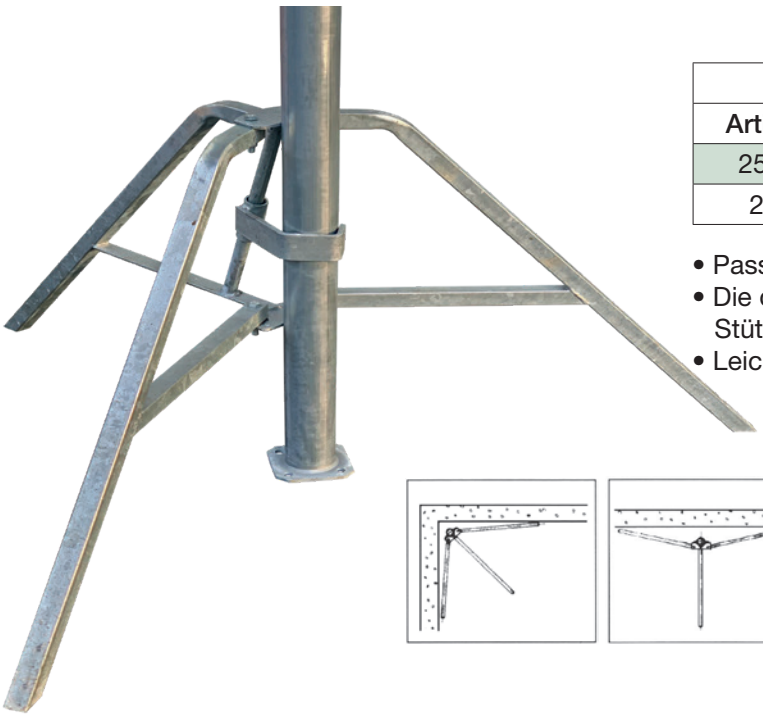



| DREIFUSS-STÄNDER für Stützen | | |
|---|---|---|
| Artikel Nr. | Ausführung | kg |
| 25 SS 1 | verzinkt | 11,0 |
| 25 SS | lackiert | 11,0 |

- Passend für Deckenstützen von Ø 48 - 90 mm
- Die drehbaren Füße ermöglichen das Aufstellen der Stützen in einer Ecke, an der Wand oder in Raummitte
- Leicht stapelbar durch Vierkant Rohr



A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Baustützen - Mini





| | BAUSTÜTZEN - Mini (DC) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Artikel - Nr. | Verstell-bereich cm | Versagenslast bei max. Höhe kN | Innenrohr mm | Aussenrohr mm | Aus-führung | kg |
| ① | 25 S 4 | 55 - 80 | 30,0 | 48,0 x 2,0 | 56,0 x 2,0 | lackiert | 4,3 |
| | 25 S 41 | 60 - 100 | 30,0 | 48,0 x 2,0 | 56,0 x 2,0 | lackiert | 4,5 |
| | 25 S 5 | 75 - 110 | 30,0 | 48,0 x 2,0 | 56,0 x 2,0 | lackiert | 5,3 |
| | 25 S 6 | 90 - 150 | 27,0 | 48,0 x 2,0 | 56,0 x 2,0 | lackiert | 6,0 |
| | 25 S 7 | 100 - 180 | 27,0 | 48,0 x 2,0 | 56,0 x 2,0 | lackiert | 6,3 |
| | BAUSTÜTZE - Euro (DO) nach EN 1065 | | | | | | |
| ② | 25 S00 EUVA | 90 - 150 | 20,0 | 48,3 x 3,2 | 60,0 x 2,6 | verzinkt | 9,00 |

Mit verdecktem Gewinde (DC). Lieferung gebündelt á 50 Stück.
Kopfplatte: 120 x 120 x 5 mm - mit Bohrung Ø 40 mm
G-Haken Ø 12 mm unverlierbar mit Auflagerung (lose)

**Versagenslasten geprüft bei zentrischer Belastung, Sicherheitsfaktor beachten!**

als Fenster oder Kanalstrebe








# Kanalstrebe einspindelig



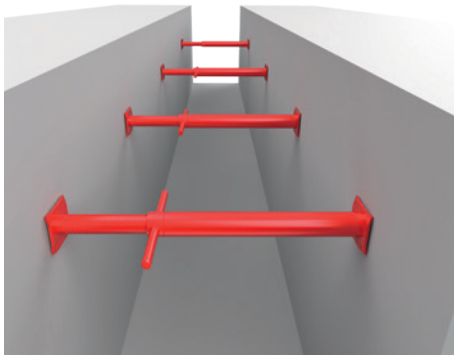

| | KANALSTREBE einspindelig | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Verstell-bereich cm | max. Belastung kN | Spindel mm | Aussenrohr mm | Aus-führung | kg |
| 25 K 3 | 40 - 60 | 30 | 38,0 x 5,0 | 48,0 x 3,2 | lackiert | 4,2 |
| 25 K | 55 - 85 | 30 | 38,0 x 5,0 | 48,0 x 3,2 | lackiert | 5,9 |
| 25 K 2 | 80 - 130 | 25 | 38,0 x 5,0 | 48,0 x 3,2 | lackiert | 6,8 |
| 25 K 1 | 100 - 130 | | 38,0 x 5,0 | 48,0 x 3,2 | lackiert | |
| 25 K 4 | 105 - 155 | 20 | 38,0 x 5,0 | 48,0 x 3,2 | lackiert | 7,8 |
| | 125 - 175 | 15 | 38,0 x 5,0 | 48,0 x 3,2 | lackiert | 8,5 |
| | 155 - 205 | 15 | 38,0 x 5,0 | 48,0 x 3,2 | lackiert | 9,8 |

- Kopf und Fußplatten an den Enden gebogen und mit Nagellöchern versehen.
- Gewindespindel lose im Außenrohr.


# Schrägstützen

| SCHRÄGSTÜTZEN (DC) standard & eco | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Artikel - Nr. | Verstell-bereich cm | max. Drucklast kN | max. Zuglast kN | Innenrohr mm | Aussenrohr mm | Aus-führung | kg |
| ① | 25 ST 3 | 210 - 360 | 9,0 | 10,0 | 48,0 x 2,7 | 57,0 x 2,5 | lackiert | 16 |
| ② | 25 ST 3E | 210 - 360 | 7,0 | 10,0 | 48,0 x 2,0 | 56,0 x 1,8 | lackiert, eco | 13 |
| ① | 25 ST 4 | 230 - 410 | 7,0 | 10,0 | 48,0 x 2,7 | 57,0 x 2,5 | lackiert | 18 |
| ① | 25 ST 5 | 320 - 560 | 4,5 | 10,0 | 48,0 x 2,7 | 57,0 x 2,5 | lackiert | 23 |
| ① | 25 ST 6 | 420 - 600 | 3,0 | 10,0 | 48,0 x 3,5 | 57,0 x 2,5 | verzinkt | 29 |

Als Druck- und Zugstützen universell verwendbar zum Ausrichten und Abstützen von Beton-Fertigteilen und Schalungen.
**Verpackung in Barelle Art. 36 C 060 á 50 Stück, Barelle wird extra verrechnet!**





② Ausführung 360 eco:
Kopf- und Fußplatte beweglich,
86 x 120 x 5 mm, G-Haken Ø 14 mm,
OHNE Ausfallsicherung

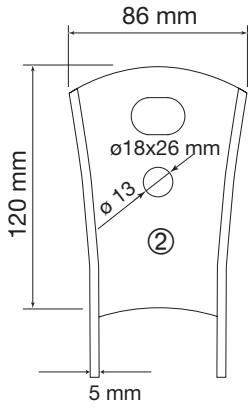





① Ausführung standard:
Kopf- und Fußplatte beweglich,
160 x 100 x 6 mm mit Loch Ø 14 und Ø 20 mm
G-Haken Ø 14 mm, unverlierbar
Mit Ausfallsicherung
(Ersatzteil Art. Nr. 25 SE 0216)

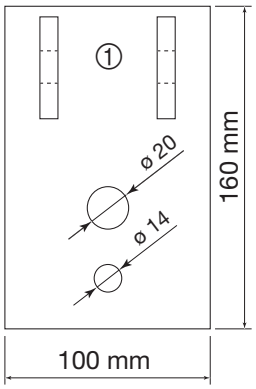



# Schalungsstütznagel

| SCHALUNGSSTÜTZNAGEL inkl. Mutter | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Bezeichnung | Ausführung | kg |
| 25 N | Schalungsstütznagel | lackiert | 4,4 |

- Wiederverwendbare, stabile Ausführung
- Einfacher, schneller Einsatz
- Durch angespitztes Betoneisen leichtes einschlagen ins Erdreich möglich
- Verdrehen oder wegrutschen ist durch die großen „Flügel“ an drei Seiten nicht möglich




einfaches Entfernen, sicherer Halt

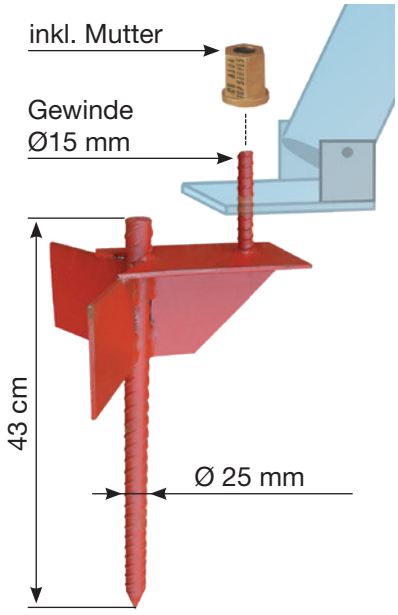


schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Gerüstböcke (drehbar)

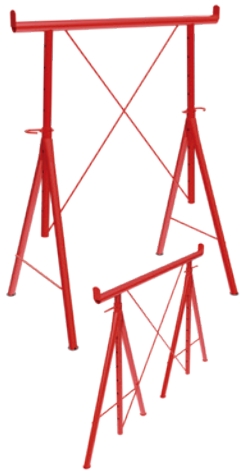







| Artikel - Nr. | Höhe | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|
| 34 A0 | 0,70 - 1,20 m | lackiert | 12,0 |
| 34 A01 | 0,90 - 1,60 m | lackiert | 14,0 |
| 34 A1 | 1,05 - 1,90 m | lackiert | 16,0 |
| 34 A2 | 1,25 - 2,30 m | lackiert | 18,0 |
| 34 A3 | 1,55 - 2,80 m | lackiert | 24,0 |
| 34 A5 | Geländerholm | lackiert | 4,0 |

- Auflagenbreite: 120 cm, Höhenverstellbar alle 10 cm
- Zulässige Belastung 6 kN (bei glm. Belastung über die ganze Breite)
- Zusammenklappbar, Platzsparend bei Transport und Lagerung
- G-Haken Ø 10 mm


# Gerüstböcke (starr)



| Artikel - Nr. | Höhe | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|
| 34 AS 195 | 1,20 - 1,90 m | lackiert | 15,0 |

- Stabile Stahlkonstruktion
- Absolut standfest
- Auflagenbreite: 120 cm
- Höhenverstellbar alle 10 cm
- Steckbolzen Ø 10 mm mit Kette

# Kurbelgerüstbock

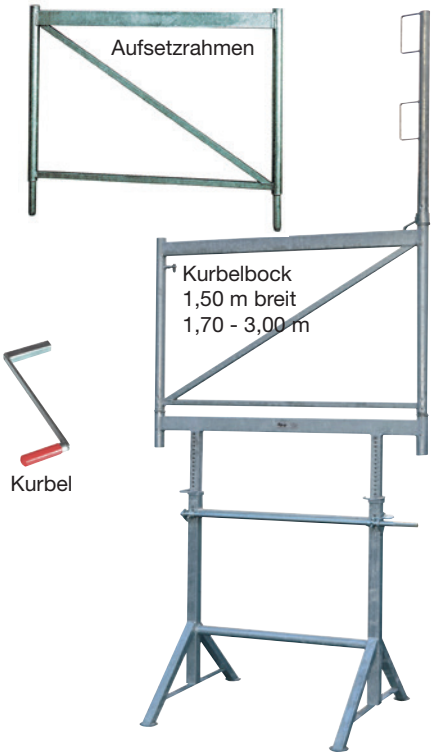


| Gerüstböcke | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe | Breite | Tragfähigk. | Ausführung | kg |
| 34 AK 15B | 1,70 - 3,00 m | 1,5 m | 1500 kg | verzinkt, mit Geländerpfosten | 55,0 |
| 34 AK 15AV | 1,20 - 1,95 m | 1,5 m | 1600 kg | verzinkt | 40,0 |
| 34 AK 15A | 1,20 - 1,95 m | 1,5 m | 1600 kg | lackiert | 38,0 |
| 34 AK 12A | 1,20 - 1,95 m | 1,2 m | 1600 kg | verzinkt | 37,0 |
| 34 AK 12B | 1,20 - 1,95 m | 1,2 m | 1600 kg | lackiert | 35,0 |
| **Kurbel für Kurbelbock** | | | | | |
| 34 AKK | | | | verzinkt | 1,2 |
| **Aufsetzrahmen für Kurbelbock** | | | | | |
| 34 AZ 01 | 1,00 m | 1,5 m | | verzinkt | 16,0 |
| 34 AZ 011 | 1,00 m | 1,2 m | | verzinkt | 14,0 |
| **Geländerpfosten - Universal 19530 für Kurbelbock** | | | | | |
| 34 AZ 04 | 1,00 m | | | verzinkt | 4,6 |

- Kurbelgerüstböcke sind durch Kurbeln stufenlos höhenverstellbar
- Antrieb mittels Kurbel und Sternrad.
- Ab einer Höhe von 2 m ist ein Seitenschutz erforderlich (Geländerpfosten)
- G-Haken Ø 10 mm



A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Putzer-Gerüstböcke



| Putzer-Gerüstbock starr | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe | Ausführung | kg |
| 34 BA 100 | 0,60 - 1,00 m | lackiert | 10,0 |
| 34 BA 190 | 0,50 - 0,80 m | lackiert | 7,0 |

| Putzer-Gerüstbock drehbar | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe | Ausführung | kg |
| 34 BC 90 | 0,60 - 0,90 m | lackiert | 7,0 |

- Starrer Bock, nicht zusammenlegbar
- Stabile Stahlkonstruktion
- Absolut standfest
- Auflagenbreite: 100 cm
- Höhenverstellbar alle 5 cm
- 2 Böcke können mittels eingeschobenem Gerüstrohr verbunden werden

# Putzer-Bock seitlich ausziehbar



| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
|---|---|---|
| 34 BA 400 | lackiert | 23,0 |

- Auflagenbreite verstellbar 150 – 420 cm
- Höhenverstellbar von 55 – 90 cm
- Stabile Rohrkonstruktion

# Klappbock



| Artikel - Nr. | Breite cm | Standfläche cm | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|
| 34 BK 01 | 110 x 25 | 100 x 25 | lackiert | 14,0 |
| | 70 x 25 | 60 x 25 | lackiert | 10,0 |

- standfest
- zusammenklappbar
- wetterfester Stufenbelag
- Höhe 70 cm



A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com


# Faulenzer




## Lot und Winkeleinrichtung

- Stufenlos verstellbar, mittels gefedertem Fußteil, zwischen Boden und Decke einklemmbar
- Verstellen der Richtschnüre in beliebiger Höhe durch gleitende Ösen
- Kunststoffkappe am oberen Ende
- Formrohr innen 35 x 35 mm, außen 40 x 40 mm

| Faulenzer verzinkt | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe | Ausführung | kg |
| 325 | 2,00 - 3,50 m | verzinkt | 7,0 |
| 326 | 2,80 - 4,20 m | verzinkt | 9,0 |
| 328 | 2,10 - 3,80 m | verzinkt | 8,0 |
| **Zwinge für Faulenzer** | | | |
| 324 | | verzinkt | 1,5 |
| **Flügelschraube für Faulenzer** | | | |
| 321 F | groß / klein | M 10 x 25 mm | |

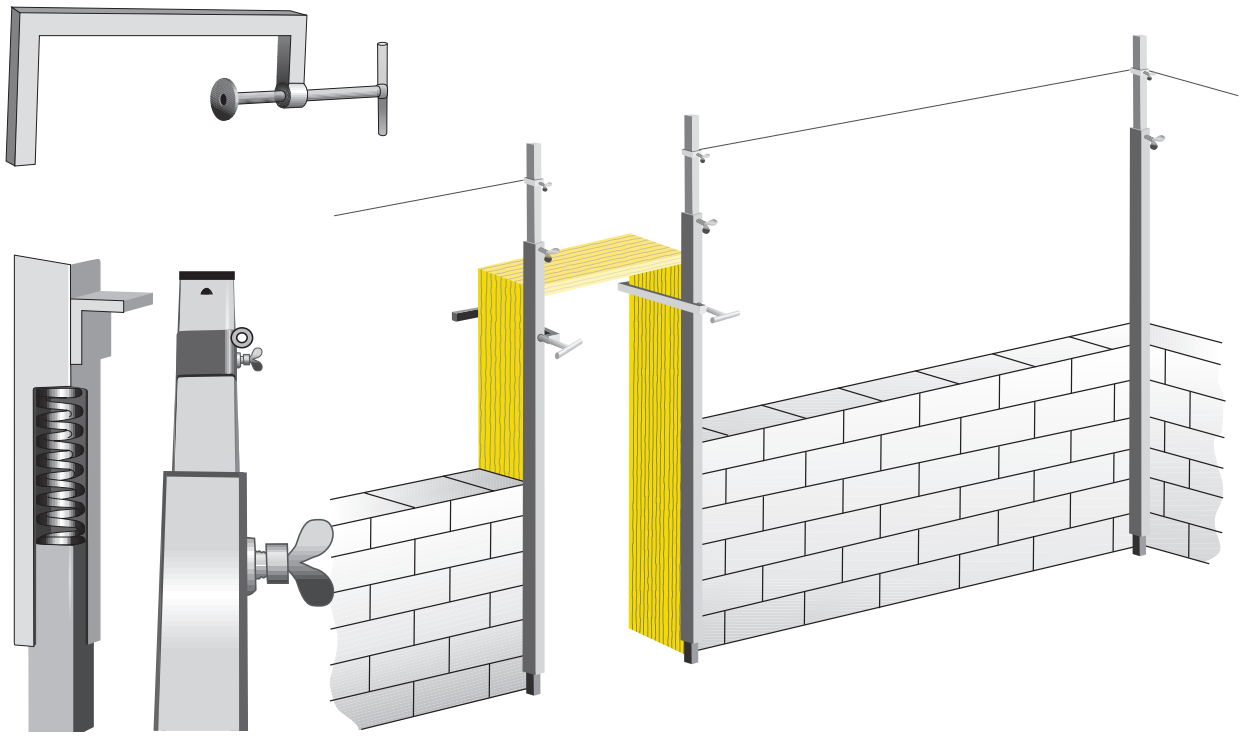

# Korbbinde-Bock

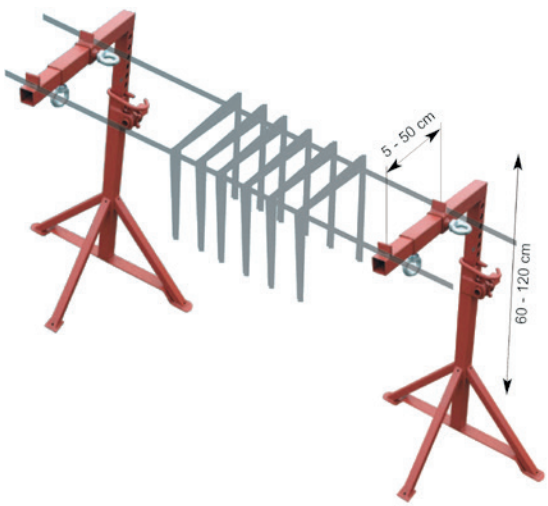



| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
|---|---|---|
| 34 AG 01 V | feuerverzinkt | 9,0 |
| 34 AG 01 | lackiert | 8,5 |
| 34 AG 01 KV | Kurbel feuerverzinkt | 1,0 |


- Schnelles und bequemes Binden von Körben oder anderer Armierung
- Höhenverstellbar mittels Kurbel
- Stabile und standsichere Konstruktion
- Kein Verrutschen des Korbes durch Klemmmechanismus
- G-Haken Ø 12 mm




A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Fundamentzwingen

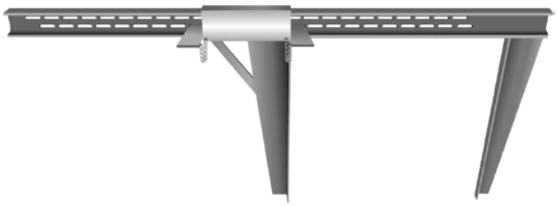

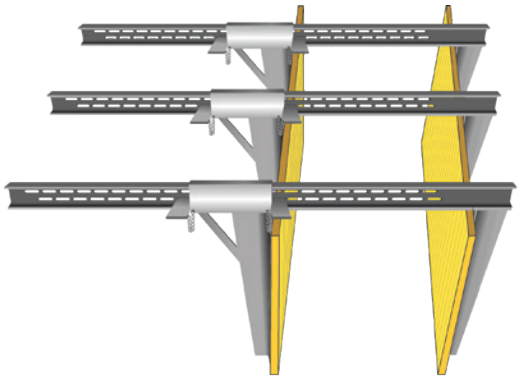




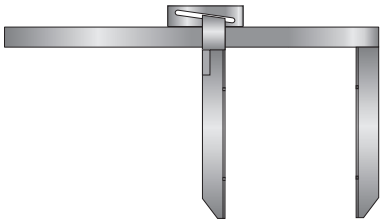

| Fundamentzwingen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | verstellbar | Schenkellänge | Ausführung | kg |
| 24 F 01 | 0 - 70 cm | 40 cm | verzinkt | 12,6 |
| 24 F 1 V | 0 - 90 cm | 50 cm | verzinkt | 13,0 |
| 24 F 2 V | 0 - 120 cm | 50 cm | verzinkt | 14,0 |
| 24 F 4 | 0 - 150 cm | 50 cm | verzinkt | 14,5 |
| 24 F 5 | 0 - 185 cm | 50 cm | verzinkt | 15,0 |
| 24 FKK | Ersatzkeil mit Kette | | | 0,4 |

- Stufenlose Einstellung durch 2 Keile
- Schnelle Ausschalung
- Formstabil durch U-Profil 65 x 30 mm
- Schwere Ausführung für alle Betonarbeiten
- Keile mit Kette gesichert
- Andere Längen auf Anfrage



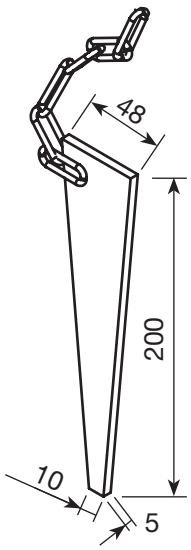



| Schraubschalzwinge | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | verstellbar | Schenkellänge | Ausführung | kg |
| 24 C 088 | 0 - 90 cm | 50 cm | verzinkt | 9,0 |
| 24 C 065 | 0 - 65 cm | 35 cm | verzinkt | 7,0 |

- Leichte Verstellung durch Kurbel
- Stabile, feuerverzinkte Ausführung
- Robustes und selbstreinigendes Gewinde (wie Ankerstab)

| Fundamentzwinge Mini / Balkenklemme | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | verstellbar | Schenkellänge | Ausführung | kg |
| 24 F 0 | 0 - 57 cm | 34 cm | lackiert | 4,0 |
| 24 B 01 | 0 - 90 cm | 50 cm | verzinkt | 9,0 |

- Stufenlose Einstellung durch unverlierbaren Keil
- Leichte Ausführung aus Formrohr 40 x 20 mm

# Schlagzwinge

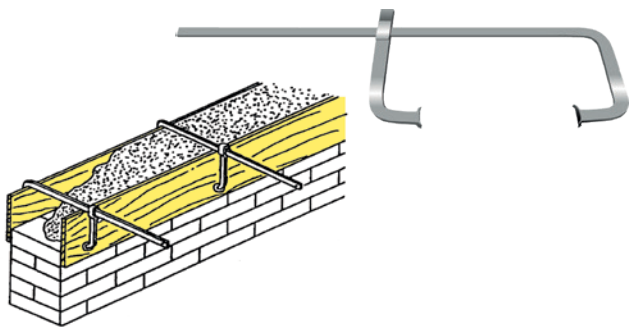

| Schlagzwinge | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | verstellbar | Schenkellänge | Ausführung | kg |
| 24 S 100 | 0 - 100 cm | 30 cm | verzinkt | 3,5 |


- **Ein Schlag und die Zwinge klemmt**
- Formstabil durch Flacheisen 35 x 8 mm



schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# VIBA-Lochband, Fundamentspanner




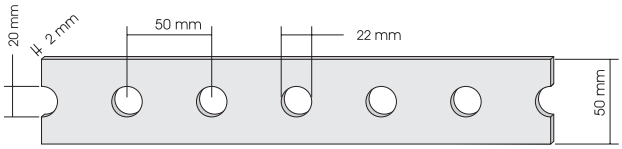


| VIBA-Lochband 50 x 2 (auf Rolle) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Breite mm | Stärke mm | Länge m | Loch Ø mm | Loch-Teilung | kg / lfm |
| 65GL | 50 | 2,0 | 25 | 20x22 | 50 mm | 0,7 |

| ① VIBA-Fundamentspanner | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel- Nr. | Länge mm | max. Element-breite mm | Gewicht kg |
| 65F | 970 | 900 | 5,0 |
| 65 F 2 | 1420 | 1350 | 6,5 |


| Fundamentklemme / Überspannkralle | | |
|---|---|---|
| Artikel- Nr. | Bezeichnung | Gewicht kg |
| 65F 31 | ② Fundamentklemme | 1,5 |
| 65 F 318 | ③ Überspannkralle | 1,7 |

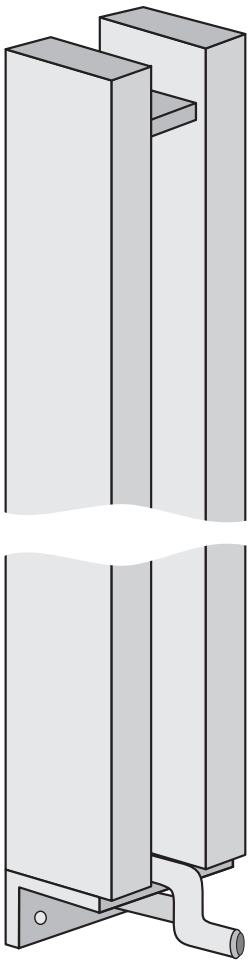



Liegende Rahmenelemente zum Schalen von Fundamenten.

**Ankerung:**
Oben mit Ankerstab Ø 15,0 mm und Supermutter.
Unten mit VIBA-Fundamentspanner und VIBA-Lochband.
Es können sämtliche Wandstärken im 5 cm Raster hergestellt werden.


**Belastung:**
Lochband max. 12 kN
Lochbandlänge = Mauerstärke + 50 cm

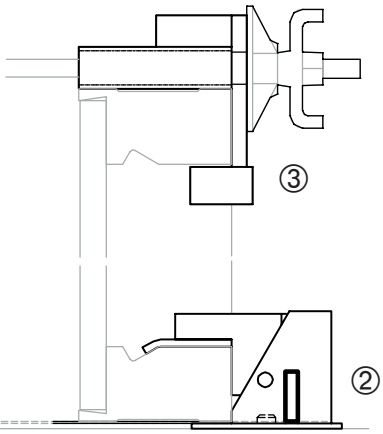

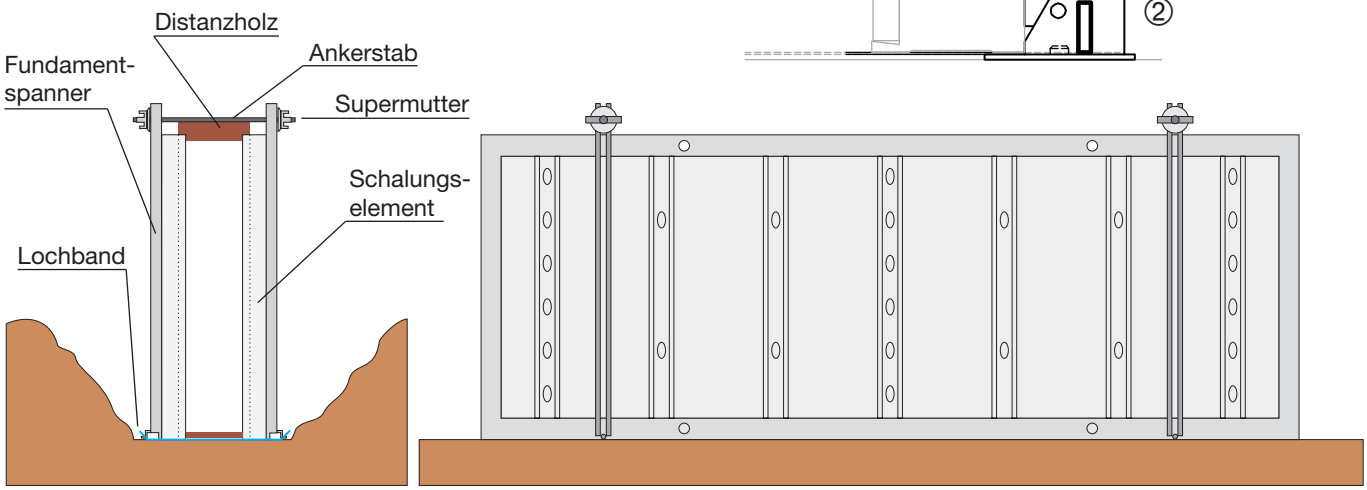
schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com


# Abschalstütze justierbar

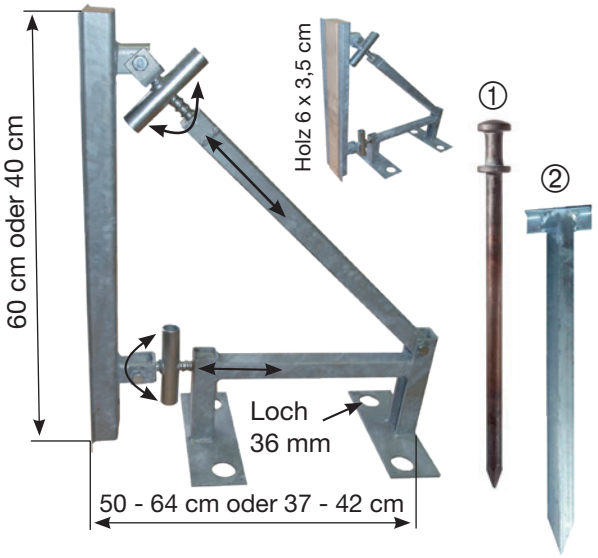


| | Artikel - Nr. | Bezeichnung | kg |
|---|---|---|---|
| | 39 RC 151805V | Abschalstütze 60 cm | 7,5 |
| | 69 RC 151807V | Abschalstütze 45 cm | 6,0 |
| ① | 38 AA 18 | Erdnagel geschmiedet ø 25 x 480 mm Doppelkopf | 2,0 |
| ① | | Erdnagel geschmiedet ø 25 x 580 mm Doppelkopf | |
| ② | | Erdnagel Winkeleisen geschweißt 25 x 25 x 3 mm, Länge 450 mm | 0,7 |

- Ideale Verstellbarkeit durch Schraubsystem
- Mit 4 Erdnägel im Boden zu verankern
- Holzauflage zum Aufnageln der Schalung
- Verzinkte Ausführung mit robustem Gewinde
- Exaktes Ausrichten ohne zusätzlichem Zeitaufwand


# Abschalstütze Set mit 2 Erdnägel

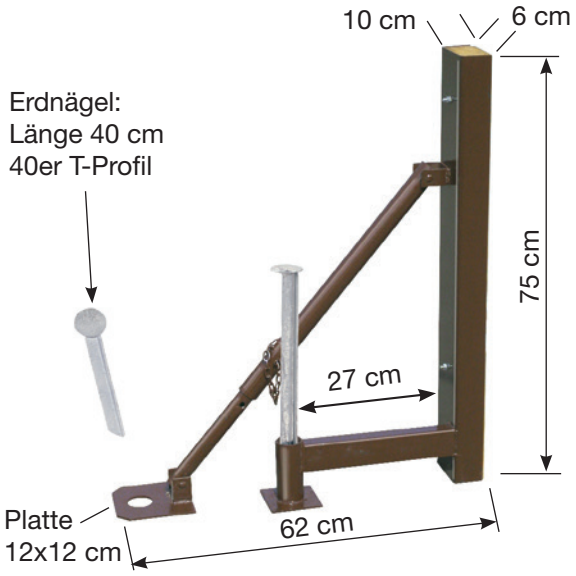


| Artikel - Nr. | Bezeichnung | kg |
|---|---|---|
| 39 RC 11290 | Abschalstütze, Set mit 2 Erdnägel 0,75 m hoch | 9,0 |

- Zur kostensenkenden Einschalung von Bodenplatten und Stützmauern
- Schneller Aufbau ohne Fachkräfte
- Sichere Formhaltung, verwindungsfrei
- Kein Verschnitt von Kantholz
- Geringes Gewicht, platzsparend zu lagern

# Bodenanker

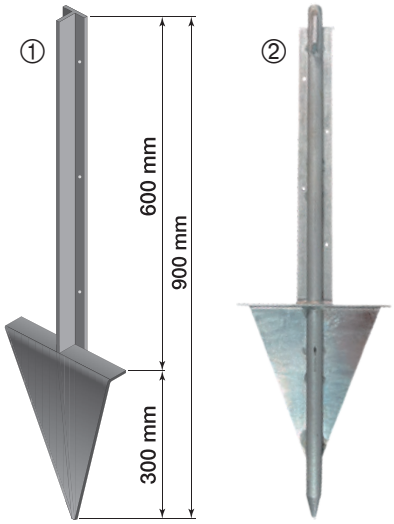


| | Artikel - Nr. | Länge | Breite | Ausführug | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 39 AB 01 | 90 cm | 30 cm | verzinkt | 3,2 |
| ② | 39 AB 0125 | 90 cm | 30 cm | verzinkt, mit Rundeisen | |

Einfache Abstützung für die Bodenplattenabschalung.
Aufgrund des breiten Erdspießes auch für weiche Böden geeignet.








schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Aussparungs - Innenecken und Winkel

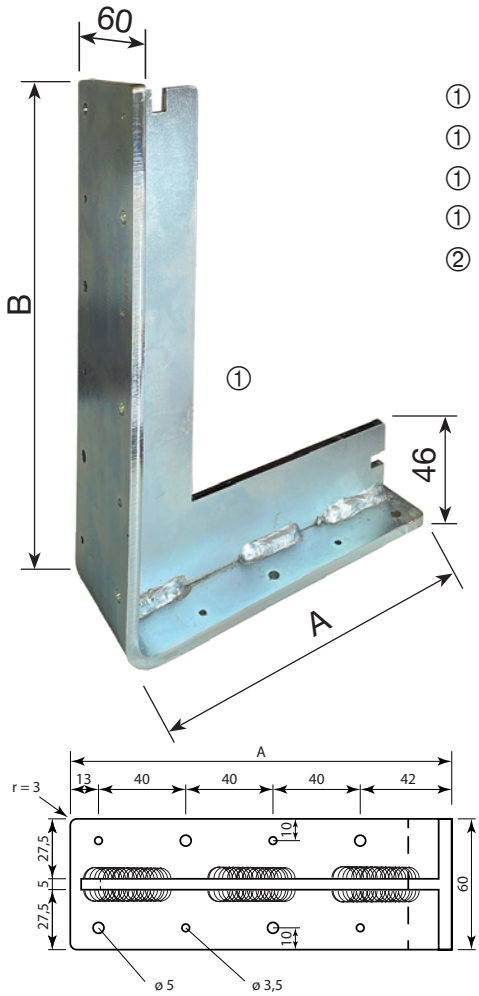



| | Artikel - Nr. | Bezeichnung | A / B mm | Kg |
|---|---|---|---|---|
| ① | 69 QA 5804 | Schalwinkel - verzinkt 15/20 cm | 145 / 195 | 1,3 |
| ① | 69 QA 5805 | Schalwinkel - verzinkt 18/25 cm | 175 / 245 | 1,8 |
| ① | 69 QA 5803 | Schalwinkel - verzinkt 20/25 cm | 195 / 245 | 1,95 |
| ① | 69 QA 5802 | Schalwinkel - verzinkt 25/30 cm | 245 / 295 | 2,2 |
| ② | 39 SP 126299 | Schalwinkel - Kunststoff 20/30 cm | 200 / 300 | 0,5 |
| | 91 A 065 | Doppelkopf-Nägel 3.1 x 55/65 mm | | |

**Schalwinkel verzinkt** ①

- Robust, verzinkt und wiederverwendbar
- Vielseitig einsetzbar
- Kostengünstig
- Kann mit Schrauben oder Nägel befestigt werden (pro Seite werden 3 Schrauben oder 5 Nägel benötigt)


**Schalwinkel Kunststoff** ②

- Der Kunststoff Abschalwinkel darf nicht als Konsole verwendet werden, um Lasten, wie z.B. eine auskragende Decke oder eine Arbeitsbühne, zu tragen
- Das Nageln erfolgt mit Nägel ø 3,1 mm

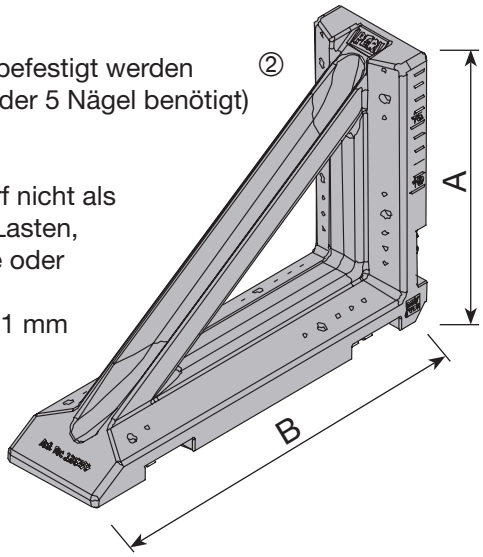



| Innenecke aus Stahl mit Klemmschrauben Ø 15 mm | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge cm | Spanner | kg |
| 26 BA 040 | 40 | 1 | 3,0 |
| 26 BA 080 | 80 | 2 | 5,5 |
| 26 BA 120 | 120 | 3 | 8,0 |

- Für Schachtschalungen, Decken- Tür- und Wandaussparungen
- Leichte und schnelle Montage und Demontage
- Für Schalholz von 12 - 35 mm Dicke
- Die schnelle und vielseitige Lösung für Ihre Baustelle

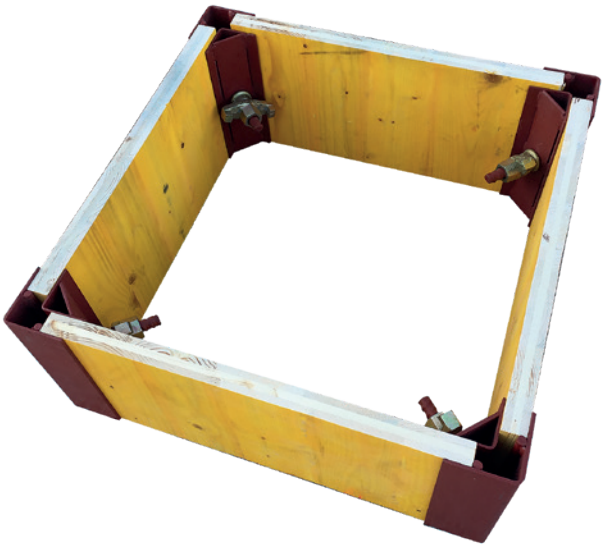



# Kantholzschuh RD 20

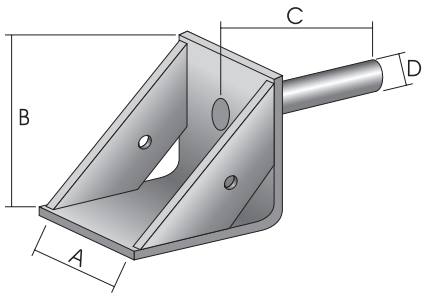


| Einhängeschuh für Kantholz 100/100 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | A | B | C | D | Ausführung | kg | VE |
| 39 B 011 | 108 | 100 | 100 mm | Ø 20 mm | verzinkt | 2,9 | Stk. |

- Passend für Kanthölzer 10 x 10 cm, für Schächte und Zwischenbühnen Loch Ø 6 mm seitlich
- Prüfzeugnis vorhanden
- Berechnung der Konsollast bitte anfordern




# Teleskop - Treppenschalung






| Artikel - Nr. | Beschreibung | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|
| 39 FG | **GRUNDSET** für Geschoßhöhe bis 3,50 m | verzinkt | 235 |
| | bestehend aus: | | |
| 39 FGT 1 | 21 Stück Teleskoprohre 92 - 144 cm | verzinkt | 4,60 |
| 39 FGT 2 | 6 Stück Teleskoprohre 107 - 167 cm | verzinkt | 5,20 |
| 39 FGG 1 | 10 Stück Wellengitter 125 x 62 cm | verzinkt | 3,20 |
| 39 FGG 2 | 4 Stück Wellengitter 62 x 62 cm | verzinkt | 1,60 |
| 39 FL 12 | 20 m² Fixoponfolie 10 mm (Treppenbelag) | Kunststoff | |
| 36 C 121 | 1 Stück Gitterbox, L = 153 cm B = 97 cm H = 84 cm | verzinkt | 60,0 |
| | Verbrauchsmaterial: | | |
| 39 FL 11 | Fixoponfolie 10 mm, Rolle 1,3 x 50 m = 65 m² | Kunststoff | 15,0 |


- Die Unterschalung für gerade, viertel-, halb- und vollgewendelte Treppen
- Sehr kurze Montagezeit • Wenig Materialverbrauch • Keine Unterstellung nötig
- Insbesondere im Bereich von gewendelten Treppen kein Holzverschnitt
- Abstand der Teleskoprohre max. 30 cm.

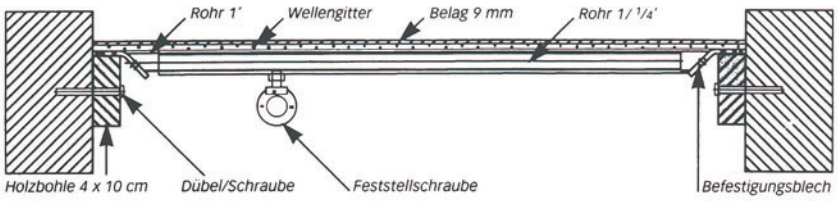


# Stufenschalung

| Artikel - Nr. | Beschreibung | Höhe | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|
| 270 V | Stufenschalung verstellbar von 85 - 150 cm | 18 cm | verzinkt | 8,0 |

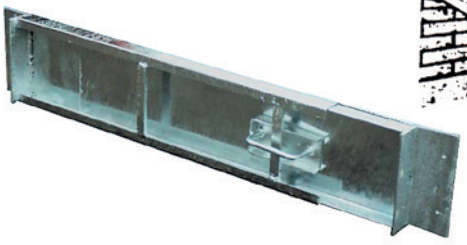


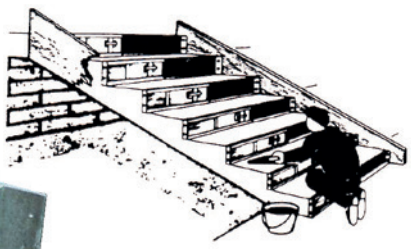

- Die effektive Schalhilfe zur Einschalung von Treppenstufen.
- Seitliche Winkelprofile mit Nagellöcher.
- Durch Keilverschluß stufenlos verstellbar.


schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Schalungsaufsatz - Winkel

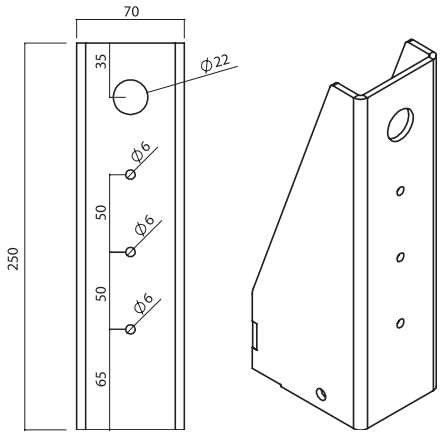


| Artikel - Nr. | Artikel | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|
| 20 WF | Schalungsaufsatzwinkel Typ F | verzinkt | 1,80 |
| 20 EM | Keilklammer Typ F | verzinkt | 1,90 |

- maximale Aufschalhöhe 30 cm
- passend für Schalungsplattenstärke 27 mm

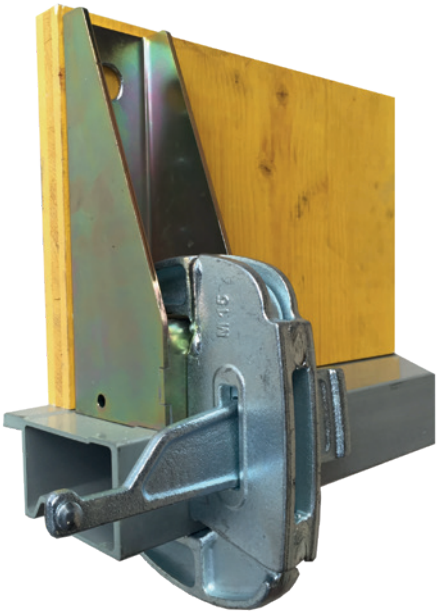





# Säulenzwingen




| SÄULENZWINGEN | | | |
|---|---|---|---|
| für Säulen bis | | | |
| Artikel - Nr. | max. cm | min. cm | Kg |
| 23 A 1 | 80 x 80 | 25 x 25 | 17,0 |
| 23 A 2 | 100 x 100 | 25 x 25 | 26,0 |
| | 130 x 130 | 25 x 25 | 32,0 |
| 23 AK | Ersatzkeile | | |

- Einfache Art eine rechteckige Säule einzuschalen
- Winkel fest verschweißt
- komplett mit 4 Keilen
- eine Garnitur besteht aus 2 Winkelstücken und 4 Keilen
- Ausführung lackiert
- Stufenlos einstellbar durch versetzt angeordnete Schlitze




# Schalungskonsole verstellbar

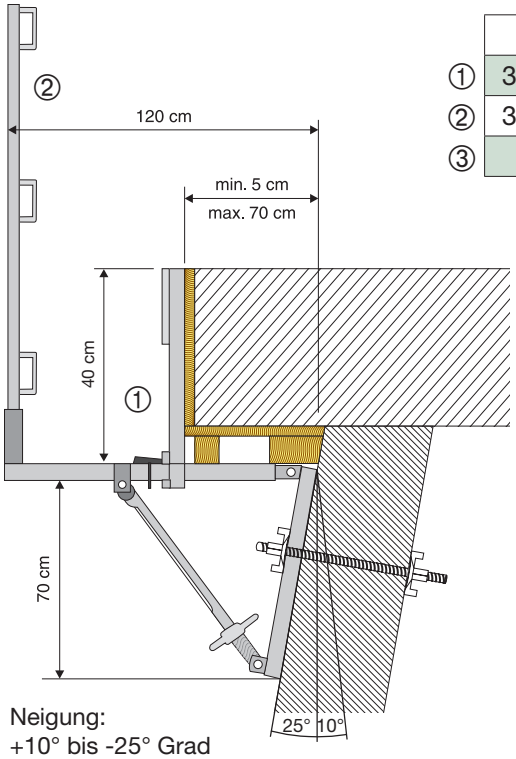


| | Artikel - Nr. | Artikel | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|
| ① | 39 SA 15 18 26V | Schalungskonsole | verzinkt | 15,0 |
| ② | 39 SA 13 18 65V | Seitenschutz passend zu ① | verzinkt | 4,0 |
| ③ | 39 SA 010 | Abschalkonsole Vario | verzinkt | 8,5 |

Deckenrand- und Überstandsschalung ohne vorgegebenes Raster bis 43 cm.

- Von der Decke- bzw. Deckenschalung aus kann der Abschalschenkel beim Ein- bzw. Ausschalen sicher bedient werden, mit Seitenpfosten zur Absturzsicherung DIN EN 13374-A, erweiterbar.
- Stabile Stahlkonstruktion für hohe Belastung. Abzuschalende Deckenstärken bis 50 cm Höhe

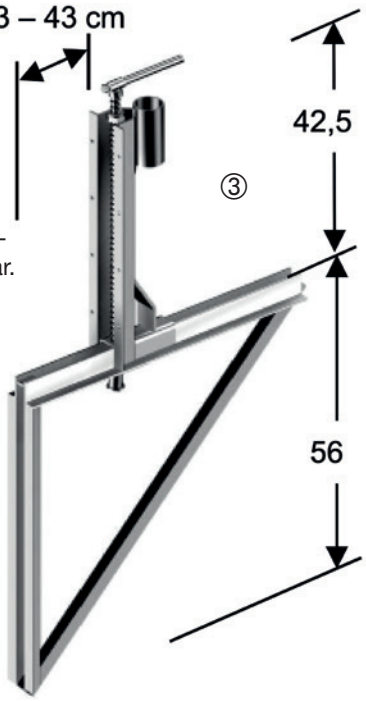



Neigung:
+10° bis -25° Grad
• Balkone • Brückenbau • Strassenbau • Tiefbau

| Deckenstärke | Konsolenabstand max. |
|---|---|
| 20 cm | 1,50 m |
| 30 cm | 1,15 m |
| 40 cm | 0,80 m |

# Deckenrandabschalung

Der zulässige Abstand „e" der Schalschienen richtet sich nach der Dicke der zu betonierenden Decke und beträgt
bei d ≤ 20 cm : zul „e" = 150 cm
bei d = max D = 30 cm : zul „e" = 75 cm

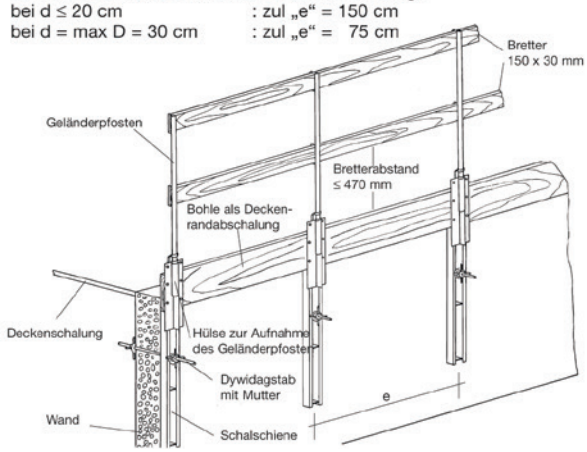





| Artikel - Nr. | Artikel | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|
| 39 S 010 | Schalschiene 100 cm | verzinkt | 7,6 |
| 34 AZ 04 | Geländerpfosten 19530 | verzinkt | 3,5 |



Höhe der Schiene: 100 cm
Höhe gesamt: 130 cm

| Artikel - Nr. | Artikel | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|
| 39 R | Randabschaler | lackiert | 3,5 |
| 39 RA | Seitenschutz f. Randabschaler | | |

- Einfaches Gerät zum Abschalen von Decken usw.
- Befestigung am Mauerwerk mit jedem beliebigen Spannschloß oder Gewindestab
- Höheneinstellung durch Längsschlitz

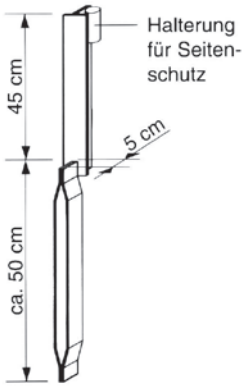




schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Schuttrohre





| Kunststoff-Schuttrohr (aus Polyethylen, mit 2 Ketten) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge | Ø oben | Ø unten | kg |
| 37 AB | 1,10 m | 0,50 m | 0,40 m | 9,5 |
| **Kunststoff-Abzweig (aus Polyethylen, mit 4 Ketten)** | | | | |
| 37 AC | 1,10 m | 0,50 m | 0,40 m | 16,0 |

Die Schuttrohre werden für die Beseitigung von Bauschutt aller Art eingesetzt. Die Rohre sind aus reissfestem Kunststoff, geräuscharm und sehr langlebig.
Kettendurchmesser 7 mm mit Sicherheitskarabinerhaken.



| Kunststoff-Trichter (aus Polyethylen, mit 2 Ketten) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge | Ø oben | Ø unten | Einfüllöffnung | kg |
| 37 ASK | 0,55 m | 0,50 m | 0,40 m | h 0,25m b 0,65m t 0,70m | 6,0 |

**schnelle Montage = hohe Rentabilität**



| Zwischenbefüllung (aus Polyethylen, mit 2 Ketten) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge | Ø oben | Ø unten | Einfüllöffnung | kg |
| 37 AD | 1,10 m | 0,50 m | 0,40 m | h 0,25 m b 0,65 m | 13,5 |

Mit der Staubschutzhülle können die Schuttrohre staubsicher abgedichtet werden.


Mit der PVC-Gewebeplane (660 g/m²) werden die Schuttcontainer staubdicht abgedeckt.
6 Ösen ermöglichen die Befestigung.





















| Zubehör für Schuttrohre | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Beschreibung | kg |
| 37 S 20 | ① Handwinde mit Gestell | 14,0 |
| 37 B | ② Trägergestell | 13,0 |
| 37 BE 01 | ③ Erweiterung zur Fensterbefestigung für Trägergestell (bestehend aus 2 Teilen) | 29,0 |
| 37 BE 02 | ④ Gerüstbefestigung f. Trägergestell (2 Gerüstrohre á 3,0 m Länge, 8 Normalkupplungen) | 32,0 |
| 37 Q | ⑤ Staubschutzhüllen mit Gummizug | 0,3 |
| 37 P | ⑥ PVC Containerabdeckplane mit Öffnung für Schuttrohre, Größe 4,70 x 2,80 m | 10,5 |



A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Fassadengerüst

- Ausführung nach ÖNORM B 4007 und HD 1000 - bis 60 m Höhe
- Es sind sämtliche laut ÖNORM erforderlichen Teile, wie innenliegender Aufstieg, Ankerungen, Brust-Knie-Fußwehr etc. enthalten
- Schnellstes System für große Flächen durch wenige Einzelteile
- Flexible Anpassung auch an komplizierten Fassaden
- Leichte Handhabung durch einfaches Stecksystem
- Größte Sicherheit durch stabile, maschinengefertigte Bauteile
- Maximale Wertbeständigkeit durch professionelle Tauchlackierung

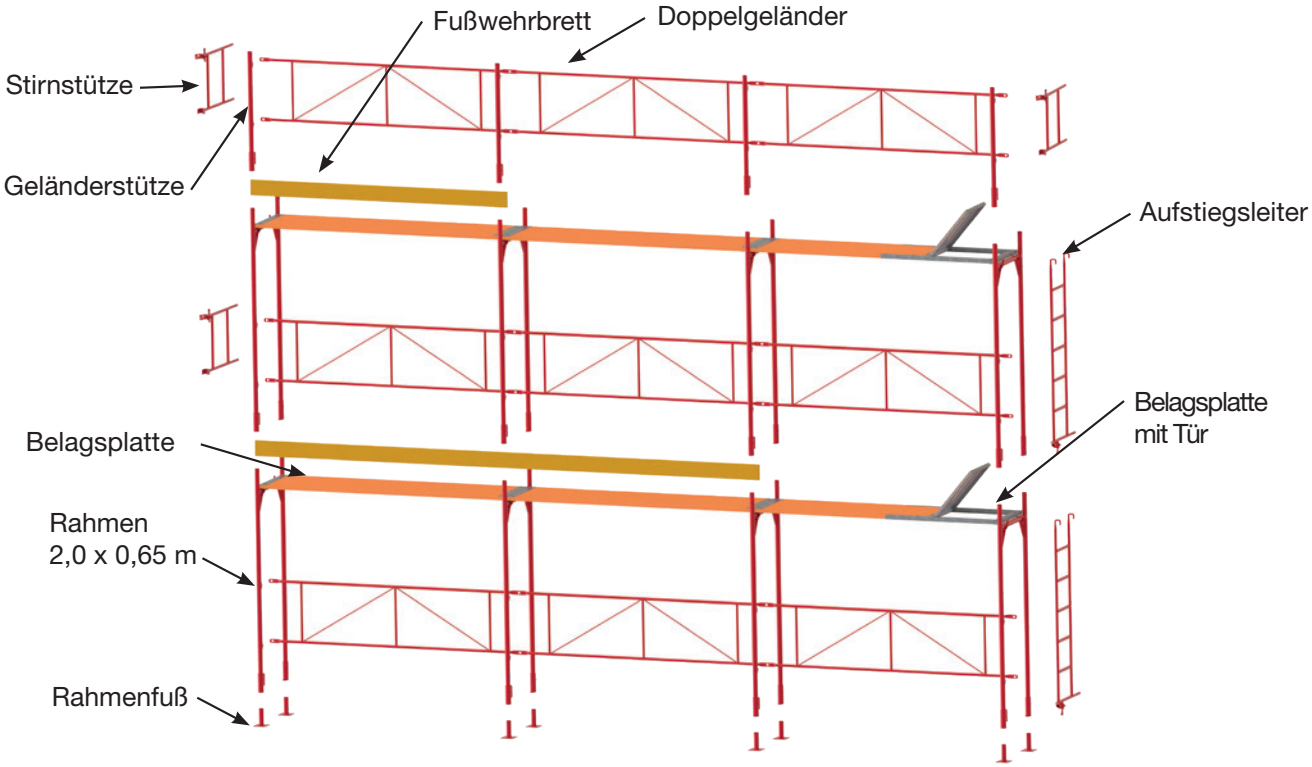



| Artikel - Nr. | Bezeichnung | Fassadenfläche = Höhe x Länge | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 200 m² (8x25m) Stück | 400 m² (8x50m) Stück | 600 m² (8x75m) Stück | 800 m² (8x100m) Stück | 1000 m² (10x100m) Stück | kg |
| 39 GL 10 | Rahmen 2 x 0,65 m | 33 | 63 | 93 | 123 | 164 | 15,0 |
| 39 GA 01 | Holzbelag 2,5 m | 27 | 57 | 87 | 117 | 156 | 24,0 |
| 39 GA 02 | Holzbelag m. Tür | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30,0 |
| 39 GL 55 | Aufstiegsleiter | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7,5 |
| 39 GL 32 | Doppelgeländer 2,5 m | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 10,0 |
| 39 GL 750 | Ankerstange 0,5 m | 11 | 21 | 31 | 41 | 63 | 1,5 |
| 39 G 010 | Keilkupplung | 11 | 21 | 31 | 41 | 63 | |
| 39 GL 65 | Stirnschutz | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4,0 |
| 39 G 0250 | Rahmenfuß | 22 | 42 | 62 | 82 | 82 | |
| 39 G 55 | Fußwehrbrett 3 m | 30 | 60 | 90 | 120 | 160 | |
| 39 GL 20 | Geländerstütze 1 m | 12 | 23 | 33 | 43 | 43 | 4,0 |
| 39 G 00 | Ausführung lackiert | | | | | | |
| 39 G 00V | Ausführung verzinkt | | | | | | |




A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Rahmen und Geländerstützen

| Artikel - Nr. | Bezeichnung | kg |
|---|---|---|
| 39 GL 10 | Rahmen 2 m | 16,0 |
| 39 GL 15 | Halbrahmen 1 m | 10,5 |
| 39 GL 20 | Geländerstütze 1 m | 4,0 |
| 39 GL 22 | Geländerstütze 2 m | 7,0 |

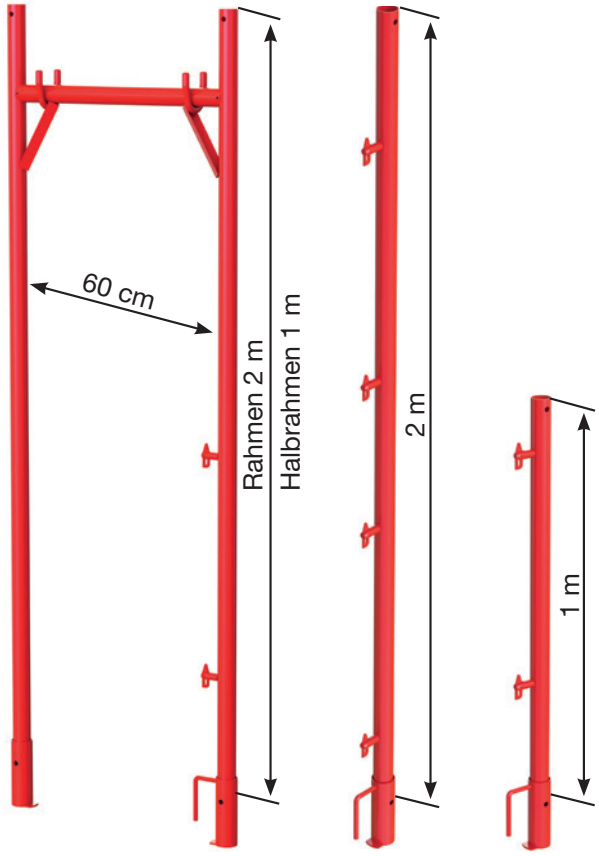



- Gerüstrahmen aus Rohr 48 x 2,3 mm
- Alle Gerüstteile sind lackiert oder feuerverzinkt lieferbar
- Ausführung entspricht ÖNORM B 4007 und HD 1000



# Rahmenfüße, Verstellspindeln und verstellbare Rahmen

| Artikel - Nr. | Bezeichnung | kg |
|---|---|---|
| 39 G 0250 | Rahmenfuß | 1,2 |
| 39 GL 80 | Verstellspindel | 4,5 |
| 39 G 1150 | Geländefuß | 5,5 |
| 39 G 0600 | Verstellrahmen | 24,0 |

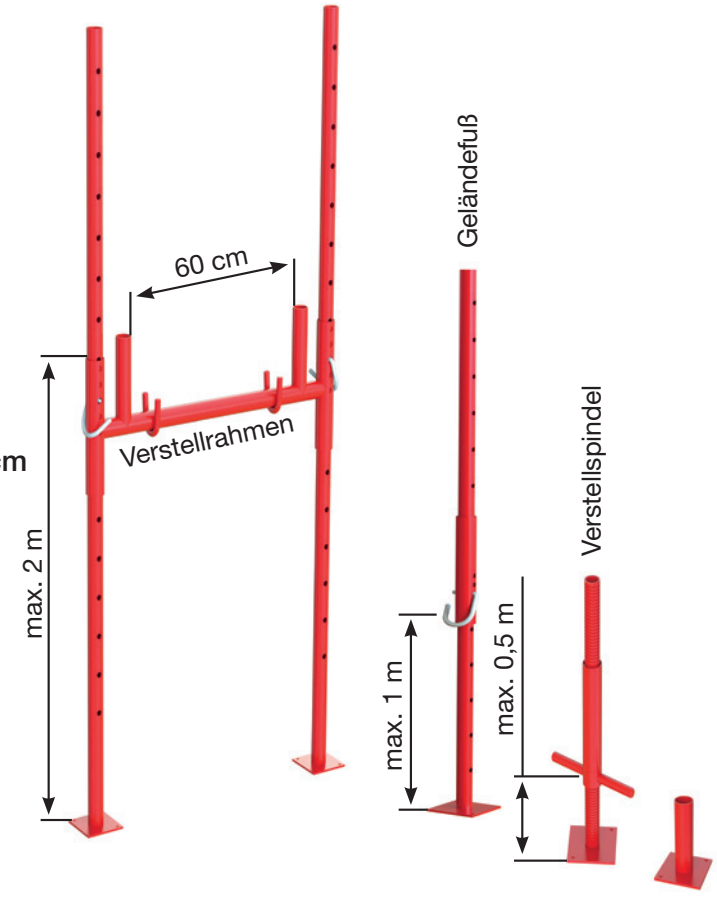



- Für jeden Untergrund die perfekte Lösung
- Der günstige Rahmenfuß für ebene Flächen
- Die Verstellspindel für Unebenheiten bis 50 cm
- Der Geländefuß für größere Stufen oder Schrägen im Gelände
- Der Verstellrahmen für extrem hohe Stufen (z.B. Stiegenhäuser)
- Alle Varianten in lackierter oder verzinkter Ausführung erhältlich!

schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Doppelgeländer

| Doppelgeländer | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge cm | Ausführung | kg |
| 39 GL 30 | 125 | verzinkt/lack | 5,2 |
| G 03 05 | 150 | verzinkt/lack | 6,0 |
| G 03 15 | 200 | verzinkt/lack | 8,0 |
| 39 GL 32 | 250 | verzinkt/lack | 10,0 |

1,25 m oder 1,50 m oder 2,00 m oder 2,50 m

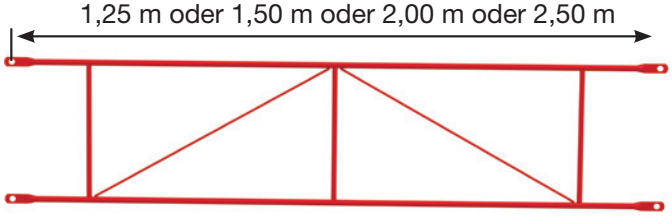


- Einfache und sichere Einhängung am Rahmen für einen schnellen Aufbau

# Doppelgeländer - verstellbar

| Doppelgeländer - verstellbar | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge cm | Ausführung | kg |
| G 03 53 | 125 - 210 | verzinkt | 9,0 |
| 39 G 0355 | 170 - 300 | verzinkt | 12,5 |

1,25 m - 2,10 m Verstellbereich
1,70 m - 3,00 m Verstellbereich

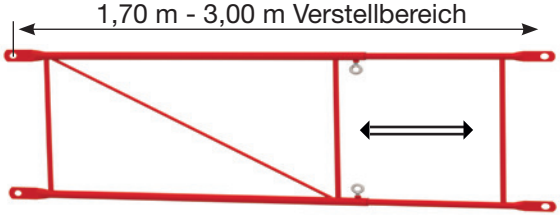

- Stufenlose Längenverstellung
- Feuerverzinkte Ausführung
- In Verbindung mit dem Geländerbolzen kann dieses Doppelgeländer überall angebracht werden.


# Gerüstplatte - Holz

- Mehrfach verleimte Holzbelagsplatte
- Belüftete Kantenschutzbleche für eine längere Lebensdauer ihrer Holzbeläge
- Verzinkter Kantenschutz an beiden Seiten, für eine lange Lebensdauer im harten Einsatz

Breite: 60 cm




| Gerüstplatte aus Holz | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Breite cm | Länge cm | Stärke cm | Ausführung | kg |
| 39 GA 01 | 60 | 250 | 4 | Holz | 24,0 |
| 39 GA 011 | 60 | 200 | 4 | Holz | 19,0 |
| G 0402 | 60 | 150 | 4 | Holz | 15,0 |
| 39 GA 0111 | 60 | 125 | 4 | Holz | 12,0 |
| G 0395 | 60 | 0,72 | 4 | Holz | 9,0 |

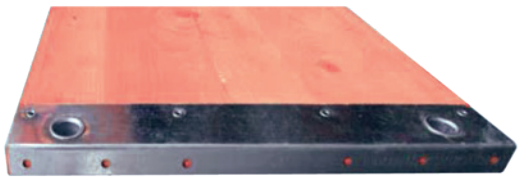

# Vollalu - Belag

| Vollalu - Belag | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Breite cm | Länge cm | Ausführung | kg |
| G 0430 | 60 | 250 | alu | 18,6 |

Breite: 60 cm

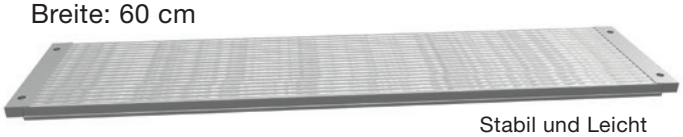

Stabil und Leicht

- Langlebiger und stabiler Belag aus Alu
- Maximale Belastbarkeit durch Einsatz unserer „Smart-Beam“ -Profile
- Starke Endprofile um eine satte und sichere Auflage zu erzielen




schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Gerüstplatte - Stahl

| Gerüstplatte aus Stahl | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Breite cm | Länge cm | Ausführung | kg |
| 39 G 0425 | 30 | 250 | verzinkt | 16,0 |
| G 0425 | 30 | 125 | verzinkt | 9,0 |

Breite: 30 cm

Länge: 125 - 150 - 200 - 250



- Leichter und stabiler als Holz
- Ideal auch für Konsolen mit 30 cm

# Alu - Belag mit Tür und Leiter

| Artikel - Nr. | Länge cm | Breite cm | kg |
|---|---|---|---|
| G 05 20 | 250 | 60 | 21,0 |



- Langlebig und sicher durch Vollalubauweise
- Bequemes Aufsteigen durch schräge Leiter
- Die Leiter kann hinaufgeklappt und gesichert werden und ist somit beim Arbeiten nicht störend
- Platzsparend bei Lagerung und Transport

# Holzbelag mit Tür

| Artikel - Nr. | Länge cm | Breite cm | kg |
|---|---|---|---|
| 39 GA 02 | 250 | 60 | 30,0 |


Breite: 60 cm



- Durchstiegsdeckel aus Aluminium
- Stabiler und langlebiger Durchstieg mit geschweißtem Aluminiumdeckel

# Aufstiegsleiter

| Artikel - Nr. | Länge cm | kg |
|---|---|---|
| 39 GL 55 | 175 | 8,8 |

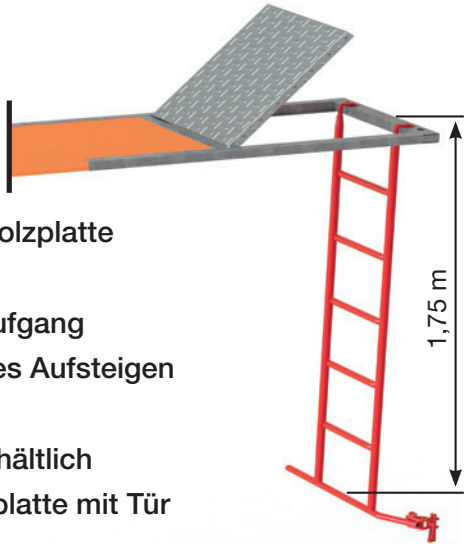




- Wird in Verbindung mit der Holzplatte mit Tür verwendet
- Durch den innenliegenden Aufgang ist ein sicheres und bequemes Aufsteigen im Gerüst möglich
- lackiert oder feuerverzinkt erhältlich
- Lieferung erfolgt OHNE Holzplatte mit Tür



A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Zubehörteile zum Gerüst



| Ankerstange | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge cm | Ausführung | kg |
| 39 GL 750 | 50 | lackiert | 2,1 |
| 39 GL 76 | 100 | lackiert | 3,9 |

- Zur sicheren Verankerung des Gerüstes an der Fassade
- Als Zubehör werden eine Keil- oder Schraub-Normalkupplung und eine Ankerschraube mit Dübel empfohlen




| Fußverbinder für Rahmenbreite 65 cm | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge cm | Ausführung | kg |
| 39 G 0700 | 65 | lackiert | 4,3 |

- Zum Einlegen von Zwischenetagen
- Auch beim Einsatz von Geländefüßen notwendig
- Einfache und stabile Konstruktion


| Stützrohr | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 39 GL 70 | lackiert/verzinkt | 17,3 |

- Stufenlos verstellbar und arretierbar von 310 bis 580 cm Länge
- Überall dort wo eine Verankerung in der Fassade nicht möglich ist
- Bis 3 Etagen zulässig
- Durch eine Keil-Kupplung am Gerüstende und eine stabile Fußplatte am anderen Ende ohne weiteres Zubehör sofort einsetzbar

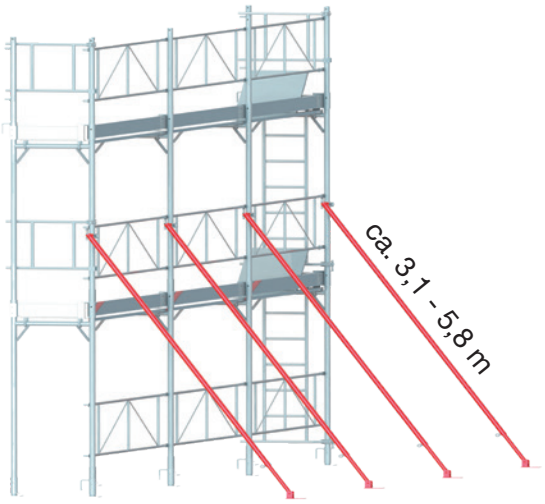


| Stirnschutz | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 39 GL 65 | lackiert/verzinkt | 4,2 |

- Einfache und stabile Montage durch angeschweißte Keil-Kupplung
- Zur Absicherung der Stirnseite Ihres Gerüstes
- Lackiert oder Feuerverzinkt lieferbar

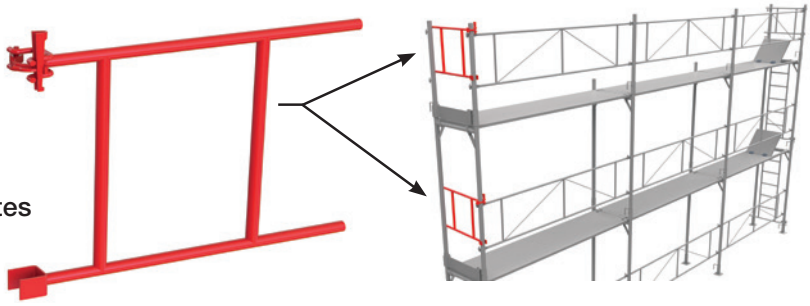

| Geländerbolzen | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 39 GL 85V | lackiert/verzinkt | 1,0 |

- Mit dem Geländerbolzen kann überall am Gerüstrohr ein Doppelgeländer befestigt werden.
- Hochwertige feuerverzinkte Ausführung







A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com


# Zubehör - Konsolen



| Konsole 65 cm | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 39 G 0900 | lackiert/verzinkt | 9,0 |

- Zum Anpassen des Gerüstes an jede beliebige Fassadenform
- Zur Verbreiterung der Arbeitsfläche



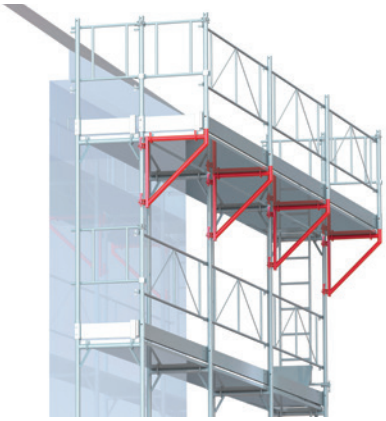
| Konsole 30 cm Innen | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 39 G 1040 | lackiert/verzinkt | 3,2 |


- Zum Auskragen des Gerüstes in Richtung der Fassade
- Universell einsetzbar durch Auflage für 30 cm breiten Pfosten oder Stahl-Gerüstplatte




| Schutzdachkonsole für Fußgänger - winkelverstellbar | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| G 09 06 | lackiert/verzinkt | 15,0 |

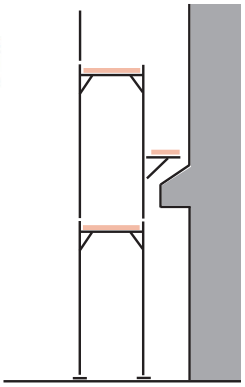- Abhängung von oben, daher keine Störung des Verkehrs
- Zum Schutz der Passanten vor herabfallenden Teilen
- Leicht zu montieren durch bewegliche Kupplungen

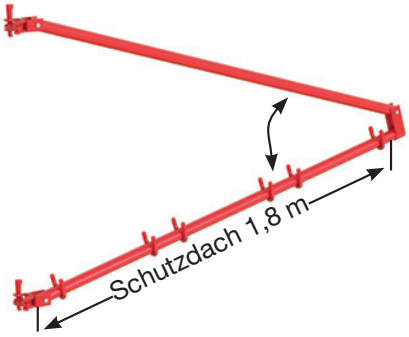

| Kombi Konsole - schwenkbar | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 39 G 1050 | verzinkt | 9,3 |

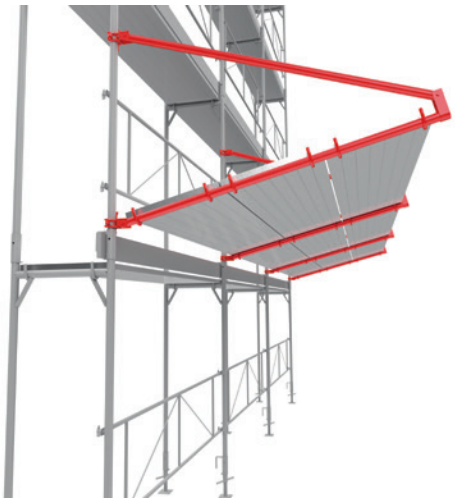- Auskragung 65 cm
- Zum Aufhängen von diversen Aufzügen um den Gerüstbau zu erleichtern
- Feuerverzinkte Ausführung
- Schwenkbar mit arretierbarer Mittelstellung
- Lieferung erfolgt OHNE Seilrolle





A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Zubehör

| Rad mit Spindel | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 39 G 1250 | lackiert/verzinkt | 8,0 |

| Rad mit Rahmenfuß | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 39 G 1200 | verzinkt | 4,0 |


| Spindelfuß Ø 38 mm verzinkt | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge mm | kg |
| | 350 | 2,4 |
| 39 GL 90 | 490 | 2,9 |
| | 800 | 4,0 |






Platte 150 x 150 mm

| Stirnbrett | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge m | Ausführung | kg |
| G 05 70 | 0,6 | verzinkt | 2,6 |

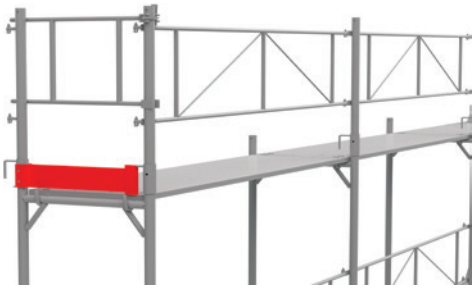


- Zur lückenlosen Absturzsicherung an der Stirnseite des Gerüstes

| Gitterträger 6 m Länge | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Material | Ausführung | kg |
| G 16 60 | Stahl | verzinkt | 60 |
| G 16 65 A | Alu | | 27 |

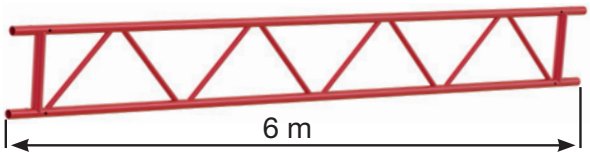


- Gesamthöhe 450 mm
- Ober- und Untergurt aus Rohr ø 48 mm
- Das ideale Element für Überbrückungen und Sonderkonstruktionen


| Fußwehrbrett 300 cm | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 39 G 55 | lackiert/gehobelt | 4,0 |
| **Rahmenabstecker** | | |
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 39 G 0120 | lackiert | 0,05 |
| **Belagsicherung oberste Etage** | | |
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| G 0380 | lackiert | 0,9 |

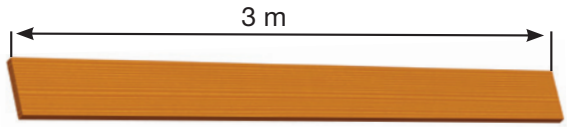






| Rahmenquerriegel für Gitterträger | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| | lackiert | 4,0 |

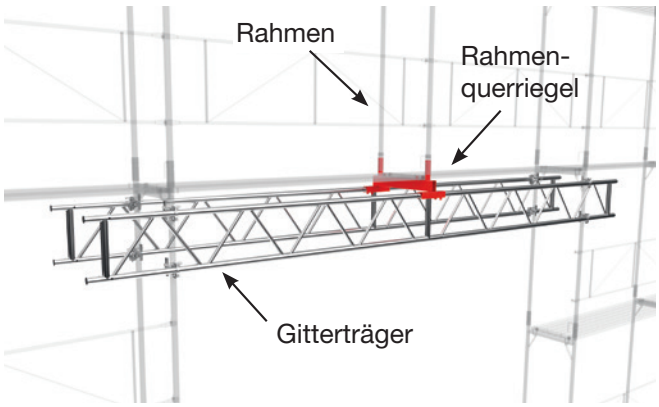


- Einfaches Aufsetzen des Rahmens auf die Gitterträger
- Schneller und effizienter Aufbau der Überbrückung
- Feuerverzinkte Ausführung
- Höchste Sicherheit durch stabile Ausführung





A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Überdachungen

| Gehsteigüberdachungen | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Artikel | Ausführung | kg |
| G 1400 | Stahlrohrstütze | lackiert | 18 |
| G 1410 | Querträger 1,2 m | lackiert | 16 |
| G 1420 | Querträger 1,8 m | lackiert | 22 |
| G 1440 | Querträger 2,4 m | lackiert | 28 |



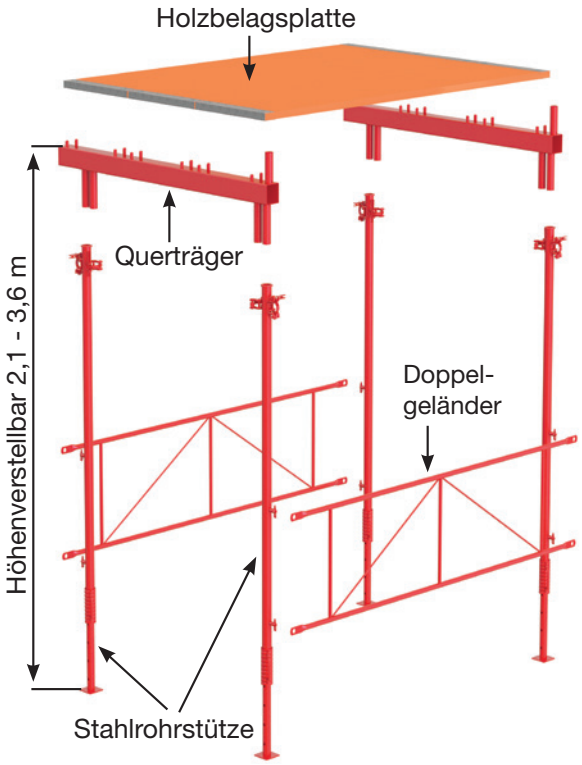


- Die Gehsteigüberdachung ist in der Höhe stufenlos verstellbar von 2,1 - 3,6 m
- Ideal bei steigendem oder schrägem Gelände
- Geeignet für jedes Gerüst mit beliebigem Abstand
- Gehsteigbreite 1,2 m oder 1,8 m oder 2,4 m

# Stiegenaufgänge


| Gerüsttreppe | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Artikel | Ausführung | kg |
| G 1300 | Treppengeländer | Stahl verzinkt | 14,0 |
| G 1355 ALU | Gerüsttreppe | Alu | 30,5 |

- Ein sicherer und bequemer Aufstieg für Fassadengerüste
- Geeignet für jedes Gerüstsystem mit Rahmenabstand 2,5 m und 2 m Etagenhöhe
- Treppenbreite 60 cm
- Als Notaufstieg geeignet








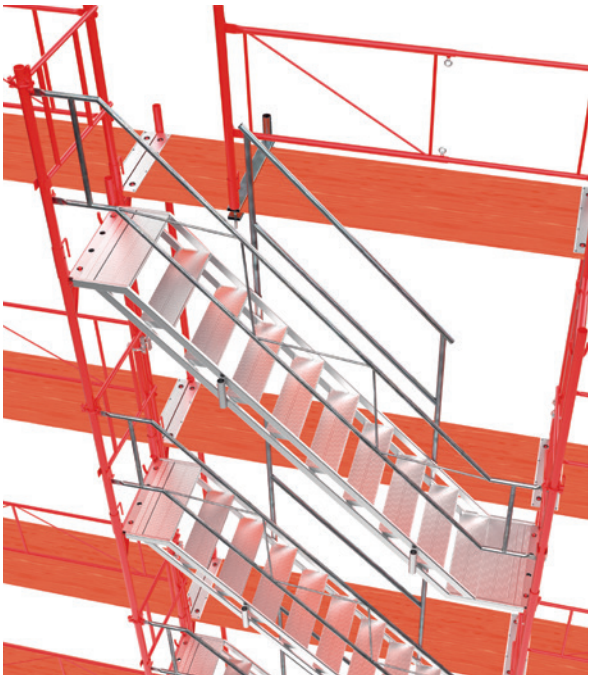

schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com


# Schutznetze und Gitter

| Seitenschutznetz für den Dachbereich | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Größe | Maschenweite | Farbe | Umfangsseil |
| 318 | 1,5 x 5 m | 100 mm | grün | 12 mm |
| 3185 | 1,5 x 10 m | 100 mm | grün | 12 mm |
| 3182 | 2 x 5 m | 100 mm | grün | 12 mm |
| 3186 | 2 x 10 m | 100 mm | grün | 12 mm |

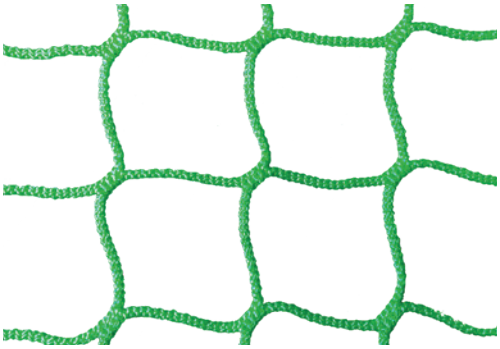

- Verwendbar zur Absturzsicherung bei Spenglerarbeiten
- Geprüft und zertifiziert nach EN 1263-1
- Knotenlose haltbare Ausführung
- Keine störenden Befestigungen an der Dachkante, einfach am bestehenden Gerüst befestigen
- Starkes Seil am Umfang für eine sichere und schnelle Befestigung am Gerüst
- Auf Wunsch auch in den Farben rot oder blau erhältlich



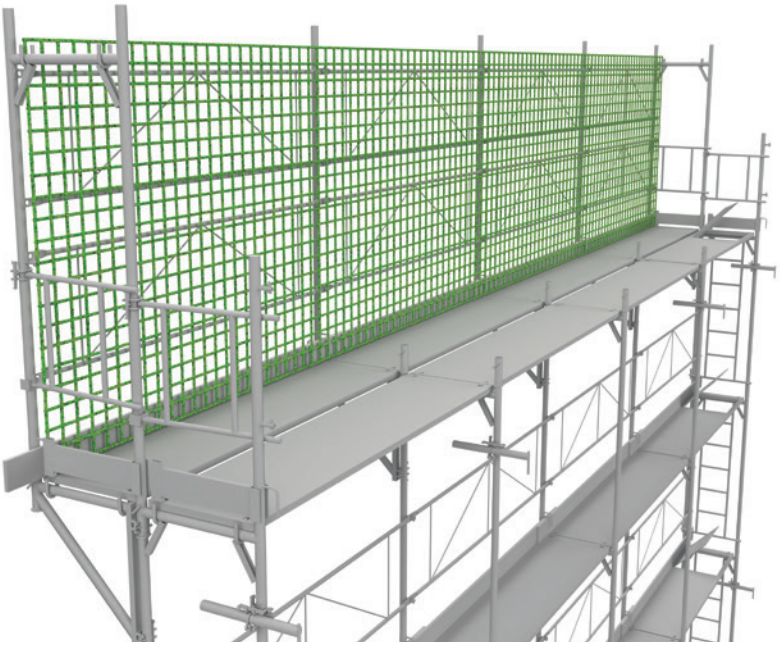

| Gerüstschutznetz | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Breite m | Länge m | Farbe | kg |
| 68 GN 36 | 3,6 | 100 | grün | 20 |
| G 1510 | 3,6 | 100 | weiß | 20 |



- Engmaschiger Passantenschutz vor Staub und kleinen Teilen
- In grün oder weiß lieferbar!
- Gewicht 35 g/m2




schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Stapelgestell - Rahmenpalette



| Stapelgestell für 20 Rahmen | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 39 G 1030 | lackiert | 44 |
| 39 G 1000 V | verzinkt | 44 |

- Ein Stapelgestell für alle Teile des Fassadengerüstes
- Die Teile werden sicher gehalten ohne zu verrutschen
- Stapelbar und mit dem Stapler zu versetzen
- Durch die gesteckte Ausführung leicht zu lagern und zu transportieren!
- Vorrichtung zur unverlierbaren Lagerung der Aufsteckrohre

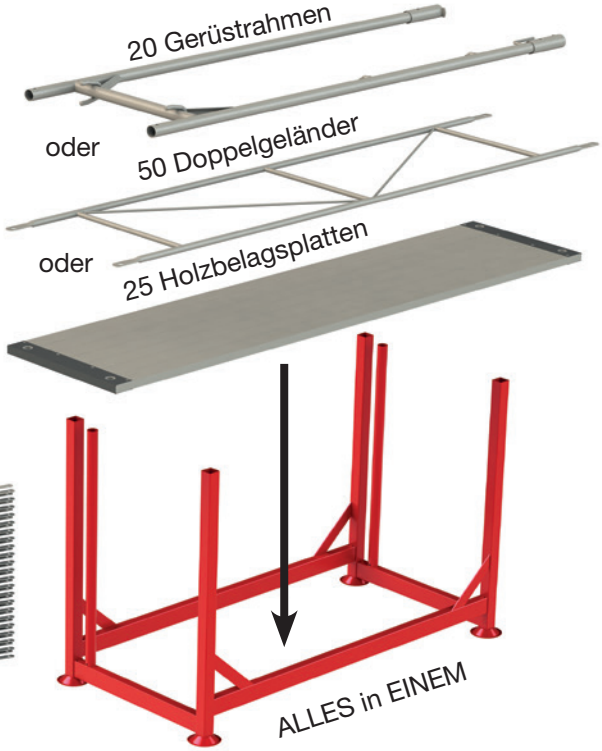


Zum Beispiel:
20 Gerüstrahmen




Zum Beispiel:
50 Doppelgeländer



| Rahmenpalette für 48 Rahmen | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 39 G 1010 | lackiert | 43 |
| 39 G 1010 V | verzinkt | 43 |


- Bequemer und sicherer Transport von Gerüstrahmen
- Mit Stapler oder Kran leicht und sicher versetzbar
- Rahmen werden stehend gelagert

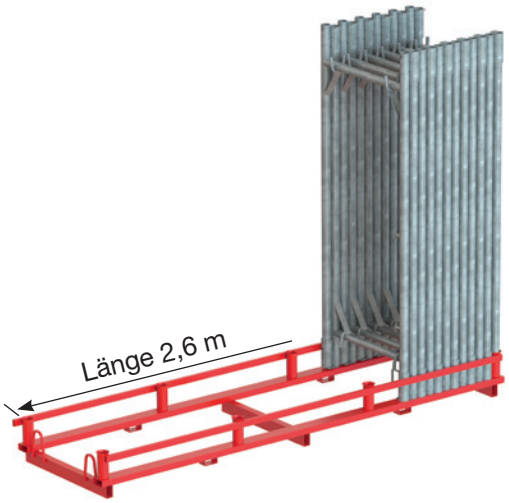


| Gitterbox | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| | lackiert | 45 |

- Eingriff ist auch gestapelt möglich
- Die ideale Box für Gerüstkupplungen und andere Kleinteile


Außenmaße

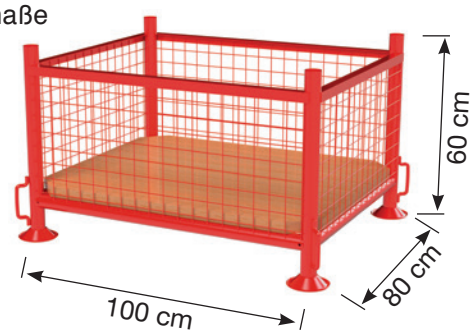




schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com


# Gerüstzubehör


| Artikel - Nr. | Beschreibung | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|
| 39 G 010 | ① **Keil Normalkupplung** | verzinkt | 1,50 |
| | für Rohre 1 ½ “ (48 mm ) | | |
| 39 G 020 | ② **Keil Drehkupplung** | verzinkt | 1,70 |
| | für Rohre 1 ½“ (48 mm ) | | |
| | ③ **Keil Längskupplung** | verzinkt | 1,20 |
| | für Rohre 1 ½“ (48 mm ) | | |
| G 50 P3 | ④ **Keil Halbkupplung** | verzinkt | |
| | für Rohre 1 ½“ (48 mm ) | | |
| 39 G 022 | ⑤ **Keil Klemmkupplung** | verzinkt | |
| | für Rohre 1 ½“ (48 mm ) | | |
| 39 G 001 | ⑥ **Schraub Normalkupplung** | verzinkt | 1,25 |
| | für Rohre 1 ½“ (48 mm ) | | |
| 39 G 004 | ⑦**Schraub Drehkupplung** | verzinkt | 1,45 |
| | für Rohre 1 ½“ (48 mm ) | | |
| 39 G 0041 | ⑧ **Schraub Längskupplung** | verzinkt | 1,55 |
| | für Rohre 1 ½“ (48 mm ) | | |
| 39 G 009 | ⑨ **Schraub Halbkupplung** | verzinkt | 0,64 |
| | für Rohre 1 ½“ (48 mm ) | | |
| 39 G 007 | ⑩ **Verbindungsdorn** | verzinkt | 0,5 |
| | für Rohre 1 ½“ (48 mm ) | | |
| 39 G 008 | ⑪ **Hammerkopf-Schraube** | verzinkt | 0,15 |
| | für Schraubkupplungen | | |
| | ⑫ **Ankerschraube Ø 12 mm** | verzinkt | |
| 39 G 0720 | Länge: 230 mm für Dübel Ø 16 mm | | |
| 39 G 0725 | Länge: 350 mm für Dübel Ø 16 mm | | |
| 39 G 0730 | ⑬ **Kunststoffdübel** | | |
| | für Ankerschraube 12 mm | | |
| | ⑭ **Stahlrohre Ø 48 mm** | | |
| 39 G 005 | Länge: 1 - 6 m, Wandstärke 2 mm | lackiert o. | per lm 2,3 |
| 39 G 0053 VZ | Länge: 1 - 6 m, Wandstärke 3,2 mm | verzinkt | per lm 3,6 |


























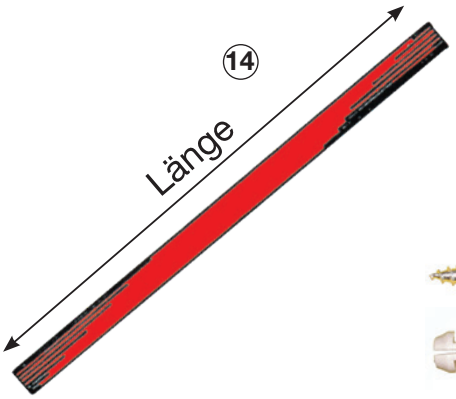



schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com


# Aluminium - Rollgerüst Breite 70 cm

| | | maximale Arbeitshöhe | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Artikel | 4,2 m / Stk | 6,2 m / Stk | 8,2 m / Stk | 10,2 m / Stk |
| 39 G 8031 | Federvorstecker | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 39 G 8005 | Leiterrahmen 2 x 0,7 m | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 39 G 8007 | Geländerrahmen 1 x 0,7 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39 G 8010 | Plattform mit Luke | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 39 G 8015 | Horizontalstrebe | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 39 G 8016 | Diagonalstrebe | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 39 G 8020V | Spindel mit Rad | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 39 G 8026 | Stirnbrett 0,7 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39 G 8028 | Seitenbrett 2,5 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | **Artikel Nummer SET** | 34 R 1 | 34 R 2 | 26 8208 | 26 82010 |
| | **Gewicht kg** | 98 | 127 | 176 | 204 |

- Die professionelle Alternative zu hydraulischen Plattformen
- Voll erweiterbar und flexibel auf Ihre benötigte Höhe anpassbar
- Höchste Stabilität durch Aluminiumbauweise in Profiqualität
- Durch große, lenkbare Räder mit Bremse leicht zu versetzen und sicher zu parken
- Leicht zu transportieren, zu lagern und mit geringstem Kraftaufwand zu verschieben




Foto: Arbeitshöhe 6 m

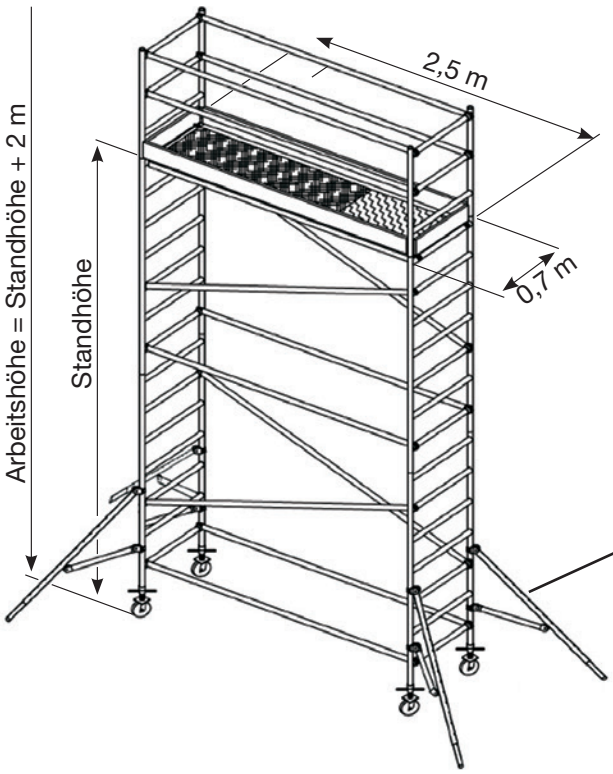


| Dreieckausleger - ALU | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Stützweite | Ausführung | kg |
| 39 G 8030 | 1,6 - 2,2 m | Aluminium | 6,0 |

- Ausleger nach allen Seiten schwenkbar
- Ausziehbar für beste Standfestigkeit
- Notwendig bei freistehenden Rollgerüsten
- Aufbau nur nach Montageanleitung und ÖNORM EN 1004

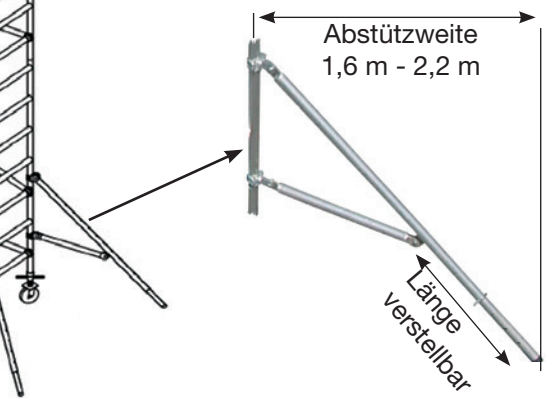



# Aluminium - Rollgerüst Breite 1,30 m

| | | maximale Arbeitshöhe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Artikel | 4,2 m / Stk | 6,2 m / Stk | 8,2 m / Stk | 10,2 m / Stk | 12,2 m / Stk |
| 39 G 8031 | Federvorstecker | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 39 G 8001 | Leiterrahmen 2 x 1,3 m | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 39 G 8003 | Geländerrahmen 1 x 1,3 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39 G 8010 | Plattform mit Luke | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 39 G 8015 | Horizontalstrebe | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 39 G 8016 | Diagonalstrebe | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 39 G 8020V | Spindel mit Rad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 39 G 8025 | Stirnbrett 1,3 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39 G 8028 | Seitenbrett 2,5 m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | **Artikel Nummer komplett** | 34 R | 34 R 3 | 34 R 82 13 | 26 8110 | 26 8112 |
| | **Gewicht kg** | 131 | 188 | 245 | 302 | 359 |



- Geringes Gesamtgewicht bei größter erreichbarer Höhe
- Bequemes Arbeiten durch 1,3 m breite Plattform mit verschließbarem Aufstieg
- Höchste Stabilität durch Aluminiumbauweise in Profiqualität
- Durch große, lenkbare Räder mit Bremse leicht zu versetzen und sicher zu parken
- Leicht zu transportieren, zu lagern und im Baustelleneinsatz bewährt

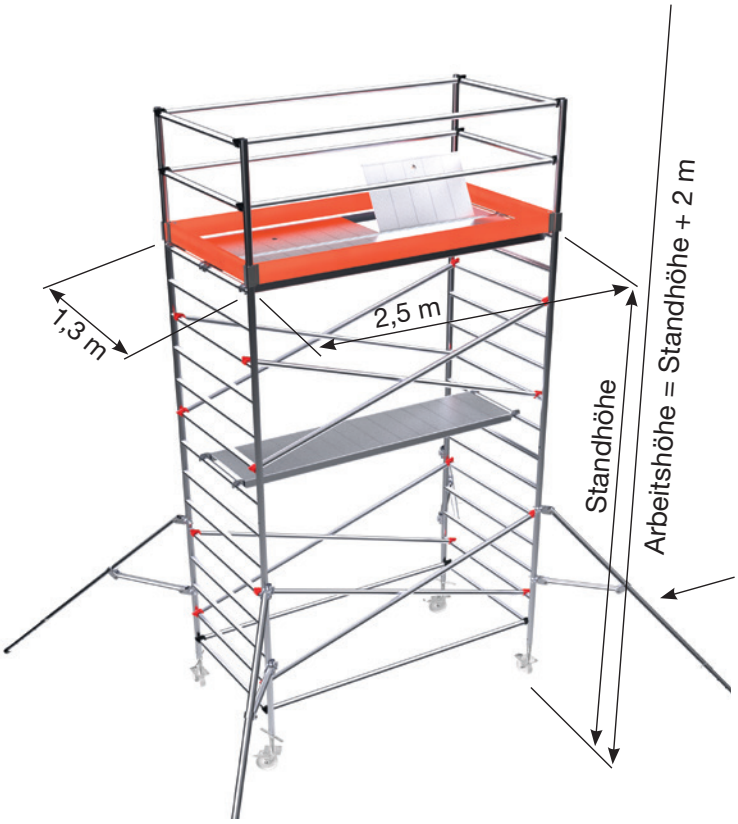

Zuverlässige Abhebesicherung der Platte!



Rad mit Feststeller und Spindel

| Dreieckausleger - ALU | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Stützweite | Ausführung | kg |
| 39 G 8030 | 1,6 - 2,2 m | Aluminium | 6,0 |

- Ausleger nach allen Seiten schwenkbar
- Ausziehbar für beste Standfestigkeit
- Notwendig bei freistehenden Rollgerüsten
- Aufbau nur nach Montageanleitung und ÖNORM EN 1004


A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Montageturm Stahl fahrbar – Breite 70 cm oder 1,30 m



| maximale Arbeitshöhe | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel | 4,2 m | 6,2 m | 8,2 m | 10,2 m |
| Federvorstecker | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Leiter 2 m | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Leiter 1 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Holzbelag mit Tür | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Horizontalstrebe | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Diagonalstrebe | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Raum-Dia-Strebe | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rad mit Radfuß | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Stirnbrett | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Seitenbrett 2,5 m | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Artikel Nummer** | | | | |
| **Gewicht kg 70cm / 1,3m** | 146/203 | 197/292 | 281/389 | 332/478 |



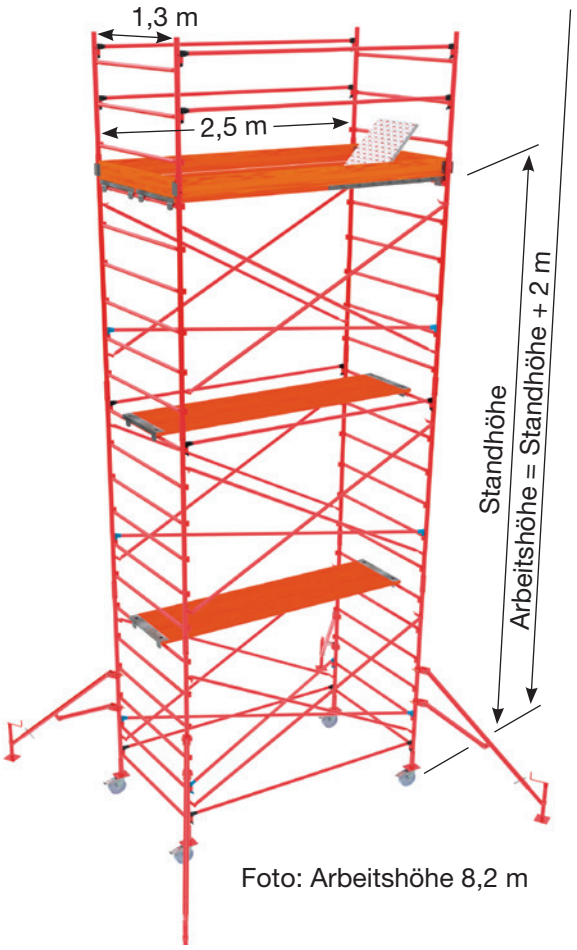



Foto: Arbeitshöhe 8,2 m

- Die professionelle Alternative zu hydraulischen Plattformen und Hubsteiger
- Innenliegender Aufstieg für sicheres Arbeiten
- Ideal beim Montieren von Lampen, Deckenplatten, Leitungen Paneelen usw.
- Durch einfaches Stecksystem flexibel und schnell aufzubauen, zu transportieren und zu lagern
- Aufbau nur nach Montageanleitung und ÖNORM EN 1004
- Lackiert oder feuerverzinkt lieferbar



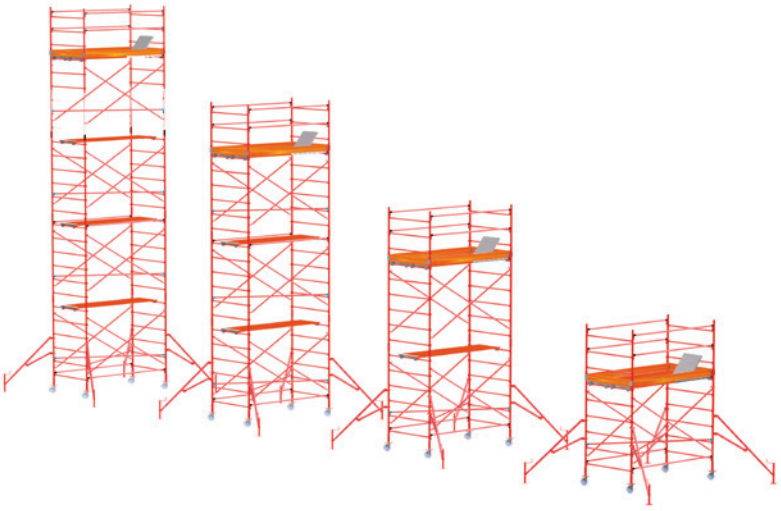

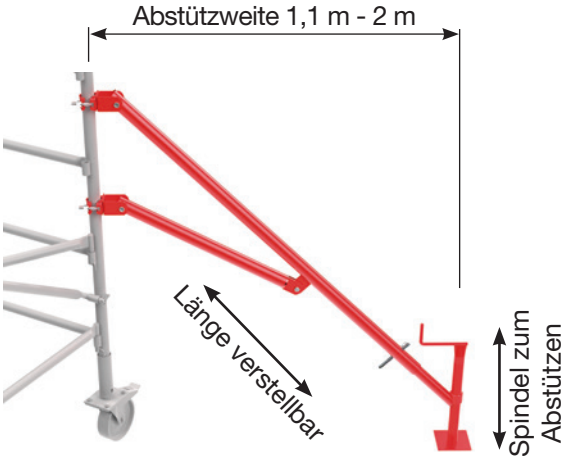


| Ausleger einseitig | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Stützweite | Ausführung | kg |
| 39 GN 6030 V | 1,1 - 2,0 m | lack / verz. | 16,0 |

- Universal einsetzbar für Montagetürme und Gerüste
- Ausleger nach allen Seiten schwenkbar
- Abstützung am Boden mit Spindel
- Ausziehbar für beste Standfestigkeit
- Notwendig bei freistehenden Montagetürmen


schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Dachkamingerüst - ALU






**Das Alu-Dachkamingerüst darf an Dächern mit Neigung zwischen 30° und 60° verwendet werden und ist mit 2,0 kN/m² auf einer Belagebene einsetzbar. Es ist ein freistehendes Arbeitsgerüst aus leichten Aluminium Bauteilen. Arbeiten bis zu einer Höhe von 4 m können problemlos durchgeführt werden da die Belagebenen im Abstand von 25 cm eingehängt werden können.**
**Sie können durch zukauf von Fahrgerüstteilen ihr Dach-Kamingerüst zu einem Fahrgerüst ausbauen.**



## Typ DK 1

Art. Nr. 46601
einseitig aufgebaut mit einer Arbeitsbühne bestehend aus:


4 Dachgerüstleitern 3,00 m
2 Leitersicherungen
2 Leiterrahmen 1,00 m
1 Geländerrahmen 2,50 m
12 Lagerhölzer
2 Dachgerüstkonsolen
1 Horizontalrahmen Typ F 2,50 m
1 Seitenschutz klappbar 3-teilig



## Typ DK 2

Art. Nr. 46602
einseitig aufgebaut mit einer Arbeitsbühne bestehend aus:


4 Dachgerüstleitern 3,00 m
2 Leitersicherungen
4 Leiterrahmen 1,00 m
2 Geländerrahmen 2,50 m
16 Lagerhölzer
4 Dachgerüstkonsolen
2 Horizontalrahmen Typ F 2,50 m
2 Seitenschutz klappbar 3-teilig

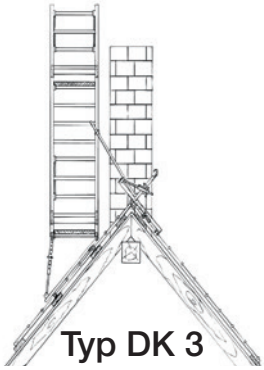

## Typ DK 3

Art. Nr. 46603
einseitig aufgebaut mit einer Arbeitsbühne bestehend aus:


4 Dachgerüstleitern 3,00 m
2 Leitersicherungen
2 Leiterrahmen 2,00 m
1 Horizontalrahmen Typ F
2 Rückenlehnen Typ F
1 Diagonalstrebe Typ F
2 Sicherungsrohre
12 Lagerhölzer
2 Dachgerüstkonsolen
2 Leiterrahmen 1,00 m
1 Durchgangsrahmen Typ F
1 Geländerrahmen
1 Seitenschutz klappbar 3-teilig
2 Drehkupplungen mit Flügelmutter

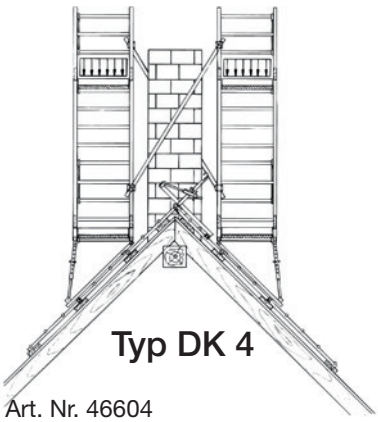

## Typ DK 4

Art. Nr. 46604
einseitig aufgebaut mit einer Arbeitsbühne bestehend aus:

4 Dachgerüstleitern 3,00 m
2 Leitersicherungen
2 Leiterrahmen 2,00 m
2 Horizontalrahmen Typ F
4 Rückenlehnen Typ F
2 Diagonalstrebe Typ F
2 Sicherungsrohre
16 Lagerhölzer
4 Dachgerüstkonsolen
4 Leiterrahmen 1,00 m
2 Durchgangsrahmen Typ F
2 Geländerrahmen
2 Seitenschutz klappbar 3-teilig
4 Drehkupplungen mit Flügelmutter

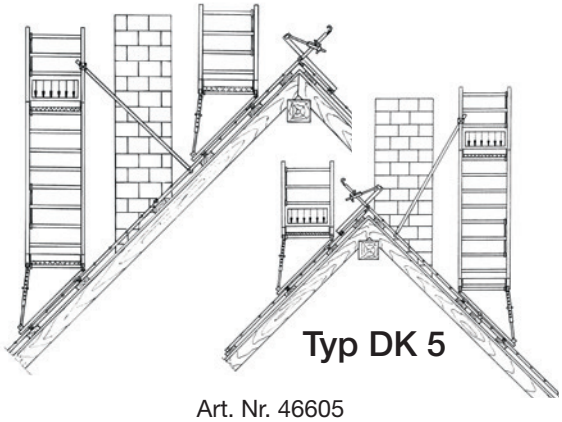

## Typ DK 5

Art. Nr. 46605
einseitig aufgebaut mit einer Arbeitsbühne bestehend aus:

6 Dachgerüstleitern 3,00 m
2 Leitersicherungen
2 Leiterrahmen 2,00 m
2 Horizontalrahmen Typ F
2 Rückenlehnen Typ F
1 Diagonalstrebe Typ F
2 Sicherungsrohre
16 Lagerhölzer
4 Dachgerüstkonsolen
4 Leiterrahmen 1,00 m
1 Durchgangsrahmen Typ F
2 Geländerrahmen
2 Seitenschutz klappbar 3-teilig
2 Drehkupplungen mit Flügelmutter



schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Dachfanggeländer - Schutznetz


**Personenschutznetz aus PPM**
ca. 4,5 mm stark, Maschenweite 100 mm, mit 12 mm Randseil, Höhe 1,5 m Länge 5 m, nach DIN 32767.





| | Artikel - Nr. | Artikel | Höhe | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | | Dachfanggeländer | 160 cm | verzinkt | 13,0 |
| ② | | Ortganggeländer | 115 cm | verzinkt | 12,0 |
| | 318 | Personenschutznetz | 1,5 x 5 m | | 3,0 |
| | 3185 | Seitenschutznetz | 1,5 x 10 m | | 4,0 |


- **Dachganggeländer: Zertifiziert nach EN 13374 Klasse „C“ und daher einsetzbar bis 60° Dachneigung**
- **Ortganggeländer: Zertifiziert nach EN 13374 Klasse „A“**
- **Bei allen Dacharbeiten einsetzbar - sogar die Dachrinne kann problemlos montiert werden**
- **Ausreichend Netzhöhe auch bei steilen Dächern**



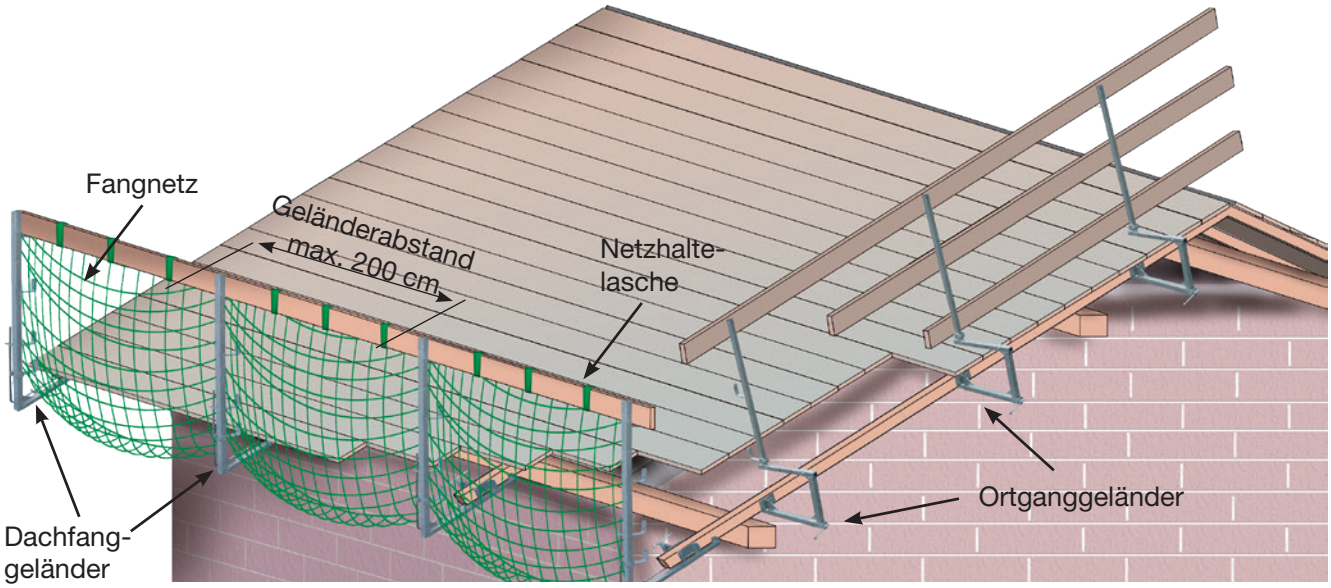

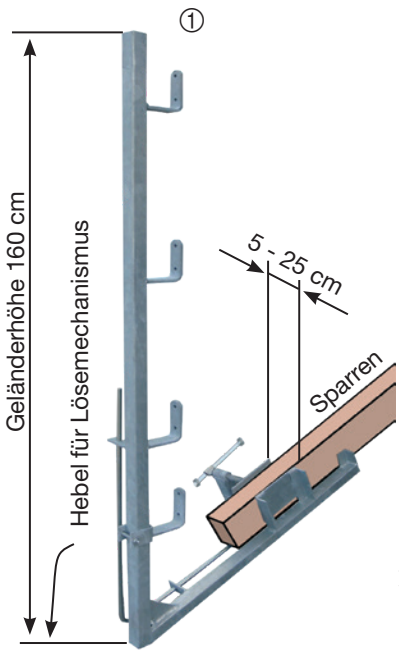


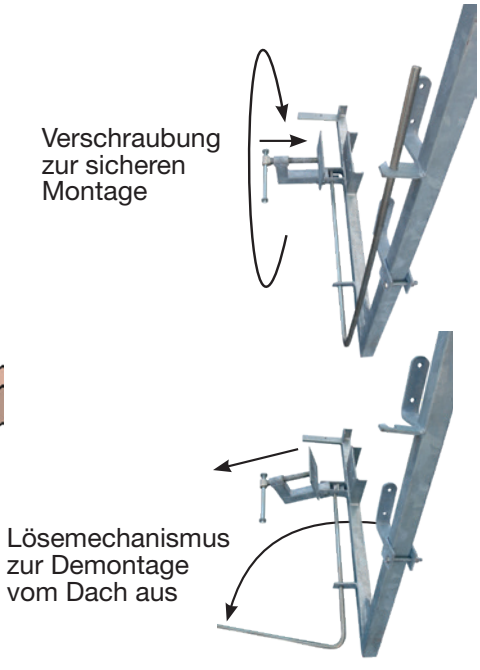

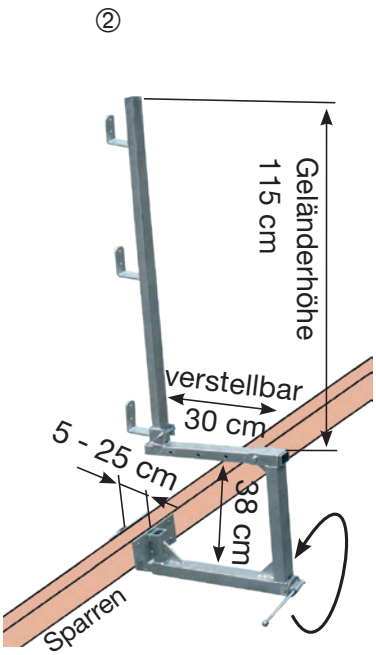schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Geländerhalter Typ H

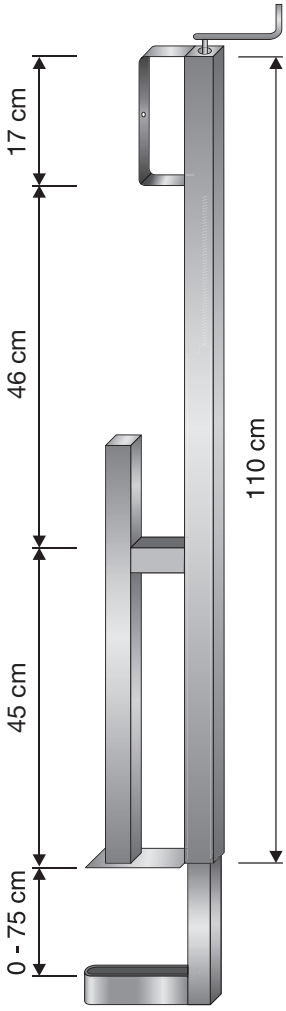



| Artikel - Nr. | Höhe | Deckenstärke | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|
| 311 V | 110 cm | 0 - 75 cm | verzinkt | 8,0 |
| 311 | 110 cm | 0 - 75 cm | lackiert | 8,0 |


- Stabile Ausführung aus Formrohr, außen 40 x 40 mm, innen 35 x 35 mm
- Leichtgängige Verstellung mittels innenliegender Gewindespindel (Dywidag-Spindel 15 mm)

- Hohe Sicherheit
- Einfache Montage



# Sicherungsschiene LS

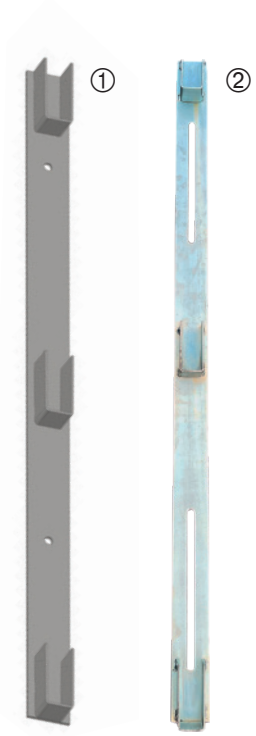

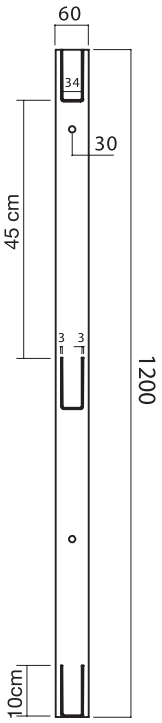




| | Artikel - Nr. | Artikel | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|
| ① | 310 | Sicherungsschiene Liftschacht | verzinkt | 3,50 |
| ② | 310 L | Sicherungsschiene m. Längsschlitz | verzinkt | 3,45 |

- Zur Absicherung von Öffnungen bei Liftschächten, Balkontüren, Fensteröffnungen usw.
- Die Sicherungsschiene kann wiederverwendet werden

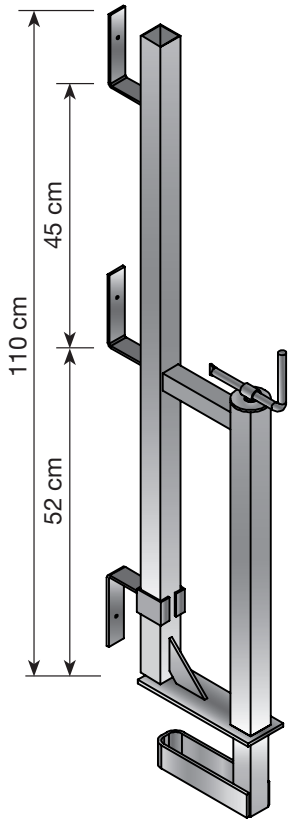


# Geländerhalter Typ HG - Absturzgitter




| Artikel - Nr. | Höhe | Deckenstärke | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|
| 311 VHG 01 | 110 cm | 0 - 50 cm | verzinkt | 8,50 |
| | 110 cm | 0 - 50 cm | lackiert | |

- Stabile Ausführung aus Formrohr, außen 40 x 40 mm, innen 35 x 35 mm
- Leichtgängige Verstellung mittels innenliegender Gewindespindel (Dywidag-Spindel 15 mm)
- Hohe Sicherheit • Einfache Montage


| Artikel - Nr. | Höhe | Länge | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|
| | 110 cm | 230 cm | lackiert | 15,0 |

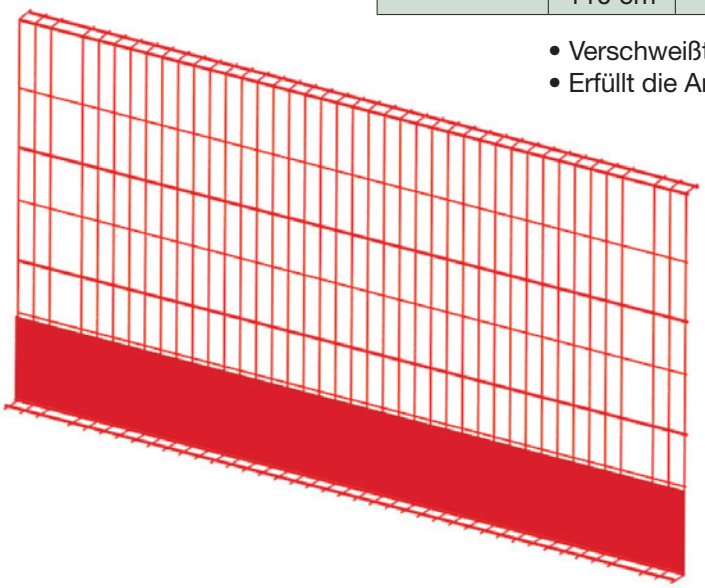

- Verschweißte Stahlgitter, pulverbeschichtet
- Erfüllt die Anforderung gemäß EN 13374



# Geländerhalter Typ S

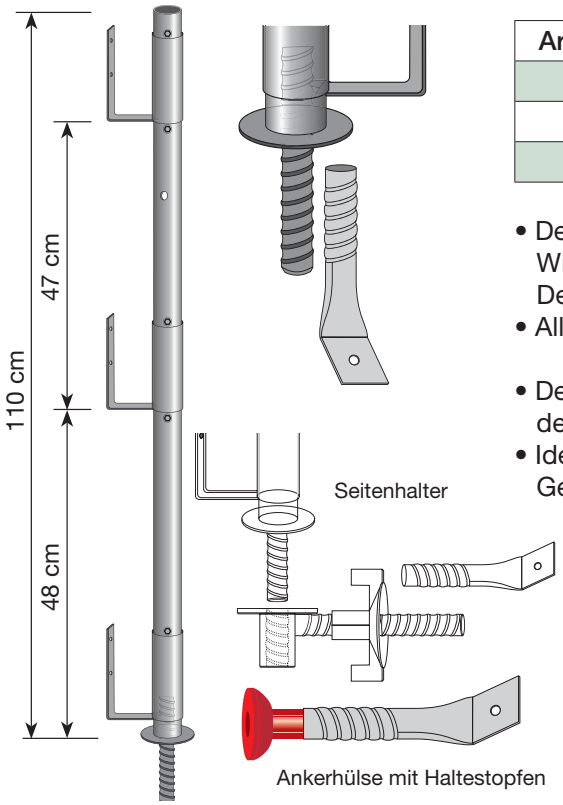


| Artikel - Nr. | Artikel | Höhe | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|
| 316 V | Geländerhalter Typ S | 100 cm | verzinkt | 6,0 |
| 316 V1 | Seitenhalter | | verzinkt | 1,5 |
| 65 UA | Ankerhülse | 130 mm | Alu | 6,0 |

- Der Geländerhalter Typ S wird in die einbetonierte Ankerhülse oder den Winkeladapter eingeschraubt, z.B. an Balkonplatten, Brückengesimsen, Deckenrändern, Kragplatten, ..
- Alle Bretthalter sind um 360° drehbar.

- Der Winkeladapter wird seitlich in die Ankerhülse eingeschraubt und mit der Ankermutter an das Bauteil fixiert.
- Ideal für Treppenwangen oder Kragplatten an denen eine Befestigung des Geländers nur seitlich möglich ist.


**Auszugswerte der Ankerhülsen aus Beton B25**
(mittlere Bruchlast)

| Erhärtungsdauer Beton | Ankerhülse Alu 130 mm |
|---|---|
| 24 Stunden | 28 kN |
| 48 Stunden | 35 kN |
| 96 Stunden | 41 kN |




schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Arbeitsschutz Gerüstkonsole

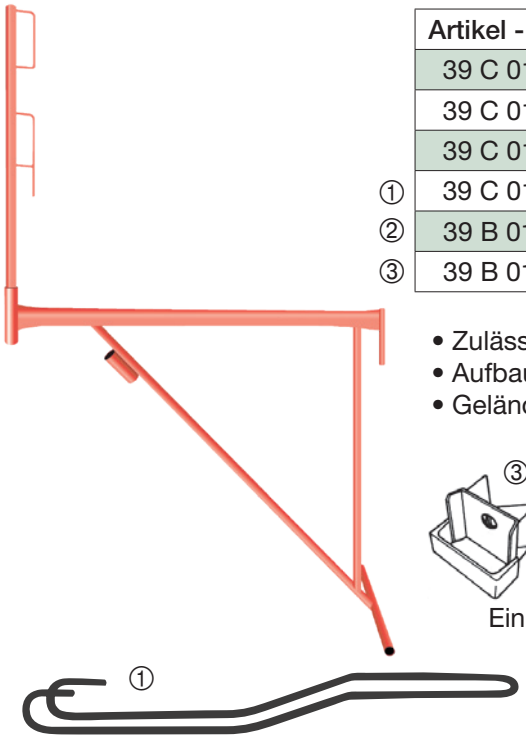


| | Artikel - Nr. | Artikel | Höhe | Breite | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39 C 010 | Normal Konsole | 100 cm | 150 cm | lackiert | 18,0 |
| | 39 C 011 | Ausseneck Konsole | 100 cm | 150 cm | lackiert | 27,0 |
| | 39 C 012 | Inneneck Konsole | 100 cm | 150 cm | lackiert | 27,0 |
| ① | 39 C 013 | Konsolenaufhängung | 65 cm | | schwarz | 1,0 |
| ② | 39 B 014 | Einhängeschuh | | | verzinkt | 2,6 |
| ③ | 39 B 015 | Eck-Einhängeschuh | | | verzinkt | 3,6 |


- Zulässige Last bei gleichmäßiger Belastung und 2,5 facher Sicherheit 7,5 kN
- Aufbau und Einhängung laut ÖNORM
- Geländer abnehmbar, dadurch platzsparend bei Transport und Lagerung




Einhängeschuhe




Konsolenaufhängung (Schlaufe) aus Rundeisen 10 mm, für Konsolenaufnahme bis 50 mm Breite

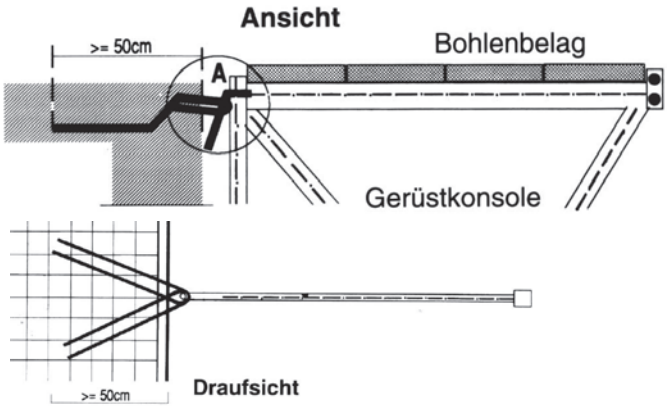


## KONSOLEN-HALTER „Wand“


Durch die Wand geschraubt:




Art. Nr. 39 CE 2240
Gewicht 2,50 kg

## KONSOLEN-HALTER „Ecke“


Am Eck durch die Wand geschraubt:



Art. Nr. 39 CE 227
Gewicht 3,0 kg


## KONSOLEN-HALTER „Fertigdecke“

Auf eine fertige Decke geschraubt:




Art. Nr. 39 CE 224
Gewicht 4,0 kg

## KONSOLEN-AUFHÄNGUNG





Art. Nr. 39 C 013
Gewicht 1,0 kg pro Stk.

- Für Konsolenaufnahme bis 50 mm
- Konsolenhalter „Wand“ „Ecke“ werden mit einer verzinkten 80 mm Gegenmutter ø 15 mm geliefert



schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Hohlwand - Betonierkonsole

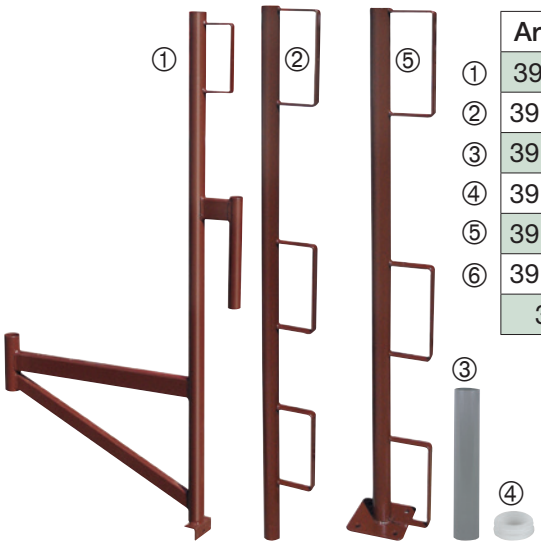


| | Artikel - Nr. | Beschreibung | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|
| ① | 39 H 11260 | Hohlwand Betonierkonsole | lackiert | |
| ② | 39 H 19537 | Geländerpfosten für Betonierkonsole | lackiert | |
| ③ | 39 H 19533 | Kunststoffhülse | | |
| ④ | 39 H 19534 | Stopfen für Kunststoffhülse | | |
| ⑤ | 39 H 19535 | Geländerpfosten zum Schrauben | lackiert | |
| ⑥ | 39 H 12110 | Stapelgestell für 30 Betonierkonsolen | lackiert | |
| | 34 G 01 | Grundhalter für Geländerpfosten | verzinkt | |

- Die Hohlwand-Betonierkonsole ermöglicht ein sicheres Arbeiten an der Wandoberkante sowie am Deckenrand
- Maximaler Konsolenabstand von 2,0 m und einer Breite von 0,6 m
- Einsetzbar bis zur Lastklasse 2 (1,5 kN/m2)
- Sorgt für sicheren Stand beim Einfüllen des Betons
- Schneller und einfacher Auf- und Abbau
- Befestigung ohne einbetonierte Anker möglich









Absturz-sicherung

# Spundwandhalter

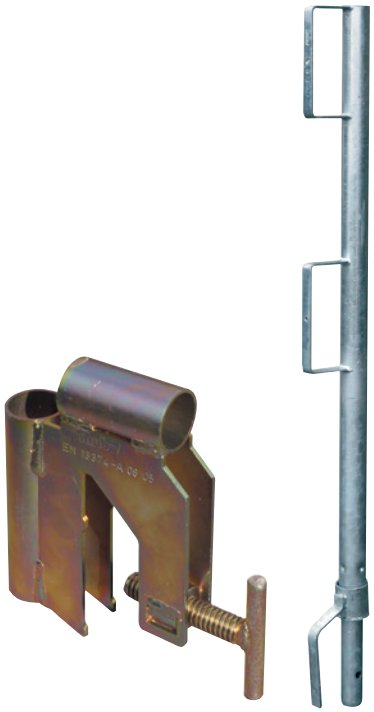

| Artikel - Nr. | Beschreibung | Verstellbereich | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|
| 31211 | Spundwandhalter | 8 - 50 mm | verzinkt | 2,5 |
| 34 AZ 04 | Geländerpfosten 19530 | ø 36 mm | verzinkt | 4,8 |





schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com


# Baustellentreppe





| Artikel - Nr. | Beschreibung | Breite | Tiefe | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 F 100 | Stufe mit Hülse | 100 cm | 23 cm | verzinkt | 9,2 |
| 39 F 100 O | Stufe ohne Hülse | 100 cm | 23 cm | verzinkt | 7,9 |
| 34 AZ 04 | Geländerpfosten 19530 | h 100 cm | | verzinkt | 3,5 |

Zur sicheren Begehbarkeit Ihrer Baustellen bis 40 m Höhe. Tritthöhe 21 cm.

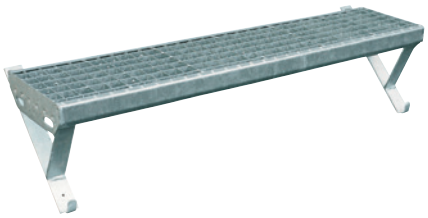



# Grabenbrücke

| Artikel - Nr. | Beschreibung | Länge* | Grabenbreite | Breite | Traglast | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Grabenbrücke | 2,14 m | 2,0 m | 1,08 m | 150 kg/m² | verzinkt / Holz | 85,0 |
| 38 WG 205 | Grabenbrücke Alu | 4,8 m | 4,2 m | 1,12 m | 400 kg/m² | Alu | |
| | Grabenbrücke Alu | 5,05 m | 4,4 m | 1,12 m | 400 kg/m² | Alu | 115 |
| | Grabenbrücke Alu | 4,05 m | 3,4 m | 1,12 m | 400 kg/m² | Alu | 94 |
| | Grabenbrücke Alu | 3,25 m | 2,6 m | 1,12 m | 400 kg/m² | Alu | 77 |
| | Grabenbrücke Alu | 2,66 m | 2 m | 1,12 m | 400 kg/m² | Alu | 64 |



Geländer verzinkt, abnehmbar;
mit integriertem Auffahrblech



Prüfung, Norm gemäß ZTV-SA

# Fußabstreifer



| Artikel - Nr. | | kg |
|---|---|---|
| 99 B 069 | Fußabstreifer | 7,0 |
| 99 B 0691 | Ersatzbürsten | 1,0 |

- Das Gerät für jeden großen Schmutz wie Erde, Schnee, etc.
- Ideal für: Baustellen, Bürocontainer, Stallungen, Gärtnereien
- Rost 50 x 50 cm, feuerverzinkt
- Bürsten auswechselbar

# Bautreppe temporär

- Breiter Neigungswinkel von 50° bis zur Horizontalen, somit auch als Brücke einsetzbar
- Modular aufgebaut – erhältlich in Modulen von 3 bis 18 Stufen
- Möglichkeit der Verbindung einzelner Treppen (z.B. 18 +18 Stufen, 15 +12 Stufen)
- Geländer an beiden Seiten
- Automatisches in die Waage bringen von Stufen
- Die Treppen erfüllen die Anforderungen bezüglich der Tragfähigkeit in der Klasse 1
  (1 kN auf der Fläche 200 x 200mm nach PN-EN 12811, unter dem Titel.: „Temporäre Konstruktionen auf Baustellen")



Antirutsch- und selbstreinigende Stufen









Antirutschgriffe im Unter- und Oberteil der Treppe



Sperren zur Sicherung vor Zusammenklappen

3,6 m

Maximale Höhe des einzelnen Treppenelements



Einzel- bzw. Doppelgeländer mit automatischer Regulierung




Praktische Kranösen



Sockel für schnelle Montage von Geländern

Verwendung als Brücke, 2 x 18 Stufen und Fachwerkrahmen. Länge 9,71 m

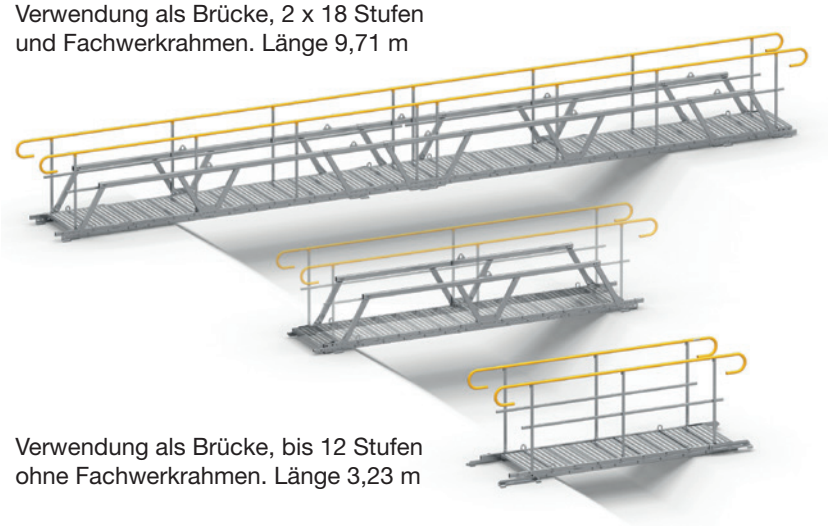

Verwendung als Brücke, bis 12 Stufen ohne Fachwerkrahmen. Länge 3,23 m


Mit Standartmodulen als Treppenhaus aufgebaut

Absturz-sicherung

schalbau VITZTHUM

A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Bautreppe temporär - Aufstellvarianten


Das System der temporären Treppen besteht aus 6 Hauptmodulen. 3, 6, 9, 12, 15 und 18 Stufen im Neigungswinkel von 0° bis 50°. Die Treppe wird auf dem horizontalen Boden montiert, der dafür entsprechend vorbereitet wurde. Der untere und obere Teil wird mittels Dübel oder Stäben befestigt. Es können auch 2 Treppen verbunden werden.


| Aufstellvarianten und Nutzungshöhen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anzahl der Stufen** | **3** | **6** | **9** | **12** | **15** | **18** |
| Elementlänge m | 0,81 | 1,61 | 2,42 | 3,23 | 4,05 | 4,86 |
| Aufstiegshöhe m | 0 - 0,6 | 0 - 1,2 | 0 - 1,8 | 0 - 2,4 | 0 - 3,0 | 0 - 3,6 |
| Überbrückungslänge bei Verwendung als Brücke m | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 3,7 | 4,4 |
| Fachwerkrahmen für Brücke notwendig | Nein | Nein | Nein | Nein | JA | JA |
| Gewichte für die 1000 mm breiten Elemente kg | 57 | 93,8 | 134,6 | 171,2 | 209 | 248,5 |
| **Artikel - Nummer** | 39 FT 03 | 39 FT 06 | 39 FT 09 | 39 FT 12 | 39 FT 15 | 39 FT 18 |

Die Position der Treppe d.h. Neigungswinkel und Höhe, werden mit dem rechts dargestellten Diagramm festgelegt.

1. Höhe bestimmen und den Wert auf der horizontalen Achse markieren
2. Anzahl der möglichen Stufen ablesen und Neigungswinkel festlegen
3. Beim Schnittpunkt zwischen Höhe und Neigungswinkel eine vertikale Linie ziehen. Dadurch wird die überbrückte Länge bestimmt
4. Den Abstand markieren und die Treppe mittels Dübel oder Anker befestigen

Wenn die Höhe z.B. 2,4 m beträgt, können die Elemente mit 12, 15 oder 18 Stufen verwendet werden. Der Winkel und der Abstand zur Wand ändert sich dann entsprechend.

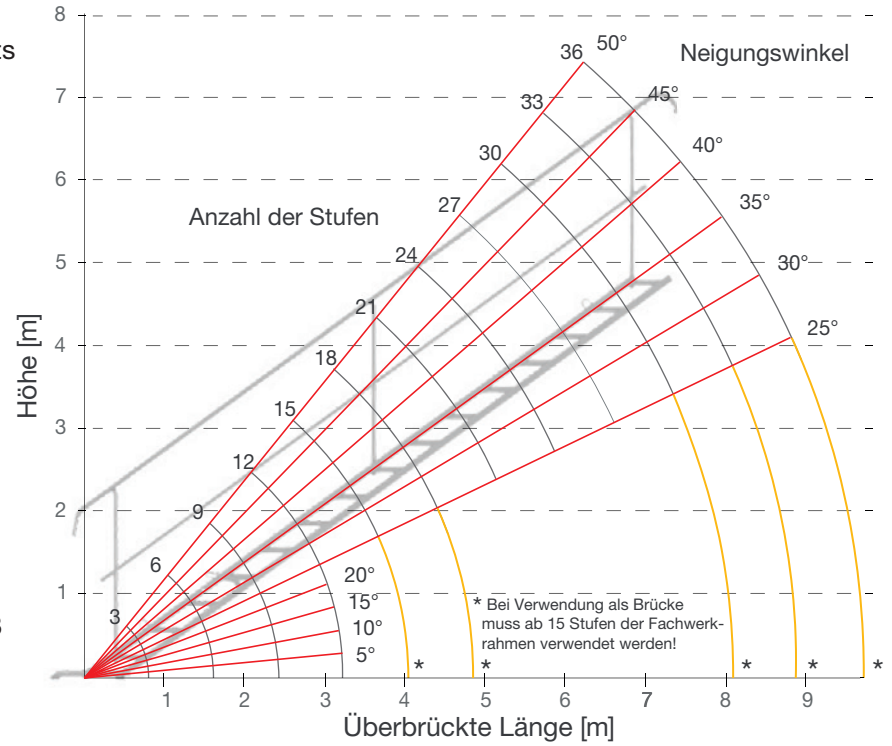

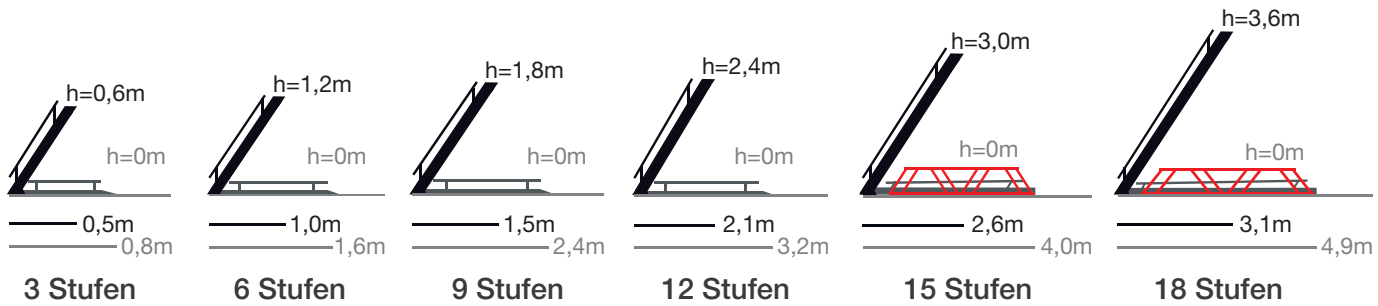

| Artikel - Nr. | Beschreibung | Breite mm | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|
| 39 FT 15 | Modultreppe 15 Stufen | 1000 | verzinkt | 209,0 |
| 39 FT 18 | Modultreppe 18 Stufen | 1000 | verzinkt | 248,5 |
| 39 FT 15R | Fachwerkrahmen für 15 Stufen, zur Verwendung als Brücke | | verzinkt | |
| 39 FT 18R | Fachwerkrahmen für 18 Stufen, zur Verwendung als Brücke | | verzinkt | |
| 39 FTL 5 | Treppenverbindungsprofil TAh-L6 Länge 740mm | 1000 | verzinkt | |
| 39 FTL 6 | Verbindungsprofil für Fachwerkrahmen TAh-WB3 | | verzinkt | |

**Weitere Modulelemente wie z.B. Treppenhäuser, auf Anfrage**




schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Grabenbrücke bis 44 to

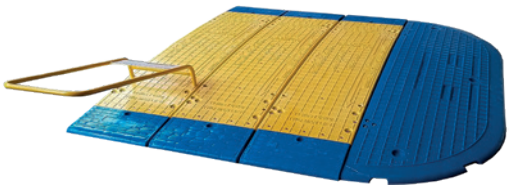



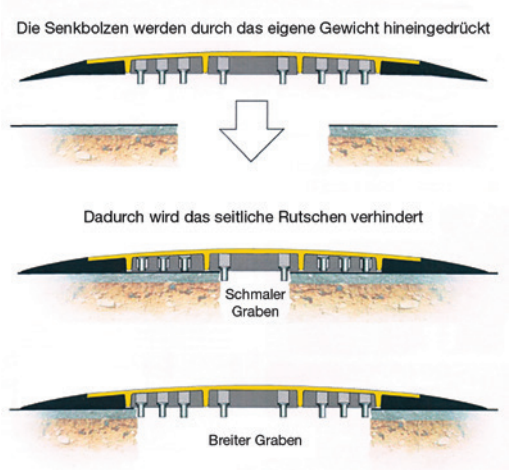



| Artikel - Nr. | Beschreibung | Abmessung mm | kg |
|---|---|---|---|
| 38 OX 0839 | Mittelstück 23/05 (gelb) flexible Enden (blau) | 2300 x 500 x 85 | 60,0 |
| 38 OX 0726 | Endstück flexibel, blau | 2300 x 700 x 85 | 16,0 |
| 38 OX 0730 | Hebewerkzeug 23/05 | Set 2 Stück | |
| **Schachtabdeckungen** | | | |
| 38 OX 0362 | Abdeckplatte | 800 x 1200 | 18,0 |
| 38 OX 0815 | Abdeckplatte | 1000 x 1500 | 38,0 |

- Fahrzeuge bis 44 Tonnen über 900 mm Grabenbreite getestet
- Lärmverminderung durch flexible Ränder
- Senkbolzen (Drop Pin System) für mehr Standfestigkeit
- Jede Schwelle ist mit robusten Stahlklammern versehen, die einzelnen Elemente lassen sich leicht und sicher verbinden
- Endabschnitte müssen nicht verschraubt werden. (Wir empfehlen eine M16-Schraube für Beton und Asphalt)


Rückseite



Stahlklammern


Schachtabdeckung



# Fahrplatten





| Fahrplatten Struktur 15 mm schwarz | | |
|---|---|---|
| 38OXGAP15 | 4 Handgriffe, 4 Löcher 40 mm | 2000 x 1000 x 15 |
| 38OXGAP20 | 4 Handgriffe, 4 Löcher 40 mm | 2000 x 1000 x 20 |
| 38OXGAP22 | 4 Handgriffe, 4 Löcher 40 mm | 2000 x 1000 x 22 |

- Behelfswege und temporäre Parkplätze
- Mobile Baustraßen


# Schwerlast Kabelbrücke




| | Artikel - Nr. | Beschreibung | Abmessung |
|---|---|---|---|
| ① | 38 OX 1001 | Ranger mit 5 Kanälen<br>belastbar bis 7 to auf 630 x 300 mm;<br>4 Kanäle 35x25mm, 1 Kanal 40x25mm | 800 x 600 x 60 |
| ② | 38 OX 1003 | Ranger rund mit 6 Kanälen<br>belastbar bis 7 to auf 630 x 300 mm;<br>2 x 15, 2 x 35, 2 x 50 mm | 800 x 600 x 60 |

- griffige Oberfläche
- beliebige Verlängerung
- verlegte Kabel oder Schläuche sind vor Schmutz geschützt
- durch das hohe Eigengewicht verrutschen kaum möglich
- Durch hohe Traglasten auch mit LKW befahrbar

# Schnurgerüst

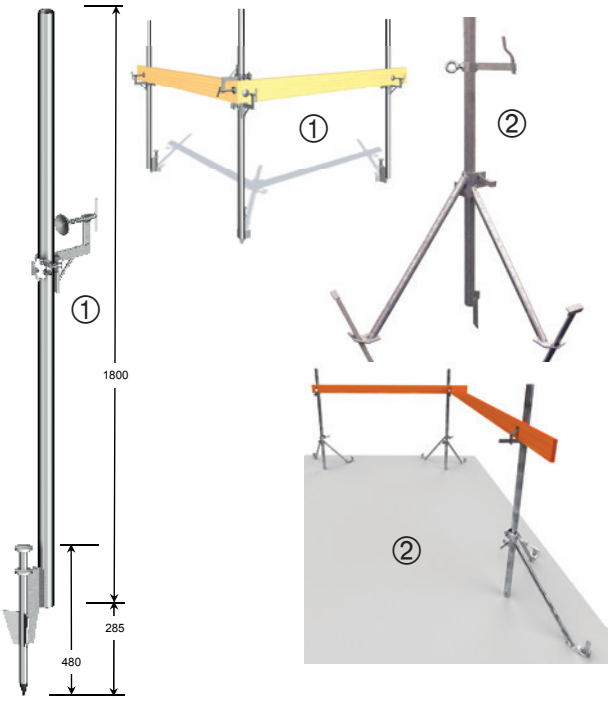


2 Flügel 5/10 cm u. T-Anker abgeschrägt

| Artikel - Nr. | Beschreibung | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|
| | **① Schnurgeräststange 1,8 m, ø 48 mm** | | |
| 39 B | Gerüststange 1,8 m, ø 48 mm | verzinkt | 12,8 |
| 39 B1 | Bretthalter, 11 cm ø 48 mm | verzinkt | 1,2 |
| 39 B2 | Lagerbehälter f. Schnurgerüst | verzinkt | 60,0 |
| | | | |
| 39 A | ② **Schnurgerüst 2 m** komplett ø 48 mm, | | 13,0 |
| | klemmbar, bestehend aus: | | |
| 39 A 06 | 1 Stück Gerüststange 2 m | verzinkt | 5,0 |
| 39 A 01 | 1 Stück Bretthalter N ø 48 mm | verzinkt | 0,8 |
| 39 A 04 | 1 Stück Einbein 90 cm | verzinkt | 2,5 |
| 39 A 03 | 1 Stück Einbein 75 cm | verzinkt | 2,4 |
| 39 A 02 | 2 Stück Erdnagel | verzinkt | 0,6 |
| | Zubehör: | | |
| 39 A 05 | Bohlenhalter E (für die Ecke) | verzinkt | 1,4 |
| 36 CC | Stapelpalette für Schnurgerüst | verzinkt | 51,0 |

- Problemloser Aufbau • Schnelle und einfache Montage
- Hohe Standfestigkeit



# Anlegehilfe




| Artikel - Nr. | Beschreibung | kg |
|---|---|---|
| 57 DZC 19150 | Anlegehilfe komplett Set 2 Stück | 12,2 |

Anlegehilfe – für zügiges und niveaugleiches Setzen der ersten Steinreihe

Schneller und präziser Mauerwerksbau; Die Anlegehilfe wird paarweise verwendet und dient dem Höhenausgleich von Wänden sowie dem Ausgleich von Unebenheiten von Betondecken in Längs- und Querrichtung. Zum niveaugleichen Anlegen der Kimmschicht bei der Planziegel-, Kalksandstein- und Porenbetonverarbeitung. Wichtig bei der Herstellung von Mauerwerk mit Dünnbettmörtel.

- Libellen zum Grobnivellieren der beiden Abziehlehren
- Markierungen der gängigen Steinbreiten am Abzugsteg
- Halterung für die Befestigung der Mess-/Nivelierlatte
- Verzinkte und stabile Bauweise

# Pfostenschutz





| Artikel - Nr. | Beschreibung | Breite | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|
| 350 | ① Pfostenschutz für Pfosten 20 - 30 cm, 100 Stk. | | verzinkt | 0,09 |
| 351 | ② Bauwellenband, geschärft u. gewellt, Rolle 50 m | 1,5 cm | Stahlblech | |
| 353 | ② Bauwellenband, geschärft u. gewellt, Rolle 50 m | 2,0 cm | Stahlblech | |




① 

schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Kleinmaterialbox

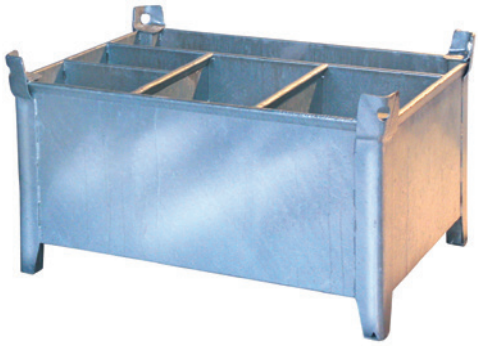

| Kleinmaterialbox | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge cm | Breite cm | Füllhöhe cm | Ausführung | kg |
| 36 B 15249 | 120 | 77 | 50 | verzinkt | 90,0 |




- Zur sortierten Lagerung von Kleinmaterial
- Gute Stapelfähigkeit
- Mit Wasserauslauflöchern
- Kran und Staplerbetrieb möglich
- 480 Liter Gesamtfassungsvolumen
- Tragkraft 1500 kg

# Mörtelkübel




| Artikel - Nr. | Inhalt lit. | L cm | B cm | H cm | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 B 200 | 200 | 110 | 74 | 50 | 21,0 |

- Aus bruchsicherem, UV- und witterungsbeständigem Vollkunststoff; am oberen Behälterrand mit Stahlrahmen und robusten Ösen, geeignet zum Krantransport


# EURO - Gitterboxpalette mit Klappe



| EURO-Gitterboxpalette mit Klappe | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Unterfahrhöhe cm | Füllhöhe cm | Ausführung | kg |
| 36 BE | 120 | 80 | 80 | 12 | 80 | lackiert | 85,0 |
| | 120 | 80 | 80 | 12 | 80 | verzinkt | 85,0 |
| | 120 | 80 | 57 | 10 | 40 | lackiert | |

- Eine Seite halb abklappbar, mit Holzboden, für Staplerbetrieb,
- Tauschpalette nach der Norm des EURO-Gitterboxpool. (Lieferbar auch mit EURO Tauschplakette)


# Stapelbehälter - 1315

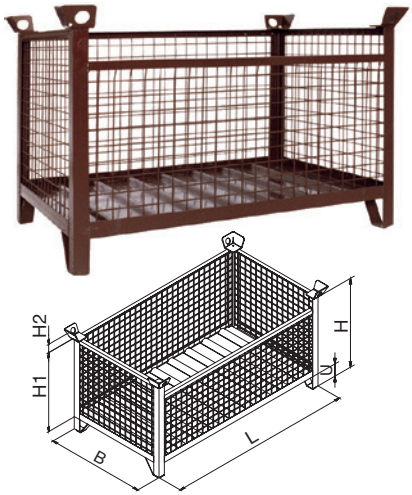


| Gitterstapelbehälter ohne Klappe | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge L cm | Breite B cm | Höhe H cm | Unterfahrhöhe U cm | Füllhöhe H1 cm | Ausführung | kg |
| 36 B 01 | 120 | 80 | 75 | 10 | 50 | lackiert | 53,0 |
| 36 B 01 V | 120 | 80 | 75 | 10 | 50 | verzinkt | 53,0 |
| 36 B 013 | 150 | 80 | 75 | 10 | 50 | lackiert | |
| 36 B 013 V | 150 | 80 | 75 | 10 | 50 | verzinkt | |
| 36 B 014 | 150 | 100 | 75 | 10 | 50 | lackiert | |
| 36 B 014V | 150 | 100 | 75 | 10 | 50 | verzinkt | |

- Transport und Stapelbehälter, Tragkraft 1500 kg
- Für Kran und Staplerbetrieb geeignet (oben 4 Kranösen)
- Seitenwände aus Gittermaschen 50 x 50 x 5 mm
- Trapezblechboden


# Stapelbehälter - 1316

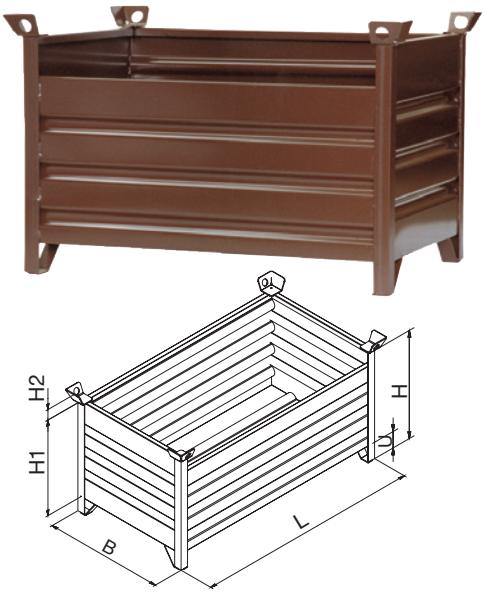


| Vollwand Stapelbehälter ohne Klappe | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge L cm | Breite B cm | Höhe H cm | Unterfahrhöhe U cm | Füllhöhe H1 cm | Ausführung | kg |
| 36 B 00 | 120 | 80 | 82,5 | 10,5 | 65 | lackiert | 61,0 |
| 36 B 00 V | 120 | 80 | 82,5 | 10,5 | 65 | verzinkt | 61,0 |
| | 150 | 80 | 82,5 | 10,5 | 65 | lackiert | |
| 36 B 001 V | 150 | 80 | 82,5 | 10,5 | 65 | verzinkt | |
| 36 B 02 | 150 | 100 | 82,5 | 10,5 | 65 | lackiert | |
| 36 B 02 V | 150 | 100 | 82,5 | 10,5 | 65 | verzinkt | |
| **Vollwand Stapelbehälter eine Längsseite halb aufklappbar** | | | | | | | |
| 36 B 00 K | 120 | 80 | 82,5 | 10,5 | 65 | lackiert | 62,0 |

- Transport und Stapelbehälter, Tragkraft 1500 kg
- Für Kran und Staplerbetrieb geeignet (oben 4 Kranösen)
- Stark profilierte Wandungen garantieren eine hohe Tragkraft
- Trapezblechboden.


# Stapelpalette - 1314

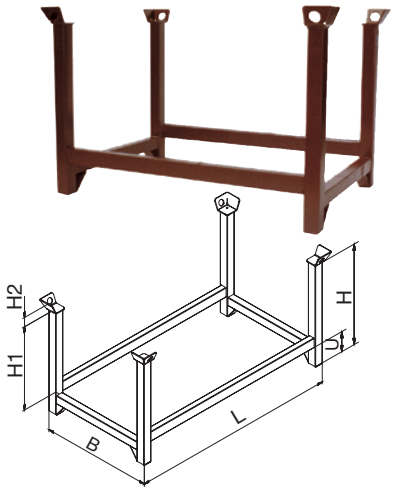


| Stapelpalette | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge L cm | Breite B cm | Höhe H cm | Unterfahrhöhe cm | Nutzhöhe H1 cm | Ausführung | kg |
| 36 B 13142 | 120 | 80 | 82 | 14 | 61 | lackiert | |
| 36 B 13142V | 120 | 80 | 82 | 14 | 61 | verzinkt | |
| 36 B 13143V | 150 | 80 | 82 | 14 | 61 | verzinkt | |
| | 150 | 100 | 82 | 14 | 61 | lackiert | |

- Transport und Stapelbehälter, Tragkraft 2000 kg
- Für Kran und Staplerbetrieb geeignet (oben 4 Kranösen)
- Kombinierbar mit unseren Stapelpaletten 1315 und Vollwandstapelpalette 1316
- Lieferbar lackiert (RAL 8017) oder verzinkt

# Stapelpalette vierkant - EURO

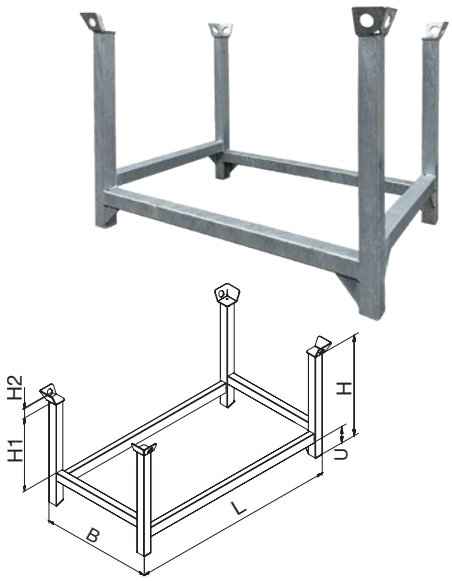



| Stapelpalette | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Unterfahrhöhe cm | Nutzhöhe H1 cm | Ausführung | kg |
| 36 B 128082V | 120 | 80 | 82 | 10/16 | 60 | verzinkt | 45,0 |
| 36 B 1280104V | 120 | 80 | 104 | 10/16 | 88 | verzinkt | 50,0 |
| 36 B 128015V | 120 | 80 | 150 | 10/16 | 134 | verzinkt | 58,0 |
| 36 B 158082V | 150 | 80 | 82 | 10/16 | 60 | verzinkt | 48,0 |
| **Barelle** für 2 Reihen Schaltafeln | | | | | | | |
| 36 C 102V | 141 | 102 | 55 | | | verzinkt | |

- Transport und Stapelbehälter, Tragkraft 2000 kg
- Für Kran und Staplerbetrieb geeignet (oben 8 Kranösen)
- Kombinierbar mit unseren Stapelpaletten 1314, 1315 und Vollwandstapelpalette 1316 oder Euro-Holzpaletten.
- Durch die höher angeordneten Querholme kann das Lagergut mit Gabelstapler be- und entladen werden.

# Stapelgestell - 1311






| Stapelgestell | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge H cm | Breite B cm | Höhe H cm | Unterfahr-höhe U cm | Nutzhöhe H1 cm | Aus-führung | kg |
| 36 C 13111 | 150 | 87 | 78 | 13 | 60 | lackiert | |
| | 120 | 82 | 91 | 13 | 73 | lackiert | |
| | 90 | 70 | 91 | 13 | 73 | lackiert | |
| | 120 | 103 | 91 | 13 | 73 | lackiert | |
| 36 C 070 | 130 | 70 | 91 | 13 | 73 | lackiert | |
| 36 C 070V | 130 | 70 | 91 | 13 | 73 | verzinkt | |
| | 148 | 92 | 98 | 13 | 80 | lackiert | |
| | 143 | 87 | 81 | 13 | 63 | lackiert | |
| | 120 | 80 | 87,5 | 10 | 72,5 | lackiert | |


- Transport und Stapelbehälter, Tragkraft 1500 kg
- Kombinierbar mit unseren Vollwand-Stapelgestellen 1312 und Gitterbox-Stapelgestellen 1313
- Lieferbar lackiert (RAL 8017) oder verzinkt

# Holzschalungsträger - Palette




| | Holzschalungsträger - Palette | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Artikel - Nr. | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Unterfahr-höhe cm | Aus-führung | kg |
| ① | 36 C 105 | 160 | 105 | 90 | 13,5 | lackiert | 37,0 |
| ② | 36 C 105V | 160 | 105 | 90 | 13,5 | verzinkt | 40,0 |

- Die äußerst robuste Bauweise der Holzträgerpalette garantiert eine lange Lebensdauer auch bei der Einlagerung von langem und schwerem Material
- Für Holzschalungsträger, Kanthölzer, Pfosten usw.
- Da die Querholme höhenversetzt sind, ist das Material durch einen Gabelstapler leicht zu entnehmen







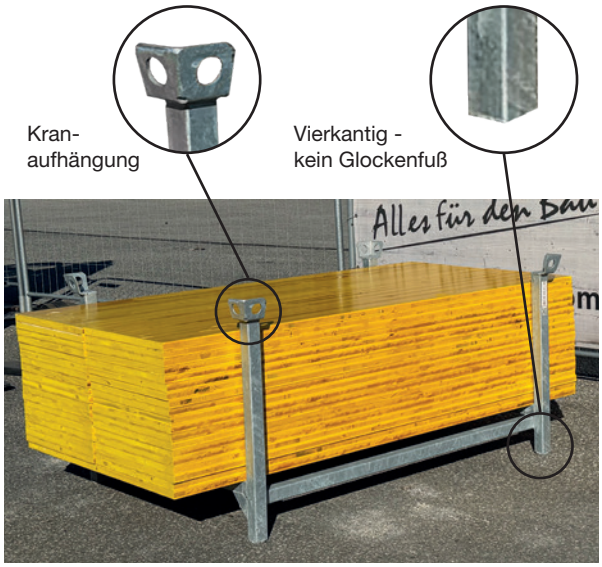


| Lagerpalette für Schaltafeln | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Unterfahr-höhe cm | Aus-führung |
| 36 C 102V | 140 | 102 | 55 | 13,5 | verzinkt |

- Ideal für Transport und Lagerung von Schaltafeln
- Breite Innen 102cm für 2 Platten nebeneinander
- Füllhöhe 55 cm für 40 Stück DSP 27mm, oder 50 Stück DSP 21mm
- Leicht mit Gabelstapler bestückbar
- Tragfähigkeit 1000 Kg



schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Barellen



| Barelle Modell 2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Unterfahr-höhe cm | Füllhöhe cm | Aus-führung | kg |
| 36 C 106 | 143 | 101 | 98 | 11 | 80 | lackiert | 32,0 |
| 36 C 106V | 143 | 101 | 98 | 11 | 80 | verzinkt | 32,0 |

| Barelle Modell 1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Unterfahr-höhe cm | Füllhöhe cm | Aus-führung | kg |
| 36 C 057 | 143 | 51 | 98 | 11 | 80 | lackiert | |
| | 143 | 51 | 98 | 11 | 80 | verzinkt | |

- Die Barellen sind speziell für den rationellen Transport und die Lagerung von Schaltafeln, Holzschalungsträgern, Kanthölzer, ... geeignet.
- Für Kran- und Staplerbetrieb geeignet (seitl. 4 Kranhaken).
- Gut stapelbar durch konische Glockenfüße.
- Gefertigt aus Stahlrohren mit Ø 48 mm.
- Maßangaben L B H sind Lichte Maße.
- **Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage!**



| Barelle für Deckenstützen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Unterfahr-höhe cm | Füllhöhe cm | Aus-führung | kg |
| 36 C 060 | 110 | 60 | 105 | 11 | 71 | lackiert | 25,0 |
| 36 C 060V | 110 | 60 | 105 | 11 | 71 | verzinkt | 25,0 |
| 36 C 062 | 90 | 70 | 60 | 11 | | lackiert | 24,0 |
| 36 C 062V | 90 | 70 | 60 | 11 | | verzinkt | 24,0 |

- Die Barellen sind speziell für den rationellen Transport und die Lagerung von Deckenstützen geeignet.
- Für Kran- und Staplerbetrieb geeignet (seitl. 4 Kranhaken).
- Gut stapelbar durch konische Glockenfüße.
- Gefertigt aus Stahlrohren mit Ø 48 mm.
- Maßangaben L B H sind Lichte Maße.





| Barellen Gitterbox | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Unterfahr-höhe cm | Füllhöhe cm | Aus-führung | kg |
| 36 C 120 | 143 | 87 | 90 | 12 | 53 | lackiert | 58,0 |
| 36 C 121 | 143 | 87 | 90 | 12 | 53 | verzinkt | 60,0 |

- Die Barellen Gitterbox ist speziell für den Transport und die Lagerung von Baugeräten wie z.B. die Teleskoptreppenschalung geeignet.
- Für Kran- und Staplerbetrieb geeignet (seitl. 4 Kranhaken).
- Gut stapelbar durch konische Glockenfüße.
- Gefertigt aus Stahlrohren mit Ø 48 mm, mit Holzboden.
- Seitlich mit Gitter, Maschenweite 50 x 50 x 4 mm, oben mit Winkeleisen.
- Maßangaben L B H sind Lichte Maße.

# Kipp-Container - 1046




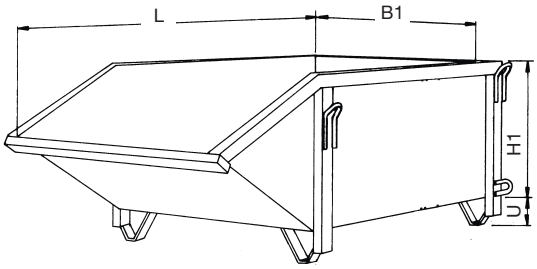

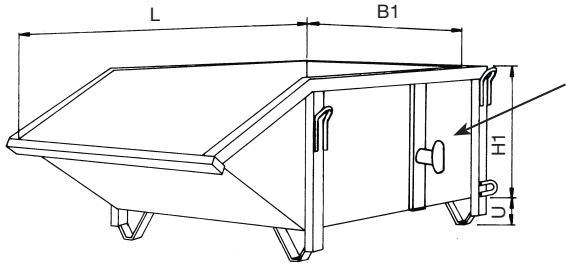
| Kipp-Container 1046 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Inhalt Liter | Länge L cm | Breite B cm | Höhe H1 cm | Ausführung | kg |
| 36 K 1000 | 1000 | 172 | 118 | 59 | lackiert | 180,0 |
| 36 K 500 | 500 | 134 | 122,5 | 55,5 | lackiert | 140,0 |
| 36 K 750 | 750 | 159 | 122,5 | 60,5 | lackiert | 160,0 |
| 36 K 1500 | 1500 | 259 | 127,5 | 64,5 | lackiert | 270,0 |
| 36 K 2000 | 2000 | 259 | 147,5 | 75,5 | lackiert | 320,0 |
| | 3000 | 259 | 177,5 | 90,5 | lackiert | 400,0 |
| **Kipp-Container passend für Kippvorrichtung** | | | | | | |
| 36 K 1002 | 1000 | 172 | 118 | 59 | lackiert | 190,0 |
| **Kippvorrichtung für Stapler oder Kran** | | | | | | |
| 36 KA 02 | Kippvorrichtung für 1000 l | | | | lackiert | 115,0 |
| **Deckel für Kipp-Container, abschließbar** | | | | | | |
| 36 KA 01 | Deckel für 1000 l Container | | | | lackiert | 15,0 |
| **Kipp-Container, Typ G** | | | | | | |
| 36 B 03 | 850 | 175 | 110 | 60 | lackiert | 100,0 |

- Schuttmulde mit Kranösen, zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges, stapelbar, schwere, stabile Ausführung
- Lieferbar mit abnehmbarem Deckel (für 500 l, 750 l, 1000 l )
- Kippvorrichtung für Stapler und Kranbetrieb für 500 l, 750 l, 1000 l lieferbar
- Unterfahrhöhe U 135 mm (ausgenommen 1000 l mit 110 mm)
- Aufnahmebolzen für Kippvorrichtung (Aufpreis)

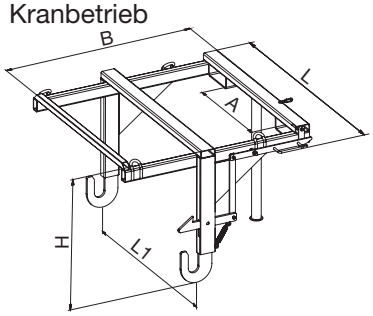



Kippvorrichtung für Stapler- und Kranbetrieb

# Kipp-Container - 1046.12 verstärkt

| Kipp-Container 1046.12 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Inhalt Liter | Länge L cm | Breite B cm | Höhe H cm | Ausführung | kg |
| 36 K 104612V | 1000 | 172 | 118 | 72 | verzinkt | 205 |
| | 1000 | 172 | 118 | 72 | lackiert | 200 |



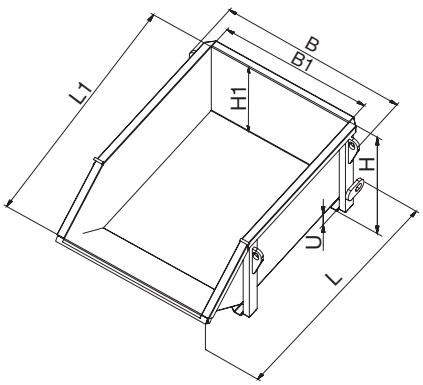





schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Aushubmulde - 1045 VA



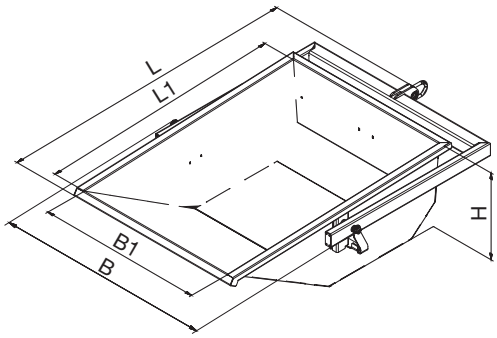



| Aushubmulde - 1045 VA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Inhalt Liter | Länge L cm | Breite B cm | Höhe H cm | Ausführung | Gewicht kg |
| | 200 | 148 | 92 | 49 | lackiert | 75,0 |
| | 250 | 148 | 107 | 49 | lackiert | 85,0 |
| | 375 | 197,5 | 109,5 | 54 | lackiert | 110,0 |
| 39 N 1045VA8 | 500 | 197,5 | 134,5 | 54 | lackiert | 125,0 |
| 39 N 1045VA10 | 750 | 223 | 135 | 64,5 | lackiert | 195,0 |
| 39 N 1045VA12 | 1000 | 225,5 | 160 | 64,5 | lackiert | 210,0 |
| 39 N 1045VA13 | 1250 | 221 | 146 | 83 | lackiert | 263,0 |
| 39 N 1045VA14 | 1500 | 221 | 157 | 88 | lackiert | 280,0 |
| 39 N 1045VA15 | 1750 | 273,5 | 159 | 96 | lackiert | 510,0 |
| 39 N 1045VA16 | 2000 | 273,5 | 182 | 96 | lackiert | 545,0 |
| 39 N 1045VA18 | 3000 | 327 | 181 | 104,5 | lackiert | 765,0 |

- Mit abklappbarem Bügel, Einhängering und Verschlußriegel zur selbstständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann.
- Durch klappbaren Aufzugbügel besonders geeignet zur Befüllung mit kleineren Baumaschinen.

# Aushubkübel - 1044



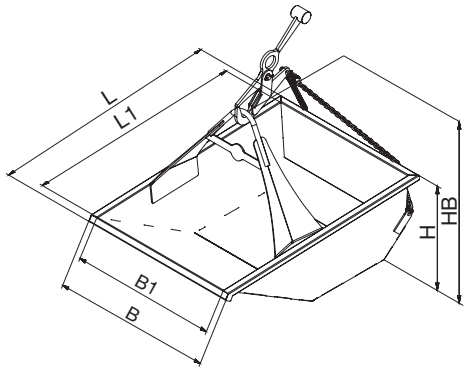


| Aushubkübel - 1044 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Inhalt Liter | Länge L cm | Breite B cm | Höhe H cm | Ausführung | Gewicht kg |
| | 200 | 114 | 70 | 49 | lackiert | 72,0 |
| | 250 | 114 | 85 | 49 | lackiert | 80,0 |
| | 375 | 163 | 85,5 | 54 | lackiert | 95,0 |
| | 500 | 163 | 111 | 54 | lackiert | 110,0 |
| | 600 | 163 | 130 | 54 | lackiert | 140,0 |
| | 750 | 188,5 | 110 | 64,5 | lackiert | 185,0 |
| | 800 | 188,5 | 120 | 64,5 | lackiert | 190,0 |
| 39 N 104412 | 1000 | 188,5 | 135 | 64,5 | lackiert | 210,0 |
| | 1250 | 182 | 124,5 | 83 | lackiert | 255,0 |
| | 1500 | 182 | 136 | 88 | lackiert | 270,0 |
| | 1750 | 228 | 132 | 96 | lackiert | 420,0 |
| | 2000 | 228 | 155 | 96 | lackiert | 450,0 |
| | 3000 | 295 | 155 | 104,5 | lackiert | 700,0 |
| | 4000 | 295 | 175 | 120 | lackiert | 800,0 |


- Mit Bügel, Kette und Sicherheitshaken zur selbstständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann
- Besonders geeignet zum Transport von Schüttgütern
- Gebaut nach den arbeitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft

# Betonsilo





| Betonsilo 1021 lackiert, Hebel- oder Handradverschluss | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. mit Hebel | Inhalt lit. | D cm | S cm | A cm | H 1 cm | H 2 cm | H cm | kg |
| | 150 | 82 | 82 | 34 | 94 | 10 | 114 | 80 |
| | 200 | 82 | 82 | 38 | 94 | 20 | 124 | 92 |
| 39 K 10213 | 250 | 82 | 82 | 38 | 94 | 25 | 129 | 105 |
| 39 K 10216 | 375 | 97 | 97 | 42 | 115 | 20 | 145 | 140 |
| 39 K 10218 | 500 | 97 | 97 | 42 | 115 | 35 | 160 | 162 |
| 39 K 102110 | 750 | 115 | 115 | 48 | 127 | 35 | 172 | 230 |
| 39 K 102112 | 1000 | 130 | 134 | 50 | 133 | 35 | 178 | 275 |
| | 1250 | 140 | 144 | 50 | 140 | 40 | 190 | 358 |
| | 1500 | 140 | 144 | 50 | 140 | 60 | 210 | 405 |
| | 1750 | 160 | 160 | 50 | 160 | 40 | 210 | 446 |
| 39 K 102116 | 2000 | 160 | 160 | 50 | 160 | 55 | 225 | 465 |

Runde Form mit seitlichem Auslauf. Schwere stabile Ausführung
Ausführung Handrad Art. Nr. z.B. 500l = 39 K 1021H8

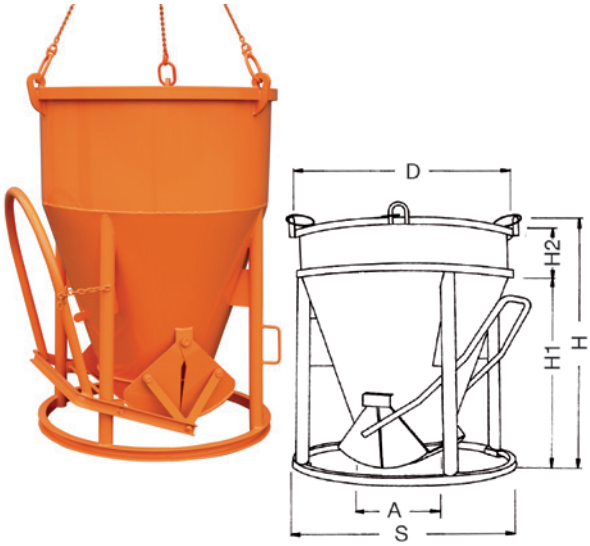


| Betonsilo 1012 lackiert, Hebel- oder Handradverschluss | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. mit Hebel | Inhalt lit. | D cm | S cm | A cm | H 1 cm | H 2 cm | H cm | kg |
| 39 K 10128 | 500 | 104 | 108 | 48 | 106 | 20 | 132 | 200 |
| | 600 | 104 | 108 | 48 | 106 | 30 | 142 | 230 |
| 39 K 101210 | 750 | 104 | 108 | 48 | 106 | 50 | 162 | 260 |
| | 800 | 104 | 108 | 48 | 106 | 60 | 172 | 270 |
| 39 K 101212 | 1000 | 114 | 120 | 48 | 125 | 45 | 176 | 295 |
| | 1250 | 140 | 142 | 50 | 120 | 45 | 171 | 320 |
| 39 K 101214 | 1500 | 140 | 142 | 50 | 120 | 65 | 191 | 390 |
| | 1750 | 140 | 142 | 50 | 120 | 80 | 206 | 420 |
| 39 K 101216 | 2000 | 140 | 142 | 50 | 120 | 100 | 226 | 560 |

Zylindrisch-konische Form mit geradem Auslauf.
Extraschwere stabile Ausführung.
Ausführung Handrad Art. Nr. z.B. 750l = 39 K 1012H10

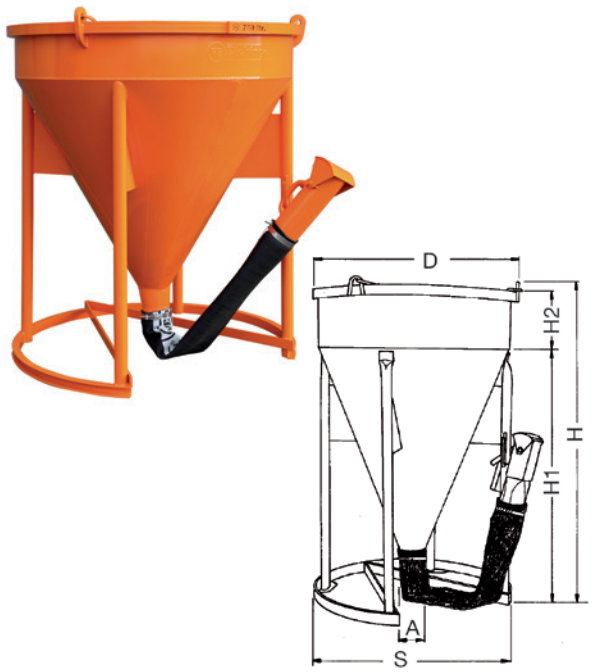



| Betonsilo 1017 lackiert, Verschlussklappe | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Inhalt lit. | D cm | S cm | A cm | H 1 cm | H 2 cm | H cm | kg |
| 39 K 10178 | 500 | 104 | 112 | | 143 | 30 | 179 | 195 |
| 39 K 10179 | 600 | 104 | 112 | | 143 | 40 | 189 | 210 |
| 39 K 101710 | 750 | 140 | 140 | | 141 | 25 | 172 | 218 |
| 39 K 101711 | 800 | 140 | 140 | | 141 | 30 | 177 | 230 |
| 39 K 101712 | 1000 | 140 | 140 | | 141 | 40 | 187 | 285 |
| 39 K 101713 | 1250 | 160 | 160 | | 140 | 25 | 171 | 285 |
| 39 K 101714 | 1500 | 160 | 160 | | 140 | 40 | 186 | 342 |
| 39 K 101715 | 1750 | 160 | 160 | | 140 | 50 | 196 | 405 |
| 39 K 101716 | 2000 | 180 | 180 | | 155 | 45 | 206 | 442 |

A = Schlauchdurchmesser wahlweise: Ø 15, Ø 20 cm
Zylindrisch-konische Form mit Verschlussklappe am Schlauchende und 1,5 m Gummischlauch ø 150 mm standard, wahlw. ø 200 mm

# Betonsilo 1016




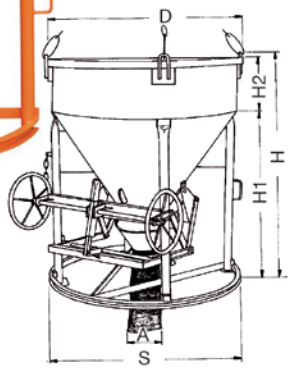


| Betonsilo 1016 H lackiert, Handrad- oder Hebelverschluss | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. mit Handrad | Inhalt lit. | D cm | S cm | H 1 cm | H 2 cm | H cm | kg |
| | 250 | 104 | 104 | 135 | | 141 | 160 |
| | 375 | 104 | 104 | 135 | 15 | 156 | 200 |
| 39 K 1016H8 | 500 | 104 | 104 | 135 | 30 | 171 | 230 |
| 39 K 1016H10 | 750 | 140 | 140 | 135 | 25 | 166 | 270 |
| 39 K 1016H12 | 1000 | 140 | 140 | 135 | 40 | 181 | 330 |
| 39 K 1016H13 | 1250 | 160 | 160 | 135 | 35 | 176 | 380 |
| 39 K 1016H14 | 1500 | 160 | 160 | 135 | 45 | 186 | 460 |
| | 1750 | 160 | 160 | 135 | 60 | 201 | 490 |
| 39 K 1016H16 | 2000 | 180 | 180 | 150 | 50 | 206 | 650 |

Standardmäßig mit 0,6 m PVC Schlauch ø 200 mm
(Wahlweise auch mit ø 150 oder ø 300 mm oder Gummischlauch)
Ausführung Hebel Art. Nr. z.B. 500l = 39 K 10168




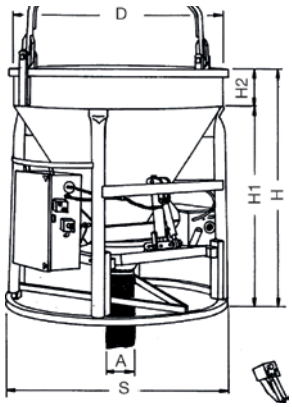


| Betonsilo 1016 F lackiert, mit Funkfernsteuerung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. mit Handrad | Inhalt lit. | D cm | S cm | H 1 cm | H 2 cm | H cm | kg |
| 39 K 1016F8 | 500 | 104 | 104 | 135 | 30 | 165 | 300 |
| 39 K 1016F10 | 750 | 140 | 140 | 135 | 25 | 160 | 370 |
| 39 K 1016F12 | 1000 | 140 | 140 | 135 | 40 | 175 | 400 |
| 39 K 1016F13 | 1250 | 160 | 160 | 135 | 35 | 170 | 430 |
| 39 K 1016F14 | 1500 | 160 | 160 | 135 | 45 | 180 | 515 |
| 39 K 1016F15 | 1750 | 160 | 160 | 135 | 60 | 195 | 550 |
| 39 K 1016F16 | 2000 | 180 | 180 | 150 | 50 | 200 | 710 |

Funksteuerung (100m) für Öffnen und Schließen der Verschlussklappen u. Außenvibrator. Öffnungsmechanismus: Hydraulikzylinder, Hydraulikaggregat, Akkumulator mit Ladegerät. Automatisches Schließen der Klappe bei Störungen/Reichweitenüberschreitung. Geliefert mit 0,6 m PVC Schlauch ø 200 mm und Außenrüttler.






| Betonsilo 1016 PAM lackiert, Personenaufnahme und Handrad | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Inhalt lit. | D cm | S cm | H 1 cm | H 2 cm | H cm | kg |
| 39 K 1016PAM8 | 500 | 104 | 104 | 135 | 30 | 165 | 520 |
| 39 K 1016PAM10 | 750 | 140 | 140 | 135 | 25 | 160 | 560 |
| | 1000 | 140 | 140 | 135 | 34 | 169 | 610 |
| | 1250 | 140 | 140 | 135 | 50 | 185 | 620 |
| | 1500 | 140 | 140 | 135 | 65 | 200 | 650 |

| | | |
|---|---|---|
| 39K1016PAMD | Dach für PAM Silo 1016 | 500 Liter |
| 39K1016PAMD1 | Dach für PAM Silo 1016 | 700 - 1500 Liter |

Zylindrisch-konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf, mit seitlich angebautem Personenaufnahmekorb mit Fußboden aus Gitterrost, zugelassen in Österreich für höchstens eine gesicherte mitfahrende Person mit montiertem Schutzdach!
Standardmäßig mit 0,6 m PVC Schlauch ø 200 mm
(Wahlweise auch mit ø 150 oder ø 300 mm oder Gummischlauch)


# Betonsilo




1091 mit 250l



1091 mit 750l

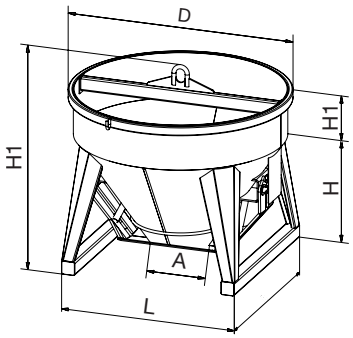

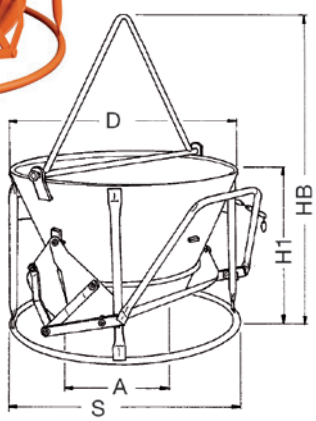


| Betonsiloschlauch Länge 0,6 m / Schelle | | | |
|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | ø DM | Material | kg/lfm |
| 39 KS 0150 | 150 | PVC | |
| 39 KS 0150G | 150 | Gummi | |
| 39 KS 0200 | 200 | PVC | |
| 39 KS 0200G | 200 | Gummi | |
| 39 KS 0250 | 250 | PVC | |
| 39 KS 0250G | 250 | Gummi | |
| 39 KS 0300 | 300 | PVC | |
| 39 KS 0300G | 300 | Gummi | |
| 39 KSB | 150 | Schlauchschelle | |
| 39 KSB 200 | 200 | Schlauchschelle | |
| 39 KSB 250 | 250 | Schlauchschelle | |
| 39 KSB 300 | 300 | Schlauchschelle | |

| Betonsilo 1091(S) lackiert, Hebelverschluss | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Inhalt lit. | D cm | L cm | A cm | H 1 cm | H cm | HB cm | kg |
| 39 K 10911 | 150 | 95 | 80 | 30 | 10 | 54 | 75 | 80 |
| 39 K 10912 | 200 | 95 | 80 | 30 | 15 | 54 | 80 | 85 |
| 39 K 10913 | 250 | 95 | 80 | 30 | 20 | 54 | 85 | 90 |
| 39 K 10914 | 300 | 95 | 80 | 30 | 27 | 54 | 92 | 93 |
| 39 K 10915 | 350 | 95 | 80 | 30 | 34 | 54 | 99 | 95 |
| 39 K 10917 | 400 | 108 | 80 | 32 | 35 | 60 | 106 | 110 |
| 39 K 10918 | 500 | 108 | 80 | 32 | 40 | 60 | 111 | 125 |
| 39 K 109110 | 750 | 130 | 100 | 34 | 45 | 74 | 138 | 210 |
| 39 K 109112 | 1000 | 130 | 100 | 34 | 60 | 74 | 158 | 250 |
| 39 K 109114 | 1500 | 170 | 140 | 38 | 35 | 114 | 174 | 340 |

Zylindrisch-konische Form mit geradem Auslauf, leichtere niedrige Ausführung mit Handhebelbetätigung des neuartigen patentierten Zahnsegmentverschlusses. Wahlweise mit angeschweißtem Bügel oder angeschweißter geprüfter Kette.

| Betonsilo 1014 lackiert, Hebelverschluss | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Inhalt lit. | D cm | S cm | A cm | H 1 cm | H cm | HB cm | kg |
| 39 K 10140 | 120 | 800 | 820 | 330 | 635 | 665 | 760 | 55 |
| | 150 | 810 | 1000 | 460 | 680 | 700 | 1210 | 80 |
| 39 K 10142 | 200 | 950 | 1020 | 460 | 680 | 710 | 1310 | 85 |
| 39 K 10143 | 250 | 1000 | 1080 | 460 | 710 | 730 | 1325 | 90 |
| 39 K 10144 | 300 | 1050 | 1080 | 460 | 730 | 750 | 1345 | 98 |
| 39 K 10145 | 350 | 1100 | 1160 | 460 | 780 | 800 | 1395 | 104 |
| 39 K 10146 | 375 | 1120 | 1160 | 460 | 810 | 840 | 1580 | 110 |
| 39 K 10147 | 400 | 1180 | 1220 | 460 | 870 | 900 | 1640 | 130 |
| 39 K 10148 | 500 | 1200 | 1160 | 480 | 930 | 960 | 1510 | 140 |


Konische, niedere Form mit geradem Auslauf, leichtere Ausführung mit Handhebelbetätigung des Verschlusses. Standardmäßig mit Bügel, wahlweise mit angeschweißter geprüfter Kette.


# Arbeitsbühne - 1073




| | Arbeitsbühne - 1073 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Artikel - Nr. | Nutzlast kg | zul. Ges. Gewicht kg | B / L / H cm | Zinken-querschnitt cm | kg |
| ① | 39 L 10731 | 250 | 440 | 110x122,5x235 | 8 x 20 | 190 |
| ② | 39 L 10733 | 250 | 345 | 109/120/188 | 8 x 20 | 95 |

**Art. 39L10731 ist für den Gabelstapler und Kranbetrieb geeignet.**
4 Kranösen (ohne Kette) und seitlicher Türe für Einstieg.
**Art. 39L10733 ist nur für den Gabelstapler, dafür zusammenlegbar ohne Dach und ohne Kette.**
Für höchstens 2 Personen und Werkzeug.
Serienmäßig mit praktischer Werkzeugablage.
Ausführung lackiert.
Zinkenabstand A, 600 mm

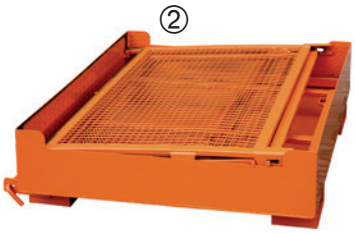

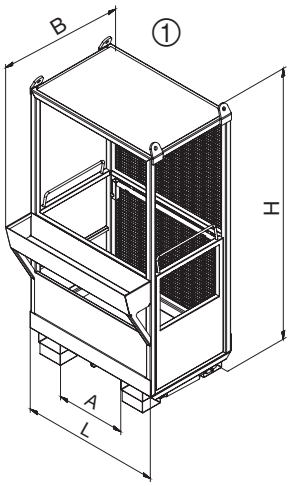




# Arbeitskorb - 1071



| | Arbeitskorb - 1071 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Artikel - Nr. | Nutzlast kg | zul. Ges. Gewicht kg | B / L / H cm | Aus-führung | kg |
| | 39 L 1071 | 250 | 440 | 100x141x272 | lackiert | 190 |

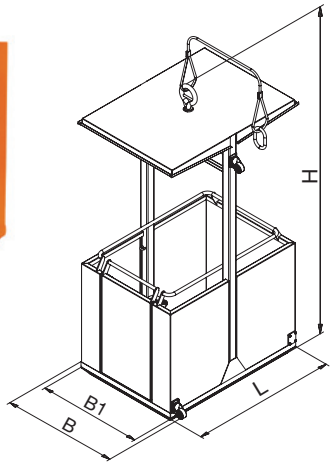Arbeitskorb für höchstens 2 Personen und Werkzeug.
Allseitig auf 1000 mm Höhe mit Blech verkleidet und ringsum-laufenen Schutzgeländer, eingearbeiteter Einstiegsleiter auf der Schmalseite. Arbeitskorb an seinem oberen Ende mit einer gefederten Zugöse und 1,4m langen Seilstrupp, mit 3 Leitrollen an der Breitseite und Schutzdach. Nur für den Kranbetrieb.







schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Ladegabel - 1052




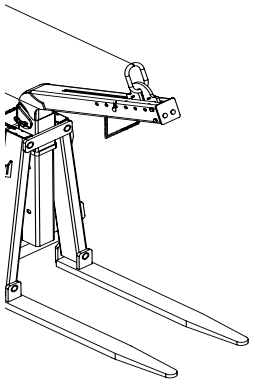


| Ladegabel - 1052 mit automatischem Gewichtsausgleich | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Traglast kg | Zinken Querschnitt | Zinken- länge cm | Aus- führung | kg |
| 57 K 10521 | 600 | 40 / 90 | 100 | lackiert | 150 |
| 57 K 10522 | 1000 | 40 / 90 | 100 | lackiert | 170 |
| 57 K 10523 | 1500 | 40 / 100 | 100 | lackiert | 185 |
| 57 K 10524 | 2000 | 40 / 120 | 100 | lackiert | 220 |
| 57 K 10525 | 3000 | 50 / 120 | 100 | lackiert | 240 |

Stufenlos verstellbare Weite durch Spindelführung von 540 bis 900 mm. Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 -1750 mm. Optional mit Schutzkorb oder Ladebox. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm. 4 m Sicherungskette im Lieferumfang enthalten.

# Ladegabel - 1053

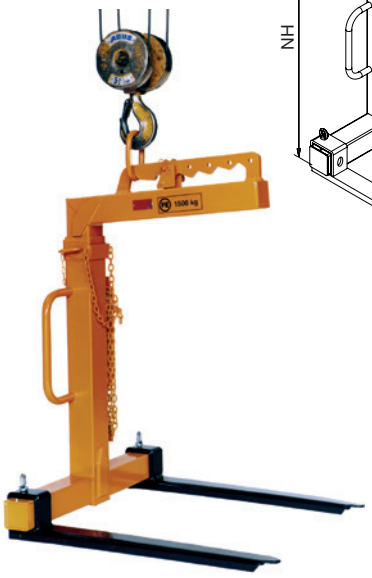

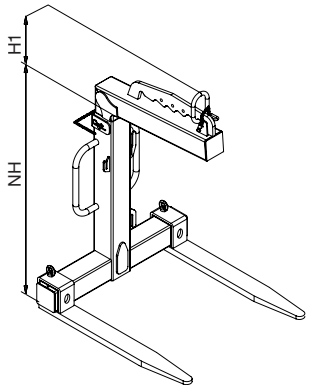




| Ladegabel - 1053 Gabelzinken aus Vollmaterial | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Traglast kg | Zinken Querschnitt | Zinken- länge cm | Aus- führung | kg |
| 57 K 10531 | 600 | 40 / 80 | 100 | lackiert | 130 |
| 57 K 10532 | 1000 | 40 / 90 | 100 | lackiert | 160 |
| 57 K 10533 | 1500 | 40 / 100 | 100 | lackiert | 175 |
| 57 K 10534 | 2000 | 40 / 120 | 100 | lackiert | 220 |
| 57 K 10535 | 3000 | 50 / 120 | 100 | lackiert | 250 |

| Ladegabel - 1053 leichte Ausführung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 K 10536 | 600 | 40 / 120 | 100 | lackiert | 120 |
| 57 K 10537 | 1000 | 40 / 120 | 100 | lackiert | 130 |
| 57 K 10538 | 1500 | 40 / 120 | 100 | lackiert | 140 |
| 57 K 10539 | 2000 | 50 / 125 | 100 | lackiert | 180 |
| 57 K 105310 | 3000 | 50 / 120 | 100 | lackiert | 195 |

Stufenlos verstellbare Weite durch Hand von 450 bis 950 mm. Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 -1750 mm. Gewichtsausgleich erfolgt durch Positionierung des Trageringes. Optional mit Schutzkorb oder Ladebox. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm. 4 m Sicherungskette im Lieferumfang enthalten.

# Ladegabel - 1054

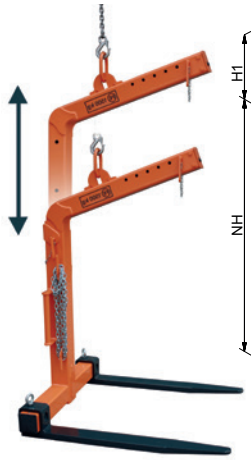

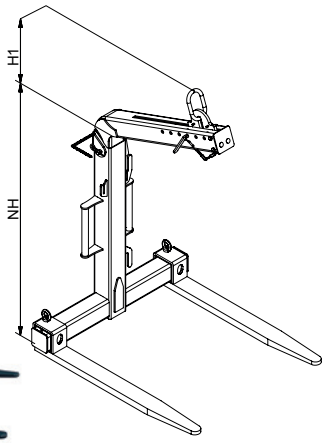


| Ladegabel - 1054 mit automatischem Gewichtsausgleich | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Traglast kg | Zinken Querschnitt | Zinken- länge cm | Aus- führung | kg |
| 57 K 10541 | 600 | 40 / 80 | 100 | lackiert | 130 |
| 57 K 10542 | 1000 | 40 / 90 | 100 | lackiert | 165 |
| 57 K 10543 | 1500 | 40 / 100 | 100 | lackiert | 180 |
| 57 K 10544 | 2000 | 40 / 120 | 100 | lackiert | 220 |
| 57 K 10545 | 3000 | 50 / 120 | 100 | lackiert | 250 |

Stufenlos verstellbare Weite durch Hand von 450 bis 950 mm. Verstellbare Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 -1750 mm. Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm. Inkl. 4 m Sicherungskette.

# Rohrgehänge - 1061



| Rohrgehänge - 1061 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Traglast kg | Anzahl Klauen | Andruck-Fläche | Spann-bereich mm | Greif-tiefe mm | Ketten-länge m | Rohr ø max./m | kg |
| 57 L 10611 | 1500 | 3 | gerippt | 0-130 | 200 | 1,7 | 2 | 31 |
| 57 L 10612 | 1500 | 3 | gerippt | 0-130 | 200 | 2,3 | 3 | 34 |
| 57 L 10613 | 1500 | 3 | gummi | 0-75 | 200 | 1,7 | 2 | 32 |
| 57 L 10614 | 3000 | 3 | gerippt | 10-180 | 220 | 1,8 | 2 | 54 |
| 57 L 10615 | 3000 | 3 | gerippt | 10-180 | 220 | 2,5 | 3 | 58 |
| 57 L 10616 | 3000 | 3 | gummi | 10-135 | 220 | 1,8 | 2 | 56 |
| 57 L 10617 | 4000 | 4 | gerippt | 50-180 | 220 | 2,5 | 3 | 83 |

Leichte Stahlhohlbauweise. Von Hand einstellbarer Spannbereich durch Spezial-schraube.

# Schachtringgehänge - 1062



| Schachtringgehänge - 1062 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Traglast kg | Anzahl Klauen | Andruck-Fläche | Spann-bereich mm | Greif-tiefe mm | Ketten-länge m | Rohr ø max./m | kg |
| 57 L 10621 | 1500 | 3 | gerippt | 40-140 | 310 | 1,7 | 2 | 38 |
| 57 L 10622 | 1500 | 3 | gerippt | 40-140 | 310 | 2,5 | 3 | 40 |
| 57 L 10623 | 1500 | 3 | gummi | 0-100 | 310 | 1,7 | 2 | 38 |
| 57 L 10624 | 3000 | 3 | gerippt | 60-160 | 310 | 1,7 | 2 | 41 |
| 57 L 10625 | 3000 | 3 | gerippt | 60-160 | 310 | 2,5 | 3 | 43 |
| 57 L 10626 | 3000 | 3 | gummi | 0-120 | 310 | 1,7 | 2 | 41 |
| 57 L 10627 | 4000 | 4 | gerippt | 60-160 | 310 | 1,7 | 2 | 58 |
| 57 L 10628 | 5000 | 3 | gerippt | 100-230 | 370 | 2,5 | 2 | 140 |
| 57 L 10629 | 5000 | 3 | gummi | 100-230 | 370 | 2,9 | 3 | 150 |

Leichte Stahlblechkonstruktion. Für Rohre und Konen, dünnwandige Schachtringe oder beschichtete Schachtringe.

# Schachtringklemme - 1063



| Schachtringklemme - 1063 mit Abhubautomatik | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Traglast kg | Anzahl Klauen | Andruck-Fläche | Spann-bereich mm | Greif-tiefe mm | Ketten-länge m | Rohr ø max./m | kg |
| 57 L 10631 | 1500 | 3 | gerippt | 25-130 | 250 | 1,7 | 2 | 27 |
| 57 L 10632 | 1500 | 3 | gerippt | 25-130 | 250 | 2,5 | 3 | 30 |
| 57 L 10633 | 1500 | 3 | gummi | 25-85 | 250 | 1,7 | 2 | 27 |
| 57 L 10634 | 3000 | 3 | gerippt | 45-180 | 250 | 1,7 | 2 | 42 |
| 57 L 10635 | 3000 | 3 | gerippt | 45-180 | 250 | 2,5 | 3 | 46 |
| 57 L 10636 | 3000 | 3 | gummi | 45-135 | 250 | 1,7 | 2 | 44 |
| 57 L 10637 | 4000 | 4 | gerippt | 45-180 | 250 | 1,7 | 3 | 70 |
| 57 L 10638 | 5000 | 3 | gerippt | 100-220 | 250 | 2,5 | 2 | 120 |
| 57 L 10639 | 5000 | 3 | gerippt | 100-220 | 250 | 2,9 | 3 | 140 |

# Bolzen- und Mattenschneider




**Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 Festigkeit ca. 550 N/mm² sowie Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1570 N/mm² (48 HRC)**

Bitte beim Einsatz der Bolzenschneider folgendes beachten:
Unsere Bolzenschneider sind aus bestem Material hergestellt.
Es ist darauf zu achten, dass die Messer in einem rechten Winkel an das zu schneidende Stück angesetzt werden. Stärkere Baustähle dürfen nicht auf einmal durchgeschnitten werden.
Sie sind zuerst kräftig einzudrücken, worauf der Bolzenschneider geöffnet und nachgeschoben wird. Dadurch wird ein leichteres Schneiden erziehlt und das Ausbrechen der Messer vermieden.
Nach dem Eindrücken darf der Bolzenschneider nicht gehebelt, geschwenkt oder geneigt werden, da dies zum Ausbrechen der Schneiden führen würde. Die Bolzenschneider dürfen keinesfalls für gehärtete Stähle, Beton oder für Stahlnägel verwendet werden. Die Lebensdauer der Bolzenschneider wird durch regelmäßiges Anziehen der Schrauben enorm verlängert.

① Zylinderschraube ② Exzenterschraube ③ Gelenkschraube

| Artikel - Nr. | Bezeichnung | L mm | max. Schneid-Ø bei 750 N/mm²/ 19 HRC | max. Schneid-Ø bei 1250 N/mm²/ 40 HRC | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 112903 | Bolzenschneider | 630 | 10 mm | 8 mm | 3,5 |
| 99 D 780 ST | Bolzenschneider | 780 | 12 mm | 10 mm | 4,1 |
| 99 D 920 ST | Bolzenschneider | 920 | 14 mm | 12 mm | 4,3 |
| 113003 | Ersatzkopf ohne Schrauben | | zu Art.Nr. 112903 | zu 630 mm | 0,8 |
| 99 D 780 STK | Ersatzkopf ohne Schrauben | | zu Art.Nr. 99D780ST | zu 780 mm | 1,35 |
| 99 D 920 STK | Ersatzkopf ohne Schrauben | | zu Art.Nr. 99D920ST | zu 920 mm | 1,5 |


# Bolzenschneider Light-Cut



Spürbar leichter durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar
Trennleistung bis 48 HRC
Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie
Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben
Hochwertig vergütet

| Artikel - Nr. | Bezeichnung | L mm | max. Schneid-Ø bei 19 HRC | max. Schneid-Ø bei 40 HRC | max. Schneid-Ø bei 48 HRC | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 D 980050 | Bolzenschneider | 800 | 10 mm | 8 mm | 7 mm | 2,65 |
| 99 D 980136 | Ersatzkopf mit Schrauben | | | | | 0,9 |

# Baustahlmatten Tiefschneider

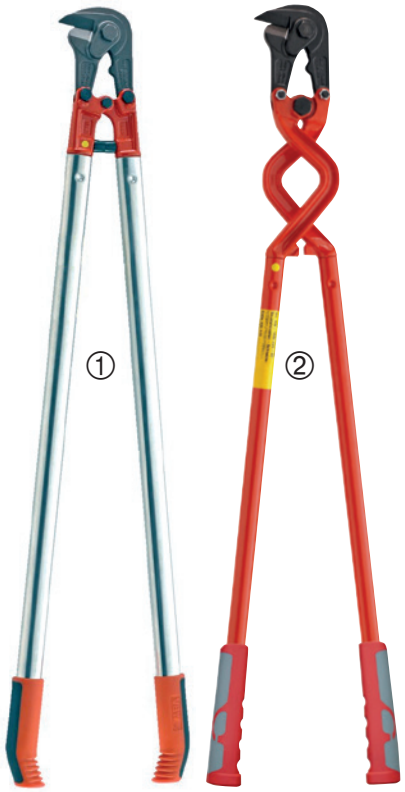


| | Artikel - Nr. | Ø max. | Modell | Hebellänge | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 99 D 435010 | 11 mm / 19 HRC | Light-Cut | 100 cm | Stahl/Alu | 2,95 |
| | 436132 | Ersatzmesserkopf inkl. Schrauben | | | Stahl | 0,9 |

Schneider Modell Light-Cut
- ca. 40% leichter durch hochfestes Leichtmetall-Griffpaar
- Schneidleistung bis 48 HRC bei Ø 6 mm
- Die Light-Cut ausführung ermöglicht ein wesentlich leichteres Arbeiten als mit herkömmlichen Mattenschneidern

| | Artikel - Nr. | Tiefschneider Ø max. | Hebellänge | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| ② | 99 D 77436 | 11 mm / 19 HRC, 6 mm / 48 HRC | 100 cm | gekröpft | 5,4 |
| | 436132 | Ersatzmesserkopf inkl. Schrauben | | Stahl | 0,9 |



# Eisenhandbiegegerät



| Artikel - Nr. | Biege Ø max. | Platte | Hebellänge | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 B 013 | 20 mm | 200 x 200 mm | 100 cm | verzinkt | 7,0 |

# Vorschlag - Gummihammer




| Artikel - Nr. | Ø | Länge / Stiel | Breite / Kopf | kg |
|---|---|---|---|---|
| 99 D 300 2081 | 80 mm | 800 mm | 175 mm | 3,25 |
| 99 D 300 2060 | 60 mm | 405 mm | 175 mm | 1,55 |
| 99 D 320 2080 | 80 mm | ① Einsatz, Gummikomposition, schwarz, mittelhart | | 0,43 |
| 99 D 320 8080 | 80 mm | ② Einsatz, Nylon, weiß, hart | | 0,41 |

- Vorschlaghammer mit Temperguss-gehäuse und Hickorystiel

# Nageleisen



| Nageleisen, 6-kant Stahl | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Bezeichnung | kg |
| 99 D 1003 | Nageleisen 900 mm | 1,8 |
| 99 ZDE 116102 | Nageleisen 600 mm | |
| 99 ZDE 116112 | Power Bar 36“, 900 mm | |




A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Stoßscharren & Schaber



| Unischaber HM | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 51 AH 100 | 100 mm mit 6 Stk. HM Platten | |
| 51 AH 175B | 175 mm mit 10 Stk. HM Platten | |
| 51 AE | HM Platte 100 x 25 x 4 mm | |
| 51 AE 1 | HM Platte 170 x 25 x 4 mm | |
| 51 AHE | HM Platte 17 x 17 x 5 mm | |
| | Senkkopfschraube M5 x 20 | |

Unischaber mit eingesetzten Hartmetall-Wendeplatten und abgewinkeltem Stoßmesser aus Spezialstahl
Stiellänge 850 oder 1300 mm

| Universal - Stoßscharren | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Größe B / H mm | kg |
| 51 A 150 | 150 / 160 | |
| 51 A 300 | 300 / 160 | |
| 51 A 500 | 500 / 160 | |
| 51 AE 150 | Ersatzblatt 150 / 160 | |
| 51 AE 300 | Ersatzblatt 300 / 160 | |
| 51 AE 500 | Ersatzblatt 500 / 160 | |

Ein Gerät, das sich in wenigen Tagen bezahlt macht und das auf keiner Baustelle fehlen sollte. Ohne viel Zeitaufwand sind die Schalungsbretter und Vierkanthölzer gereinigt. Das Federstahlblatt ist sehr biegeelastisch.
Zum Reinigen von Betonflächen, Schalungen, Stahlplatten und Großgeräten wie Bagger, Raupen und LKW.
Leicht auswechselbares Blatt aus Qualitätsfederstahl. Astreiner Buchenstiel.



| Schaltafel - Kantenreiniger | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 51 CF 01 | Edelstahl | |

Handgerät für die einfache Reinigung der Kanten von Schaltafeln von 22 - 27 mm.

# Schiebetruhe




| Schiebetruhe | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Inhalt lit. | Lager | Bereifung | Mulde | Gestell | kg |
| 36 BZ 01 | 90 | Nylonlagerrad | Luft | verzinkt | lackiert | 17,0 |
| 36 BZ 02 | 90 | Kugellagerrad | Luft | verzinkt | lackiert | 17,0 |
| 36 BZ 03 | 90 | Kugellagerrad | Polymer | verzinkt | lackiert | 18,8 |
| 36 BZ 100 | 100 | Kugellagerrad | Polymer | verzinkt | lackiert | |
| **Kettengehänge für Schiebetruhe** | | | | | | |
| 36 AZ 052 | ① Spezial - 250 kg Tragkraft | | | | verzinkt | 4,10 |
| **Allzweckkarre mit Schlauchreifen** | | | | | | |
| 36 BZ 1 | ② Tragfähigkeit 400 kg Stahl, Kugellager | | | | lackiert | 30 kg |

- Muldenrand im vorderen Bereich mit Rundeiseneinlage verstärkt
- Befestigungsschrauben versenkt, Stahlfelge Rad 400 x 100 mm
- Auf Wunsch mit polymerem Vollgummirad

# Hochleistungsspritzen Typ G




| | Artikel - Nr. | Bezeichnung | kg |
|---|---|---|---|
| ● | 53B | Hochleistungsspritze 5 lt – ölfest | 5,0 |
| ● | 53A | Hochieistungsspritze 10 lt – ölfest | 6,0 |
| ○ | 53BL | Spezial-Drucksprüher 5 lt – ölfest | |
| ○ | 53AL | Spezial-Drucksprüher 8 lt – ölfest | |
| ① | 53Z002 | Breitstrahldüse | |
| ② | 53Z002S | Breitstrahldüse mit Sieb | |
| ③ | 53E112000 | Spezial-Kalkdüse Nr. 112.000 | |

● Gehäuse aus Metall ○ Gehäuse aus Kunststoff

# Hochleistungspritzen Typ FP



| Artikel - Nr. | Bezeichnung | kg |
|---|---|---|
| 53 F 06 | Hochleistungsspritze 6 lt – ölfest | 4,6 |
| 53 F 10 | Hochleistungsspritze 10 lt – ölfest | 5,3 |
| 53 FE 1411 | Breitstrahldüse Nr. 110-01 | |
| 53 FE 1422F | Breitstrahldüse mit Feinfilter Nr. 80-02E | |

- Stahlbehälter mit Polyesther Beschichtung, Druckfest bis 6 bar
- Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung
- Große Einfüllöffnung mit Trichterabdeckung

# Hochleistungspritzen Typ RS 125



| Artikel - Nr. | Bezeichnung | kg |
|---|---|---|
| 53 F 12 | Hochleistungsspritze 12 l für Verdunstungsschutz | 5,5 |
| 53 FE 1333 | Fischmauldüse Messing | |

- Kunststoffbehälter bis 6 bar Betriebsdruck
- Messingspritzrohr 50 cm. Rückentragegurt
- Pumpenhebel rechts / links montierbar
- Extra große Einfüllöffnung

# Milwaukee Akku Rucksack-Sprühgerät




| Artikel - Nr. | Bezeichnung | kg |
|---|---|---|
| 56 RM 4961 | M18 FUEL™ SWITCH TANK™ Basisgerät | 5,0 |
| 56 RM 1371 | 15L Betoneinheit | 3,6 |

- Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt und verhindern chemische Verunreinigungen
- Max. Betriebsdruck von 8,27 bar
- Anwendungsbezogener Druck je nach Bedarf einstellbar

# Alurex - Betonscheiber - Betonschieber









Die verzinkte Stielhalterung der Betonschieber ist gelenkig gelagert und kann durch anziehen der Mutter stufenlos in jeder gewünschten Stellung fixiert werden.

**Stiel jeweils extra mitbestellen.**

| Betonverteiler, zum raschen Verteilen und Glätten | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | L cm | B cm | Ausführung | kg |
| 39 D 100 | 100 | 10 | Aluminium | 2,2 |
| 39 D 140 | 140 | 10 | Aluminium | 2,8 |

Beidseits geschlossenes Aluprofil 10 x 2,5 cm. Seitlich etwas hochgestellt, damit keine Bahnenübergänge entstehen.

| Betonscheiber, zum Glätten | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | L cm | B cm | Ausführung | kg |
| 39 E 063 | 63 | 30 | Aluminium | 2,4 |
| 39 E 098 | 98 | 30 | Aluminium | 3,4 |

Kompakten Beton scheibt man mit kreisenden Bewegungen; hierzu bleibt der Stiel beweglich.

| Betonschieber, zum Schwabbeln | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | L cm | B cm | Ausführung | kg |
| 39 E 123 | 123 | 22 | Aluminium | 3,1 |

Weichen Beton schwabbelt man mit leichten Vibrationsbewegungen beim Vorschieben oder Rückwärtsziehen eben. Hierzu wird die Stielneigung in der gewünschten Stellung fixiert.

| Teerverteiler | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | L cm | B cm | Ausführung | kg |
| 39 ET 70 | | | Aluminium | |

| Gerätestiel | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | L cm | Ø cm | Ausführung | kg |
| 39 DS | 230 | 3,2 | Holz | 1,30 |

# Nachglättpatsche mit Besenaufsatz





| Nachglättpatsche mit Besenaufsatz | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Patsche | Besenborsten | Stangen | kg |
| 39 E 120A | 90 x 12 cm | 12 cm | á 180 cm<br>3 Stk. = 540 cm | 7,7 |
| 39 E 120 | 120 x 12 cm | 12 cm | á 180 cm<br>3 Stk. = 540 cm | 8,7 |
| Steuerung durch drehen der Führungsstange | | | | |

- Für den Einsatz im Straßen- und Brückenbau
- Nachbehandlung unmittelbar nach Abziehen der Oberfläche mit Rüttelbohle, Duoscreed oder Nivellierwalze einsetzbar
- Korrektur von Unebenheiten und Übergängen
- exaktere Ebenheiten in Verbindung mit Rüttelbohle
- die Nachglättung mit einer Arbeitsbreite von 1,20 m ergibt die wesentlich bessere Oberflächenoptik als beim herkömmlichen Glättschwert
- Besenstrich „Frisch in Frisch“ für schlämmefreie Betonflächen
- gleichmäßige Optik durch 0,90 oder 1,20 m breiten Besen
- Bei Arbeitsbreiten der Rüttelbohle bis 12 m kann die Patsche so umgerüstet werden, dass keine Arbeitsbühnen oder Nachläufer mehr erforderlich sind

# Baustellen - Einrichtung


















# Mobilzaun Super und Profi




**Elementverbindung 1**

Einfaches Haken - Ösen - Stecksystem Ⓗ





**Elementverbindung 2**

Verbindung mit Schelle Ⓢ




**Rohr horizontal eingeschoben**

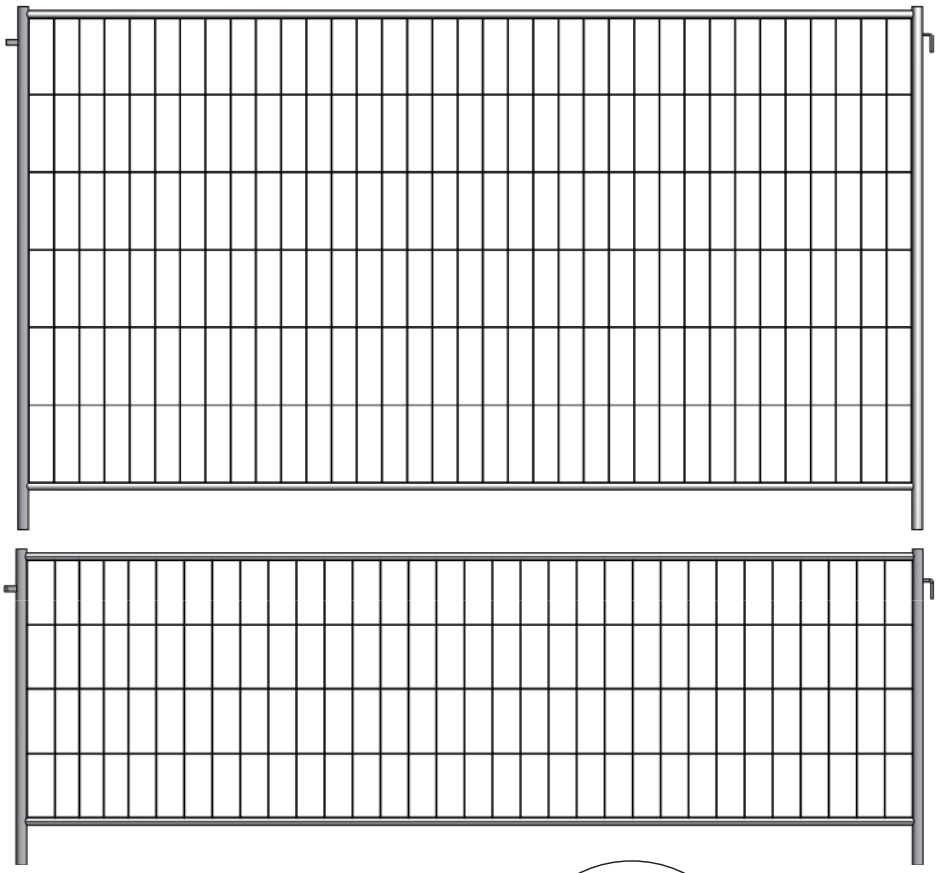







**Schiebetor Nachrüstsatz 5-teilig**

Für die Umrüstung der Elemente Profi, Super und Eco zu einem Schiebetor.

| Artikel - Nr. | Element Bezeichnung | Elementver-bindung | Maße L x H in cm | Maschen in cm | Rohr Ø in mm | Draht Ø h / v mm | Aus-führung | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 AAP 3520 | Element Profi | Ⓗ ① | 350 x 200 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 4 / 4 | feuerverzinkt | 19,0 |
| 38 AA 0104 | Element Super | Ⓗ ① | 350 x 200 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 3 / 3 | feuerverzinkt | 15,0 |
| 38 AA 0107 | Element Eco | Ⓢ ② | 350 x 200 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 3 / 2,5 | galv. verz. | 11,0 |
| 38 AA 0109 | Element Eco | Ⓗ ② | 350 x 200 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 3 / 2,5 | galv. verz. | 11,0 |
| 38 AA 0103 | Element Super AC | Ⓢ ① | 350 x 200 | 4,5 x 30 | 40,0 / 28,0 | 3 / 3 | feuerverzinkt | 20,0 |
| 38 AA 01031 | Hochsicherheitszaun | Ⓗ ① | 350 x 200 | 3,5 x 15 | 40,0 / 28,0 | 3 / 3 | feuerverzinkt | |
| 38 AA 00 | Ausgleichselement | Ⓗ ① | 220 x 200 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 3 | feuerverzinkt | 12,0 |
| 38 AA 05 | Torelement | | 120 x 200 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 3 | feuerverzinkt | 8,0 |
| 38 AB 01 | Element Super | Ⓗ ① | 350 x 120 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 3 | feuerverzinkt | 12,0 |
| 38 AB 00 | Ausgleichselement | Ⓗ ① | 220 x120 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 3 | feuerverzinkt | 9,0 |
| 38 AB 05 | Torelement | | 120 x 120 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 3 | feuerverzinkt | 8,0 |
| 38 AA 061 | Schiebetorsatz links, 1 Schieberollenhalter, 3 Führungshalter, 1 Bockrollenhalter | | | | | | verzinkt | |
| 38 AA 062 | Schiebetorsatz rechts, 1 Schieberollenhalter, 3 Führungshalter, 1 Bockrollenhalter | | | | | | verzinkt | |

Die Länge der Standardelemente = 345 cm sind gleichzusetzen mit einem Rastermaß = 350 cm, h = horizontal, v = vertikal







A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Mobilzaun - oben Rund


**Mobilzäune sind robuste, vielseitig einsetzbare Zaunsysteme für kurzfristige und kostengünstige Absicherungen von Baustellen und Veranstaltungen. Die Elemente mit umlaufendem Stahlrohrrahmen werden durch das Haken - Ösen - System einfach miteinander verbunden.**




## Elementverbindung 1

Einfaches Haken - Ösen - Stecksystem Ⓗ





## Elementverbindung 2

Verbindung mit Schelle Ⓢ




Rohr horizontal durchgeschoben

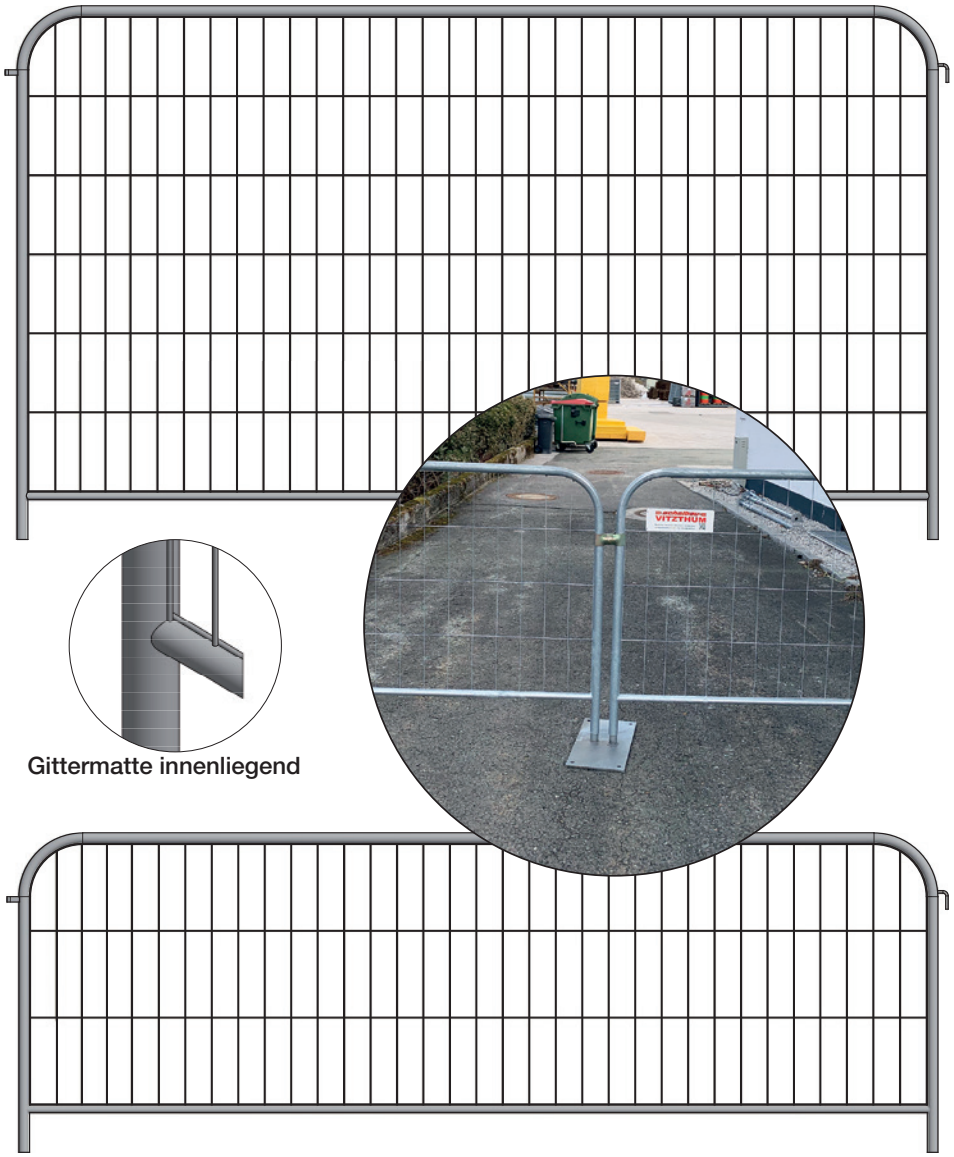



Gittermatte innenliegend


| Artikel - Nr. | Element Bezeichnung | Elementver-bindung | Maße L x H in cm | Maschen in cm | Rohr Ø in mm | Draht Ø h / v mm | Aus-führung | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 AA 006 | Profi Round | Ⓗ ① | 350 x 200 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 4 / 4 | feuerverzinkt | 16,0 |
| 38 AA 002 | Super Round Eco | Ⓗ ① | 350 x 200 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 3 / 2,5 | galv. verzinkt | 15,0 |
| 38 AA 0102 | Super Round Eco | Ⓢ ① | 350 x 200 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 3 / 2,5 | galv. verzinkt | 14,0 |
| 38 AB 02 | Super Round Eco RT | Ⓗ ① | 350 x 120 | 12 x 25 | 38,0 / 28,0 | 3 / 3 | galv. verzinkt | |
| 38 AA 004 | Ausgleichselement SR | Ⓗ ① | 220 x 200 | 10 x 30 | 40,0/ 28,0 | 3 / 3 | feuerverzinkt | 12,0 |
| | Torelement | Ⓢ ① | 120 x 200 | 10 x 30 | 40,0/ 28,0 | 3 / 3 | feuerverzinkt | 8,0 |
| 38 AB 03 | Super Round | Ⓗ ① | 350 x 120 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 3 / 3 | feuerverzinkt | 12,0 |
| 38 AB 04 | Ausgleichselement SR | Ⓗ ① | 220 x 120 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 3 / 3 | feuerverzinkt | 9,0 |
| | Torelement | Ⓗ ① | 120 x 120 | 10 x 30 | 40,0 / 28,0 | 3 / 3 | verzinkt | 8,0 |
| 38 AA 07E | Verbindungsschelle eco | | | | | | galv. verzinkt | 0,4 |

Die Länge der Standardelemente = 345 cm sind gleichzusetzen mit einem Rastermaß = 350 cm, h = horizontal, v = vertikal




schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Mobilzaun - Zubehör

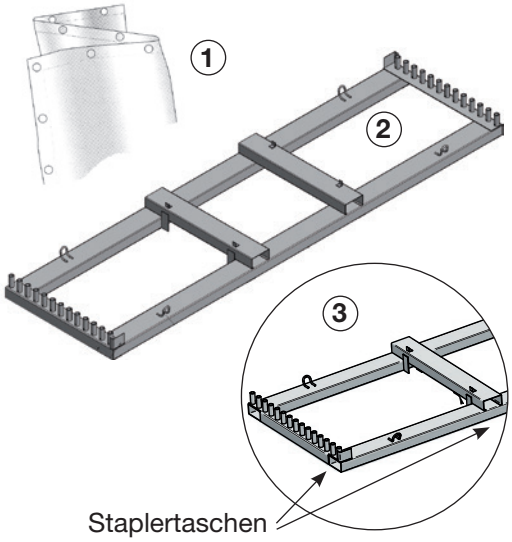






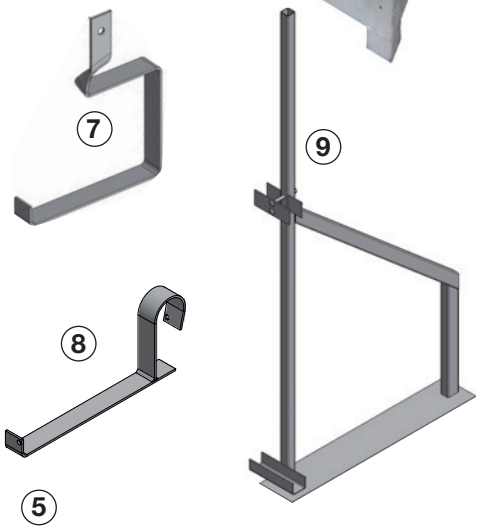


| Artikel - Nr. | Beschreibung | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|
| 38 AS 01 | (1) **Sichtschutzplane** weiß, 3,41 x 1,76 m | Kunststoff | 1,5 |
| 38 AS 01B | (1) **Sichtschutzplane** blau, 3,41 x 1,76 m | Kunststoff | 1,5 |
| 38 AS 01G | (1) **Sichtschutzplane** grün, 3,41 x 1,76 m | Kunststoff | 1,5 |
| 38 AS 02 | (1) **Sichtschutzplane** Netz, 3,41 x 1,76 m | Kunststoff | 1,5 |
| | alle geöst zur Befestigung mit Kabelbinder | | |
| 38 AS 04 | **Kabelbinder** 203 x 4,8 mm | Kunststoff | |
| 38 ASG 50 | **Sichtschutznetz,** grün Rolle 1,8 x 50 m | Kunststoff | |
| 36 CB 30 | (2) **Lager-Transportgestell TP 30** | verzinkt | 100,0 |
| | Für 30 Elemente, Breite 120 cm x Länge 354 cm | | |
| 36 CB 32 | (3) **Lager-Transportg. TP 30 Vollprofil** | verzinkt | 100,0 |
| | Für 30 Elemente, Breite 120 cm x Länge 354 cm 4-seitig Staplertaschen (auch stirnseitig) | | |
| 36 CB 31K | (2) **Lager-Transportgestell TP 30 kurz** | verzinkt | 77,0 |
| | Für 30 Elemente 2,2 m, Breite 120 cm x Länge 227 cm | | |
| 36 CB 33 | (4) **Lager-Transportbox TP 30 Fuss** | verzinkt | 145,0 |
| | Für 30 Betonfüsse, Breite 120 cm x Länge 354 cm | | |
| | (4) **Lager-Transportbox TP 30 Fuss, kurz** | verzinkt | 112,0 |
| | Für Betonfüsse, Breite 120 cm x Länge 227 cm | | |
| 36 CB 2 | (2) **Lager-Transportgestell TP 26** | verzinkt | 95,0 |
| | Für 26 Elemente, Breite 98 cm x Länge 354 cm | | |
| 38 AA 0110 | (5) **Mobilzaunelement geschlossen** | verzinkt | 30,0 |
| | Mit U-Profil und Trapezblech, L 280 cm x H 200 cm Standrohr Ø 40 mm, Elementverbindung mit Schelle Art. Nr. 38AA07 | verzinkt | |
| 38 AA 051 | (6) **Personentor 1,2 x 2,0 m** | | 33,0 |
| | Mit Kinke und Schloss, intergrierbar in alle Zaunverläufe | | |
| 38 AA 13 | (7) **Aushebesicherung - Mobilzaun** | verzinkt | 0,5 |
| | Verbindungsschelle extra bestellen | | |
| | (8) **Aushebesicherung - Absperrgitter** | verzinkt | 1,3 |
| | Verbindungsschelle extra bestellen | | |
| | (9) **Mobilständer für Holzplatten** | verzinkt | 14,0 |
| | Für 21 mm Holzplatte, H 190 cm x T 85 cm | | |

(5)

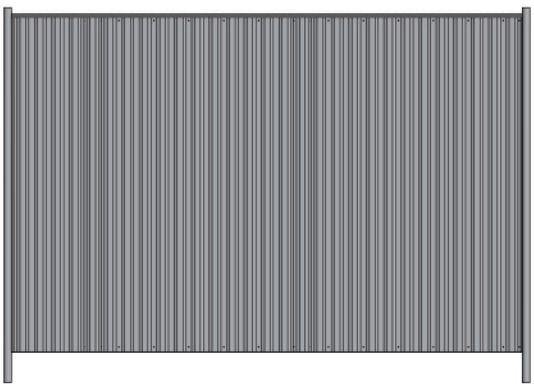

(6)







Stützstrebe:
Notwendig bei Gebrauch von Sichtschutz oder Netz




schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Mobilzaun - Zubehör

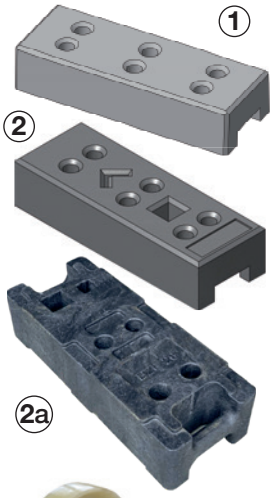






*Doppelkopf, geschmiedet





°Erdnägel und Schelle extra bestellen

| Artikel - Nr. | Beschreibung | Ausführung | kg |
|---|---|---|---|
| 38 AA 02 | ① **Betonfuß 60 x 20 x 13 cm** (armiert) | | 33,0 |
| | 6 x Bohrung ø 42 mm | | |
| 38 AA 02R | ② **Recyclingfuß 66 x 24 x 15 cm** | Kunststoff | 23,0 |
| | 6 x Bohrung ø 42, ☐ 60x60, ⌟ 60x60x8 mm | | |
| 38 AA 02R2 | 2a **Recyclingfuß 69 x 25 x 15 cm** | Kunststoff | 26,0 |
| | 4 x Bohrung ø 44, ☐ 60x60 mm, ☐ 40x40 mm | | |
| 38 AA 07 | ③ **Verbindungsschelle** für Zaunelement | verzinkt | 0,5 |
| 38 AA 07E | ③ **Verbindungsschelle ECO** Zaunelement | galv. verzinkt | 0,4 |
| 38 AA 071 | 3a Sicherheits-Verbindungsschelle | verzinkt | 0,5 |
| 38 AA 072 | 3b Schraubnuss 1/2“ für Art. Nr. 38AA071 | verzinkt | 0,1 |
| 38 AA 17 | ④ **Drehgelenk RT** Verwandelt mit Drehtorlaufring jedes Element in ein Drehtor | verzinkt | 1,0 |
| 38 AA 06 | ⑤ Drehgelenk Typ 2 | verzinkt | 1,0 |
| 38 AA 11 | ⑥ **Drehtor - Laufring innen Ø 44 mm** | verzinkt | 0,3 |
| | Drehtor in Verbindung mit Drehgelenk | | |
| 38 AA 10 | ⑦ **Laufrad für Torelement (fest)** | Kunststoff | 1,0 |
| | 7a **Laufrad für Torelement (fest)** | Gummi | 1,0 |
| 38 AA 04 | ⑧ **Zaunschloss für Ø 40 mm** | Edelstahl | |
| | zur Verwendung mit Vorhängeschloss | | |
| 38 AA 082 | ⑨ **Mobilzaunplatte 50 x 25 x 1 cm** | verzinkt | 10,0 |
| | 2 Hülsen, 4 Bohrungen Ø 16 mm | | |
| 38 AA 081 | ⑩ **Bodenplatte 15,5 x 13 cm** | verzinkt | 2,0 |
| | 2 Hülsen, 4 Bohrungen Ø 12,5 mm | | |
| 38 AA 08 | ⑪ **Erdhülse Spezial 50 x 50 mm** | verzinkt | 3,0 |
| | Länge: 60 cm, mit 2 Hülsen Ø 46 mm | | |
| 38 AA 092 | ⑫ **Erdspieß ⌊50 x 50 mm L = 60 cm** | verzinkt | 1,9 |
| 38 AA 18 | ⑬ **Erdnagel Ø 25 x 480 mm** | | 2,0 |
| | ⑬ **Erdnagel Ø 25 x 580 mm*** | | |
| 38 AA 09 | ⑭ **Erdnagel Ø 10 x 500 mm** | verzinkt | 0,4 |
| | Sicherung von Betonfüßen und Stützstreben | | |
| 38 AA 09S1 | ⑮ **Erdnagel Ø 20 x 450 mm** | | |
| | Großer flacher Kopf Ø 40 x 5 mm | | |
| 38 AA 121 | ⑯ **Stützstrebe Platte 23 x 14 cm°** | verzinkt | 3,5 |
| | Bohrungen: 1x ø26 + 2x ø12, 50 x 50 mm | | |
| 38 AA 14 | ⑰ **Stacheldrahtaufsatz gerade** | verzinkt | 0,7 |
| | Befestigung mit Schelle 3 (extra bestellen) | | |
| 38 AA 141 | ⑱ **Stacheldrahtaufsatz 45° schräg** | verzinkt | 1,3 |
| | Befestigung mit Schelle 3 (extra bestellen) | | |
| | ⑲ **Kupplung für Mobilzaun** | | |
| | z.B. Bauzaun 2 m + 1 m = ca. 3 m | | |
| 38 AA 085 | ⑳ **Mobilzaunplatte 155 x 200 x 5 mm** | verzinkt | |
| | zur seitl. Montage mit 2 Hülsen DN 48 | | |
| 38 AA 21 | ㉑ **Zaunhalter für Betonleitschwellen** | | |
| | Spannbereich 165 - 280 mm | | |




















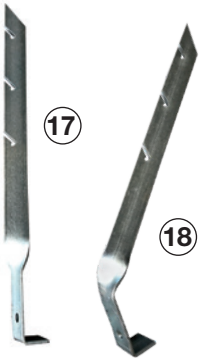




Absperrung


schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com


# Absperrgitter




| Absperrgitter aus Kunststoff | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe | Länge | Ausführung | kg |
| | 100 cm | 200 cm | ohne Folie | 12,5 |
| 38 AC 001 | 110 cm | 200 cm | mit Folie Typ1, rot/weiß | 17,0 |

- Sichere und schnelle Aufstellung durch integrierte, drehbare Füße
- Einfache Verbindung durch Haken- und Ösensystem

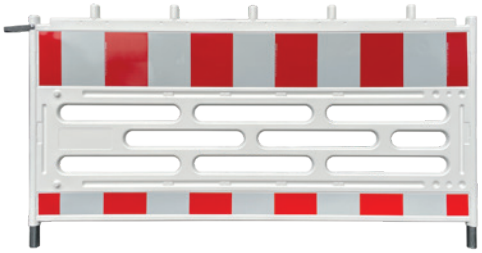


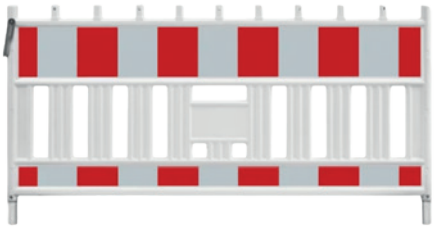

| Schrankenzaun Kunststoff, Folie Typ 1 rot / weiß | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe | Länge | Ausführung | kg |
| ① 38 AC 022 | 100 cm | 210 cm | +5 Lampenadapter Typ K | 16,0 |
| ② 38 AC 023 | 100 cm | 210 cm | +9 Lampenadapter Typ W | 13,5 |

Folientypen:
Typ 1 Retroreflektierend schwach
Typ 2 Retroreflektierend stark
Typ 3 Retroreflektierend sehr stark


- Aus UV-beständigem, schlagzähem Kunststoff,
- Steher mit Stahlrohr verstärkt
- Entspricht den Vorschriften der ZTV-SA

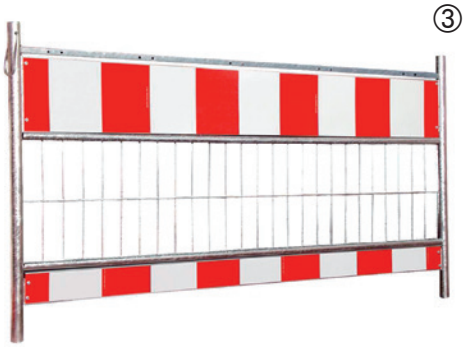

| Schrankenzaun Metall Folie Typ 1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe | Länge | Schranke | Ausführung | kg |
| | 100 cm | 160 cm | 25 cm / 10 cm | verzinkt | 19,0 |
| | 100 cm | 200 cm | 25 cm / 10 cm | verzinkt | 24,0 |
| ③ 38 AC 01 | 100 cm | 240 cm | 25 cm / 10 cm | verzinkt | 28,0 |

| Schrankenzaun Metall Folie Typ 2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe | Länge | Schranke | Ausführung | kg |
| | 100 cm | 160 cm | 25 cm / 10 cm | verzinkt | 19,0 |
| | 100 cm | 200 cm | 25 cm / 10 cm | verzinkt | 24,0 |
| | 100 cm | 240 cm | 25 cm / 10 cm | verzinkt | 28,0 |

- geeignet zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen für Grabentiefen ab 1,25 m
- Standrohr ø 42,4 mm, Querrohr ø 26,9 mm

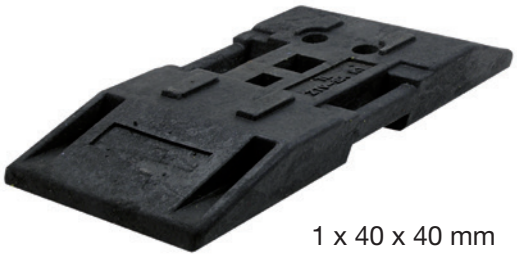

1 x 40 x 40 mm
1 x 60 x 60 mm
2 x Ø 42 mm

| TL - Fußplatte nach K1 30 kg | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Länge | Breite | Höhe | Ausführung |
| 38 AC 04 | 80 cm | 40 cm | 12 cm | Kunststoffrecycling |
| **Schaftrohr 40 x 40 mm** | | | | |
| 99 ZJA 3900 57 | 2 m | | | verzinkt |
| 99 ZJA 3900 58 | 2,5 m | | | verzinkt |


- Zum Aufstellen von Schrankenzäunen, Schaftrohren, Bauzäunen
- Mit seitlichen Tragegriffen für eine praktische Handhabung

| Standsicherheit nach TL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheitsklasse | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 |
| Prüfkraft P (N) | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 960 | 1080 | 1920 |





A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Absperrgitter

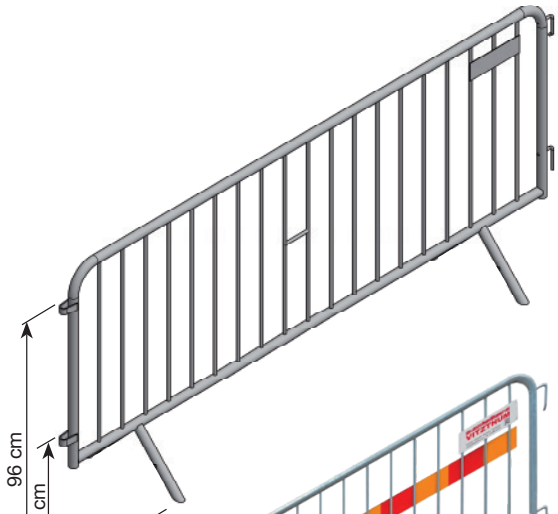



| Absperrgitter, Rohr Ø 38 mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe cm | Länge cm | Stab-abstand | Ausführung | kg |
| 38 UAS | 110 | 250 | 11,0 cm | verzinkt | 19,0 |
| 38 UASR | 110 | 250 | 11,0 cm | verzinkt, mit beidseit. rot/gelb reflekt. Folie | 20,0 |

- Einzeln oder im Verbund in jedem Winkel aufstellbar.
- Da keine Betonfüße benötigt werden, ist das Absperrgitter problemlos zu verwenden.
- Besonders geeignet für kurzfristige Absperrungen im Tiefbau.
- Ideal für Veranstaltungen etc.
- Rahmenrohr Ø 38 mm, 19 Stäbe Ø 13 mm

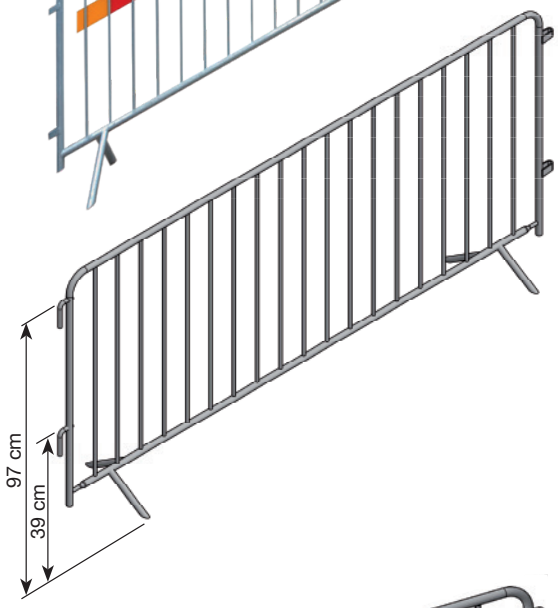


| Absperrgitter Eco, Rohr Ø 25 mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe cm | Länge cm | Stab-abstand | Ausführung | kg |
| 38 UAS02 | 110 | 250 | 11,0 cm | verzinkt | 16,0 |
| 38 UAS02R | 110 | 250 | 11,0 cm | verzinkt, mit beidseit. rot/gelb reflekt. Folie | 17,0 |

- Einzeln oder im Verbund in jedem Winkel aufstellbar.
- Da keine Betonfüße benötigt werden, ist das Absperrgitter problemlos zu verwenden.
- Besonders geeignet für kurzfristige Absperrungen im Tiefbau.
- Ideal für Veranstaltungen etc.
- Rahmenrohr Ø 25 mm, 19 Stäbe Ø 13 mm

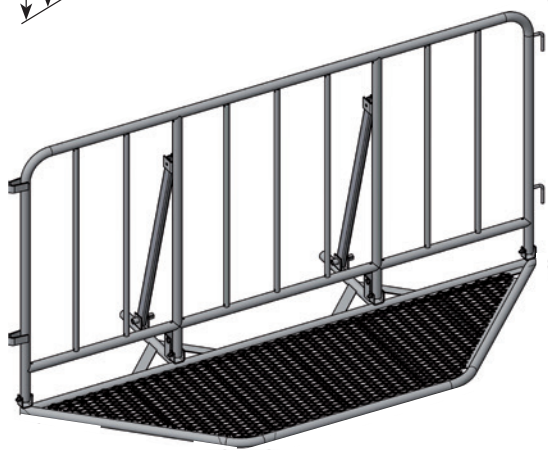

| Polizei Absperrgitter klappbar | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe | Länge | Stababstand | Ausführung | kg |
| 38 AAP 10023 | 110 cm | 207 cm | | verzinkt | 45 |

- Einzeln oder im Verbund in jedem Winkel aufstellbar.
- Da keine Betonfüße benötigt werden, ist das Absperrgitter problemlos zu verwenden.
- Besonders geeignet für kurzfristige Absperrungen bei Veranstaltungen etc.
- Rahmenrohr Ø 38 mm




A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Warnleuchten



| Signalleuchte für TL - Balken für externe Energieversorgung | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Farbe | Ausführung | Lampe | kg |
| | gelb | Lichtaustritt einseitig | LED | 0,9 |
| | gelb | Lichtaustritt doppelseitig | LED | 0,9 |
| | rot | Lichtaustritt einseitig | LED | 0,9 |
| | rot | Lichtaustritt doppelseitig | LED | 0,9 |

- Zur Anbringung an Sicherheitsleitbaken auf mehrspurigen Bundesstraßen oder Autobahnen
- Dämmerungsautomatik



| Signalleuchte für TL - Balken mit integriertem Batteriekasten | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Farbe | Ausführung | Lampe | kg |
| | gelb | Lichtaustritt einseitig | LED | 1,0 |
| 38 F 0500 1003 | gelb | Lichtaustritt doppelseitig | LED | 1,0 |
| | rot | Lichtaustritt einseitig | LED | 1,0 |
| | rot | Lichtaustritt doppelseitig | LED | 1,0 |

- Zur Anbringung an Sicherheitsleitbaken auf mehrspurigen Bundesstraßen oder Autobahnen
- Dämmerungsautomatik



| Baustellen - Warnleuchte | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Farbe | Ausführung | Lampe | kg |
| 38 F 31211 G | gelb | Lichtaustritt doppelseitig | LED | 1,1 |
| 38 F 31211 R | rot | Lichtaustritt doppelseitig | LED | 1,1 |
| 38 F 107141 H | rot/weiß | Lichtaustritt doppelseitig | LED | 1,0 |

- Blink-Dauerlicht, Optik Ø 180 mm, für 2x 6 Volt Batterien
- Dämmerungsautomatik



| Ersatz - Schlüssel für Baustellen Warnleuchte | | |
|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| 38 F 31211 S | Kunststoff | 0,1 |




| Batterien | | |
|---|---|---|
| | Artikel - Nr. | Ausführung | kg |
| ① | 38 F 3 B 37 | Zink-Kohle-Blockbatterie 6V / 7 AH, Dauerlicht bis 280 Std, Blinklicht bis 1850 Std. | 0,5 |
| ② | | Batteriebox, passend für 2 x 6 Volt Batterien | 0,5 |
| ③ | | Luftsauerstoff-Batterie 6V / 120 AH hohe Belastbarkeit, Dauerlicht bis 1850 Std. | 2,0 |




A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Baken



| Sicherheitsbake Typ 60B, Folie Typ 1, schraffiert | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe cm | Rohr mm | Ausführung | kg |
| 38 B 00 | 100 | 60 x 60 | doppelseitig rechts- / linksweisend | 4,0 |
| | 100 | 60 x 60 | einseitig linksweisend | 4,0 |
| | 100 | 60 x 60 | einseitig rechtsweisend | 4,0 |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig linksweisend | 4,0 |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig rechtsweisend | 4,0 |

| Sicherheitsbake Typ 60B, Folie Typ 2, schraffiert | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe cm | Rohr mm | Ausführung | kg |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig rechts- / linksweisend | 4,0 |
| | 100 | 60 x 60 | einseitig linksweisend | 4,0 |
| | 100 | 60 x 60 | einseitig rechtsweisend | 4,0 |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig linksweisend | 4,0 |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig rechtsweisend | 4,0 |

- Zum universellen Absichern von Baustellen
- Durchgehendes Stützrohr mit angeschweißter Platte, 60 x 60 mm
- Geschützter Folienbereich durch Außenkante



Folientypen:
Typ 1 Retroreflektierend schwach
Typ 2 Retroreflektierend stark
Typ 3 Retroreflektierend sehr stark

| Kunststoffbake Typ 60, Folie Typ 1, schraffiert | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe cm | unten | Ausführung | kg |
| 38 B 011 | 100 | 60 x 60 | doppelseitig rechts- / linksweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | einseitig linksweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | einseitig rechtsweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig linksweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig rechtsweisend | 2,0 |

| Kunststoffbake Typ 60, Folie Typ 2, schraffiert | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe cm | unten | Ausführung | kg |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig rechts- / linksweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | einseitig linksweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | einseitig rechtsweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig linksweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig rechtsweisend | 2,0 |


| Kunststoffbake Typ 60, Folie Typ 3, schraffiert | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe cm | unten | Ausführung | kg |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig rechts- / linksweisend | 2,0 |

| Kunststoffbake Typ 60, Folie Typ 1, pfeilförmig | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe cm | unten | Ausführung | kg |
| 38 B 015 | 100 | 60 x 60 | doppelseitig rechts- / linksweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | einseitig linksweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | einseitig rechtsweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig linksweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig rechtsweisend | 2,0 |

| Kunststoffbake Typ 60, Folie Typ 2, pfeilförmig | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe cm | unten | Ausführung | kg |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig rechts- / linksweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | einseitig linksweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | einseitig rechtsweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig linksweisend | 2,0 |
| | 100 | 60 x 60 | doppelseitig rechtsweisend | 2,0 |

- Zum universellen Absichern von Baustellen, geschützter Folienbereich durch Außenkante, oberer Stutzen Ø 42 mm für Lampenbefestigung

# Absperrungen - Pflasterstifte

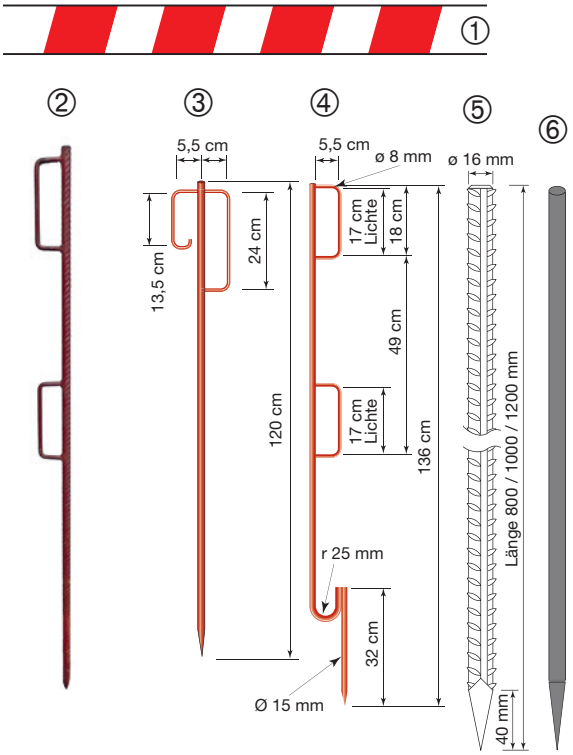


| | Absperrlatte | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Artikel - Nr. | Abmess. | Länge | Farbe | Ausführung | kg |
| ① | 38 V 015 | 15 x 2,5 cm | 4 m | rot-weiß-rot | Holz | |
| | **Lattenpfahl** | | | | | |
| ② | 38 V 02 | Ø 20 mm | 1,40 m | rot | Stahl | 4,5 |
| ③ | 38 U 125 | Ø 14 mm | 1,20 m | rot | Stahl | 2,0 |
| ④ | 38 V 022 | Ø 15 mm | 1,36m | rot | Stahl | 2,0 |
| | **Pflasterstifte rund und gerillt** | | | | | |
| ⑤ | 38 UG 16080 | Ø 16 mm | 80 cm | gerillt | Stahl | 1,3 |
| | 38 UG 16100 | Ø 16 mm | 100 cm | gerillt | Stahl | 1,6 |
| | 38 UG 16120 | Ø 16 mm | 120 cm | gerillt | Stahl | 1,9 |
| ⑥ | 38 U 18104 | Ø 16 mm | 100 cm | rund | Stahl | 1,6 |
| | **Absperrband** | | | | | |
| ⑦ | 61 T | b 7 cm | 500 m | rot-weiß-rot | PVC | 1,7 |
| | **Absperrkette** | | | | | |
| ⑧ | 38 V 03 | ø 8 mm | per lm | rot-weiß-rot | Kunststoff | 0,06 |
| | | Draht ø 7 | per lm | rot-weiß-rot | Stahl vz | 0,9 |







• Lattenpfahl mit angeschweißten Bretthaltern, unten angespitzt



| Scherengitter Holz | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe | Länge | Farbe | Ausführung | kg |
| 38 AD | max. 1,0 m | bis 6 m | rot - weiß | Holz, Stahl | 15,0 |

• Einfache, ausziehbare Absperrung aus Holz
• Rot-weiß-rot lackiert • 2 Stahlfüße

| Scherengitter Stahl | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe | Länge | Farbe | Ausführung | kg |
| | max. 1,0 m | bis 4 m | rot - weiß | Stahl | 19,0 |

• Haltbare, stabile Ausführung • Rot-weiß-rot lackiert
• Leicht zusammenlegbar • Dauerhafte Verschraubungen


# Handstampfer




| Betonstampfer mit Schwingungselement | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Artikel - Nr. | Höhe | Platte | Ausführung | kg |
| 39 E 020 | 1170 mm | 200 x 200 mm | Stahl | 19,0 |

• Rückschlaggedämpfte Ausführung


# Absperrungen




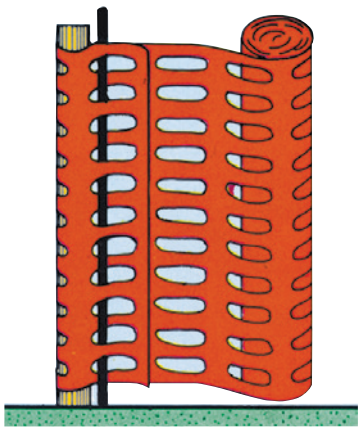

| Absperrzaun 2K | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Reißfestigkeit | | | | |
| Artikel - Nr. | Höhe | kN / m horizontal | kN / m vertikal | Mesh Größe mm | Material | kg/m² |
| 38 KL 100 | 100 cm | 6,58 | 6,1 | 50 x 35 | 100 % HDPE | 0,20 |
| 38 KL 120 | 120 cm | 6,58 | 6,1 | 50 x 35 | 100 % HDPE | 0,20 |
| 38 KL 150 | 150 cm | 6,58 | 6,1 | 50 x 35 | 100 % HDPE | 0,20 |
| 38 KL 180 | 180 cm | 6,58 | 6,1 | 50 x 35 | 100 % HDPE | 0,20 |


- Material: 100% HDPE (High-Density Polyethylen) UV stabilized
- Farbe orange, Farbe grün auf Anfrage
- Rollenlänge 50 m, Rollendurchmesser 12 cm
- 100 und 120 cm, 50 Rollen / Palette, 150 und 200 cm, 25 Rollen / Palette

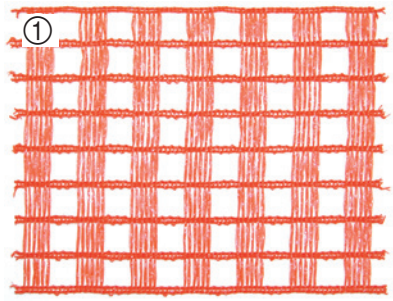

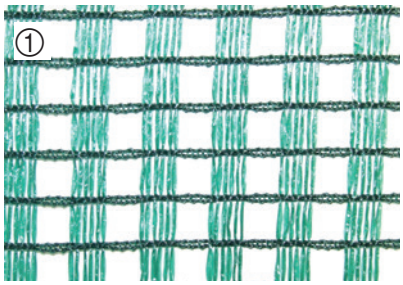
| ① Netzzaun Typ A 350 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Reissfestigkeit | | | | |
| Artikel - Nr. | Höhe | N / m Franse | N / m Schuß | Farbe | Material | kg/m² |
| 38 N 120 | 120 cm | 664,0 | 427,0 | orange | HDPE | 0,12 |
| 38 N 180 | 180 cm | 664,0 | 427,0 | orange | HDPE | 0,12 |
| | 120 cm | 664,0 | 427,0 | grün | HDPE | 0,12 |
| | 180 cm | 664,0 | 427,0 | grün | HDPE | 0,12 |

- Material: High Density Polyethylene HDPE, UV stabilisiert
- Rollenlänge 50 m

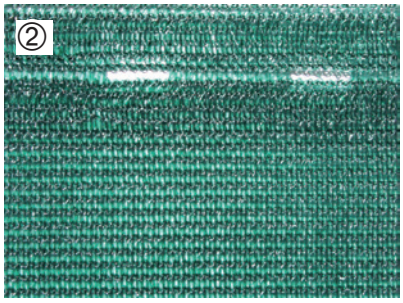


| ② Zaunblende Typ A 348 mit Knopflochösen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Reissfestigkeit | | | | |
| Artikel - Nr. | Höhe | N / m Franse | N / m Schuß | Farbe | Material | kg/m² |
| | 100 cm | 340,0 | 923,0 | grün | HDPE | 0,17 |
| | 120 cm | 340,0 | 923,0 | grün | HDPE | 0,17 |
| | 150 cm | 340,0 | 923,0 | grün | HDPE | 0,17 |
| | 180 cm | 340,0 | 923,0 | grün | HDPE | 0,17 |
| | 200 cm | 340,0 | 923,0 | grün | HDPE | 0,17 |

- Material: High Density Polyethylene HDPE, UV stabilisiert
- Rollenlänge 50 m




A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Lagercontainer verzinkt



Container mit zusätzlicher Einbruchsicherung (Sicherungsstange). Art. Nr. 36 MZ09



Container (Länge 3 m) mit mittiger Tür (Breite 100 cm). Art. Nr. 36 M034



Container mit Fenster und Tür.



Container (Länge 4 m) mit seitlicher Doppeltüre (Breite 200 cm) mittig. Art. Nr. 36 M044



Container mit Doppelgittertüre.
Breite: 2000 mm
Länge: 1370/2250/3000/4000 mm



Lagercontainer verzinkt mit Stahlblechtüre und OSB-Boden
Größe: 1380 x 1380 mm
Art. Nr.: 36 M016



schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com


# Lagercontainer verzinkt

## Enorme Stabilität durch das Gurtrahmen-System







| Artikel-Nr. | Außenmaße in mm Länge | Breite | Höhe | Innenmaße in mm Länge | Breite | Höhe | Gewicht kg | Montage Monteur | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 M 02 | 2250 | 2200 | 2200 | 2070 | 2000 | 2000 | 395 | 2 | 60 min. |
| 36 M 03 | 3000 | 2200 | 2200 | 2840 | 2000 | 2000 | 450 | 3 | 60 min. |
| 36 M 04 | 4000 | 2200 | 2200 | 3840 | 2000 | 2000 | 560 | 4 | 60 min. |
| 36 M 05 | 5000 | 2200 | 2200 | 4840 | 2000 | 2000 | 670 | 4 | 90 min. |
| 36 MZ 10 | Containerverbindung | | | Set inkl. Oberteil, Seitenteile, Unterteil und Schrauben | | | | | |
| 36 MZ 06 | Regalständer | | | vertikal | | verzinkt | 4,80 | | |
| 36 MZ 07 | Regalständer - Tragarm | | | horizontal | 500 | verzinkt | 1,10 | | |

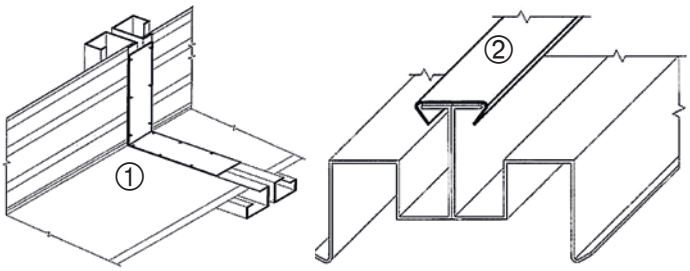


**Containerverbindung:**
Zwei oder mehr Container können mit dem Verbindungsset zu einem großen Container verbunden werden.
Die Seiten- und Bodenteile (1) werden mit dem Container verschraubt. Der Dachteil (2) wird über beide Container geschoben und bildet ein dichtes Dach.

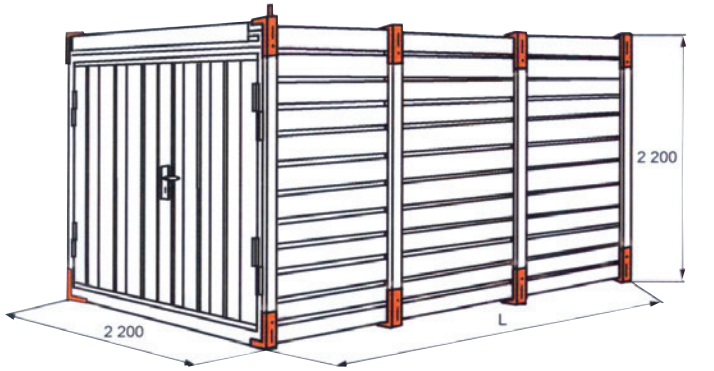

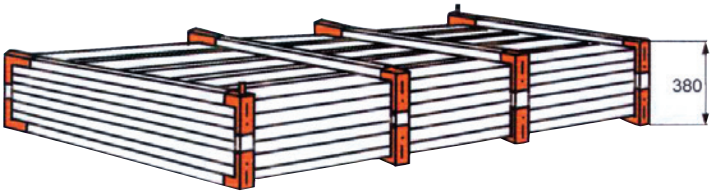




**Aufbau:**
Integrierte Kranösen an allen Ecken. Stirnseitig große Doppeltür (Türe seitlich auf Anfrage).
Komplett verzinkt, Boden aus Holz 35 mm.
Mit Kran und Stapler versetzbar.
Schnelle Montage, Regale mit höhenverstellbaren Tragarmen.
**Zerlegt oder aufgebaut (Aufpreis) lieferbar.**
Türe mit Zylinderschloss.
Container sind stapelbar.

**Zulässige Belastungen:**
Mit Kran ca. 1500 kg, mit Stapler ca. 3000 kg, Dach ca. 100 kg / $m^2$.

# Lagercontainer lackiert

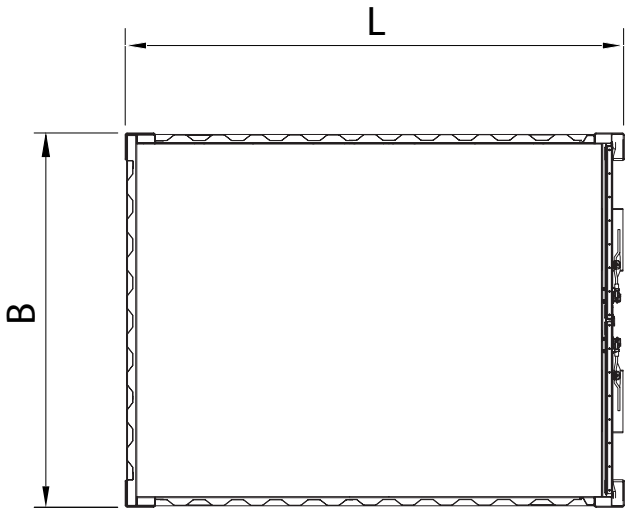




Lagercontainer lackiert, hellgrau

| Artikel-Nr. | Fuß | Außenmaß | | | Innenmaß | | | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | |
| | 6 | 1980 | 1950 | 1910 | 1800 | 1860 | 1730 | 450 |
| 36 M 08025 | 8 | 2438 | 2200 | 2260 | 2275 | 2160 | 2050 | 630 |
| 36 M 08031 | 9 | 2931 | 2200 | 2260 | 2770 | 2106 | 2050 | 690 |
| 36 M 0803 | 10 | 2991 | 2438 | 2591 | 2831 | 2344 | 2376 | 825 |
| 36 M 08045 | 15 | 4550 | 2200 | 2260 | 4387 | 2106 | 2050 | 915 |
| 36 M 0806 | 20 | 6058 | 2438 | 2591 | 5898 | 2344 | 2376 | 1270 |

Stirnseitige Doppeltür mit umlaufender Gummidichtung.
Verriegelungsmechanismus aus verzinktem Rohr und Haltewinkel.
Optional mit Abdeckkappe zur Einbruchsicherung.

Ausführung mit Holzboden, Sperrholzboden oder Stahlboden.
Andere Ausführungen auf Anfrage.








schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Bürocontainer




| Artikel-Nr. | Beschreibung |
|---|---|
| 36 F 015 | Abdeckung PVC schwarz für Kraftstecker/Dose |

| Artikel-Nr. | Länge mm | Breite mm unten / oben | Höhe mm | Gewicht kg | Ausstattung Tür | Fenster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 F 05 | 3000 | 2200 / 2260 | 2500 | | 1 | 1 |
| 36 F 07 | 4000 | 2200 / 2260 | 2500 | 750 | 1 | 1 |
| 36 F 08 | 5000 | 2380 / 2440 | 2500 | | 1 | 2 |
| 36 F 03 | 6000 | 2380 / 2440 | 2500 | | 1 | 2 |

**Ausführung:**
- Standard Außenlackierung Rahmen und Wände hellgrau RAL 9002/weiß.
- Bodenaufbau: Zementgebundene Spanplatte (wasserfest), Standard PVC-Bodenbelag
- Außentüre: 1000 x 2260 mm (Außenmaß)
- Drehkippfenster: 1050 x 1270 mm, isolierverglast mit PVC-Rollladen.
- Lüftungsgitter
- Isolation: Boden 50 mm, Wände 50 mm, Dach 40 mm
- Innenhöhe 2260 mm (andere Höhe auf Anfrage, z. B. 2300 mm)
- Mit 4 Kranhaken

**Elektroinstallation:** 380 / 240 Volt
1 Schutzkappe
1 Ein- und Ausgang 380 V / 16 Ampere
2 Sicherungsautomaten (bei Länge 5 u. 6 Meter, 3 Stück)
1 Neon-Röhren (bei Länge 5 u. 6 Meter, 2 Stück)
1 Lichtschalter
1 Steckdosen Schuko 10 / 16 Ampere (bei Länge 5 u. 6 Meter, 2 Stück)

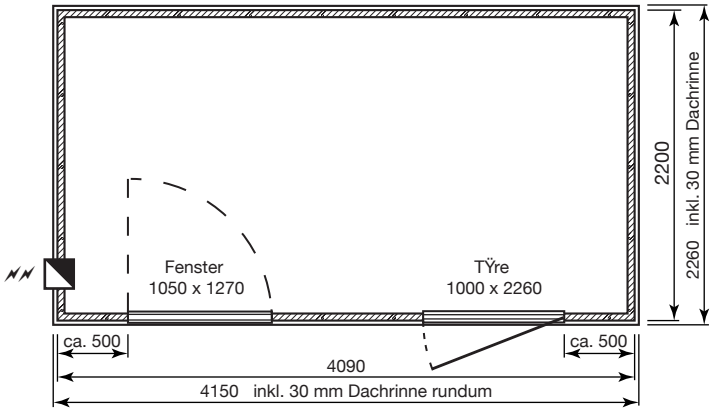


schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com


# Bauwagen

**Modell 3,50 m** **Artikel-Nr.: 36 D 35**
Länge 3500 mm, Breite 2200 mm, Scheitelhöhe 2300 mm
1-achsig / Langsamläufer 25 km/h (Schnellläufer auf Anfrage)
starre Deichsel mit LKW DIN Zugöse
(PKW-Kupplung auf Anfrage).



**Grundausstattung:**
1 Außentüre (875 x 1875 mm)
wahlweise stirn- oder längsseitig, 1 Alu-Schiebefenster
mit Blechklappladen (750 x 850 mm), Isolierung, STVZO-
Beleuchtung, Fußbodenbelag mit grauem Anstrich.

**Elektroinstallation:**
1 E-Zugang CEE 3-polig 16 A, 1 Ein/Ausschalter,
1 Steckdose, 1 Deckenlampe.



**Einrichtung:**
2 bis 4 Truhenklappsitzbänke (1,2 m),
1 bis 2 Tische (1,2 m) aus melaminharzbeschichteten, umleimten Platten
1 Huthakenleiste, 1 Ofenecke mit Sicherheitsofenrohraustritt oder E-Heizung.


Lackierung RAL Standard nach Wahl, Fahrgestell RAL 3000, Dachblech verzinkt.

**Modell 5 m** **Artikel-Nr.: 36 D 50**
Länge 5000 mm, Breite 2200 mm, Scheitelhöhe 2300 mm
1-achsig oder 2-achsig
Langsamläufer 25 km/h (Schnellläufer auf Anfrage)
starre Deichsel mit LKW DIN Zugöse



**Grundausstattung:**
2 Außentüren (875 x 1875 mm)
wahlweise stirn- oder längsseitig, 2 Alu-Schiebe-
fenster mit Blechklappladen (750 x 850 mm),
Isolierung, STVZO-
Beleuchtung, Fußbodenbelag mit grauem Anstrich
Deichselstützrad

**Elektroinstallation:**
1 E-Zugang CEE 3-polig 16 A, 2 Ein/Ausschalter,
2 Steckdosen, 2 Deckenlampen

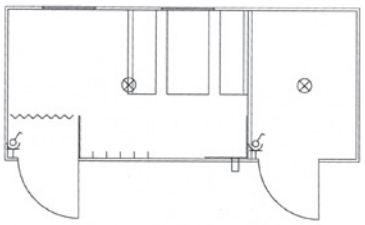

**Einrichtung:**
4 Truhenklappsitzbänke (1,2 m),
2 Tische (1,2 m) aus melaminharzbeschichteten, umleimten Platten
1 Huthakenleiste, 1 Ofenecke mit Sicherheitsofenrohraustritt oder E-Heizung
1 Trennwand (16 mm)

Lackierung RAL Standard nach Wahl, Fahrgestell RAL 3000, Dachblech verzinkt.

Andere Ausstattungen wie Möbel, Heizung, Sanitär, etc. auf Anfrage.

Andere Ausführungen wie Schnellläufer oder Tandem-Ausführung auf Anfrage.

**Modell 6 m** **Artikel-Nr.: 36 D 60**

# Baustellen - Planstände

**Planauflage 1250 x 890 mm Artikel-Nr.: 36 PH**
Planstand verzinkt, versperrbar,
solide, stabile feuerverzinkte Stahlkonstruktion.
Einzeln höhenverstellbare Füße, 4 stabile Kranösen
Außenmaße: Länge 1420 mm, Tiefe 1000 mm
mit nach oben einzuschwenkender, verschließbarer Türklappe
Vordachüberstand 380 mm; Gewicht: ca. 80 kg
**Zwischenboden 1250 x 890 mm, Artikel-Nr.: 36 PHZ**
seitliche Bretter (24 mm) bei Bedarf bauseits einsetzen;



**Planauflage 1600 x 890 mm Artikel-Nr.: 36 PH 1**
Planstand verzinkt, versperrbar,
solide, stabile feuerverzinkte Stahlkonstruktion.
Einzeln höhenverstellbare Füße, 4 stabile Kranösen
Außenmaße: Länge 1770 mm, Tiefe 1000 mm
mit nach oben einzuschwenkender, verschließbarer Türklappe
Vordachüberstand 380 mm; Gewicht: ca. 95 kg
**Zwischenboden 1600 x 890mm, Artikel-Nr.: 36 PHZ 1**

**Planauflage 1980 x 890 mm Artikel-Nr.: 36 PH 2**
Planstand verzinkt, versperrbar,
solide, stabile feuerverzinkte Stahlkonstruktion.
Einzeln höhenverstellbare Füße, 4 stabile Kranösen
Außenmaße: Länge 2150 mm, Tiefe 1000 mm,
mit nach oben einzuschwenkender, verschließbarer Türklappe
Vordachüberstand 380 mm; Gewicht: ca. 110 kg


Zwischenboden, höhenverstellbar, optional,
(Bitte bei Bedarf extra dazu bestellen)


## Planstand PROFI



- Hochwertige, Stabile, verschweißte und feuerverzinkte Ausführung (Q-Rahmen).
- Transport im leeren Zustand mit Stapler oder Kran möglich.
- Heller Innenraum (Rückwand aus lichtdurchlässigen PVC-Doppelstegplatten)
- Obere Klappe aufklappbar, geöffnet als Vordach (Sonne- und Regenschutz), abschließbar.
- Untere Klappe läuft nach innen, abschließbar.
- Dach-Innenseite mit Anti-Tropffolie beklebt.
- Große Arbeitsplatte aus wasserfester Mehrschichtplatte mit Kabeldurchdringungen für Stromversorgung.
- Zusätzlicher Winkel im Dachbereich (für Magnete).
- Ablagefach hinten über komplette Breite, seitliche Fächer für evtl. Pläne etc.
- 5-fach-Steckdosenleiste (schaltbar)
- LED-Unterbauleuchte (schaltbar)





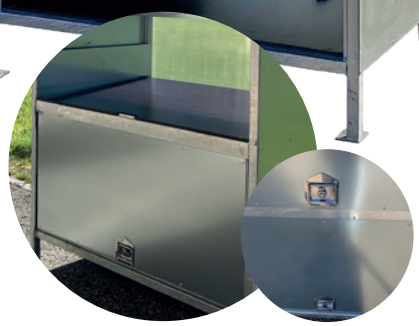

**BPH 145-200 Art.Nr.: 36 P 3**
Breite: 1450 mm
Höhe: 2060 mm (vorne), Höhe: 1900 mm (hinten),
Tiefe: 930 mm, Oberkante Planauflage: 970 mm
Gewicht: 186 kg

**BPH 200-200 Art.Nr.: 36 P 4**
Breite: 2000 mm
Höhe: 2060 mm (vorne), Höhe: 1900 mm (hinten),
Tiefe: 930 mm, Oberkante Planauflage: 970 mm
Gewicht: 290 kg

**Unterer Kasten separat zu verschließen**
**(Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang)**

# Sanitär - Boxen



## WC-Box Wasser verzinkt

**Artikel-Nr.: 36 WW**

**Ausstattung:**
1 Wasserspülklosett mit Spülkasten
(für Kanalanschluss ø 110 mm gerichtet)
1 Papierhalter
1 Handtuchhalter
1 Kleiderhaken
1 Spiegel
1 Handwaschbecken mit Seifenmulde
Anschlussmöglichkeit Kaltwasser 1/2“ mit
Abwasserableitung
Licht mit Lichtschalter
Optional Lieferbar: Frostwächter oder Heizgerät

**Außenmaß:**
1,18 x 1,18 m, Höhe 2,40 m (innen 2,20 m)
Außentüre 78 x 220 cm, oben mit Klappfenster

**Aufbau:**
Rahmen Struktur (Boden, Ecken und Dach) aus verzinkten und lackierten Stahlblech Profilen
Farbe hellgrau RAL 9002/weiß
Isolation: Wände 40 mm PU, Dach 30 + 40 mm PU
Fußboden: Spannplatte 18 mm wasserfest + PVC Bodenbelag



## WC-Box Wasser verzinkt, mit Pissoir

**Artikel-Nr.: 36 WWP**

**Ausstattung:**
Wie 36 WW nur mit zusätzlichem Pissoir

**Außenmaß:**
1,15 m x 1,50 m, Höhe 2,50 m
Außentüre 78 x 220 cm, oben mit Klappfenster

**Aufbau:**
Rahmen Struktur (Boden, Ecken und Dach) aus verzinkten und lackierten Stahlblech Profilen
Farbe hellgrau RAL 9002/weiß
Isolation: Wände 40 mm PU, Dach 30 + 40 mm PU
Fußboden: Spannplatte 18 mm wasserfest + PVC Bodenbelag



schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Baustellen - Schutztür

## Für mehr Sicherheit in der Roh- und Ausbauphase

**Gegen Diebstahl, Vandalismus und Materialverluste**



Auf ungeschützten Baustellen haben Einbrecher vielfach ein leichtes Spiel. Auch Vandalismus in der Roh- und Ausbauphase führt nicht selten zu erheblichen Schäden und damit verbundenen Mehrkosten und Zeitverzögerungen.
Gegen solche Schäden gibt es einen wirksamen Schutz, der zudem preiswert und in wenigen Minuten montiert ist:
Die VIBA Baustellentüre mit der einzigartigen, patentierten Spindel-Schnellverstellung!
Robust, langlebig und wartungsfrei.

**Bau-Richtmaß:** Breite 860 bis 1180 mm, Höhe 1980 bis 2192 mm
**Lichtes Durchgangsmaß:** Breite 750 mm, Höhe 1930 mm
**Anschlagsart:** DIN rechts

**Artikel-Nr.: 39 J 00**

| | |
|---|---|
| **Türelement:** | Einbaufertig für mehrfache Verwendung (ortsveränderlich) |
| **Türblatt:** | Doppelwandig, 40 mm dick, 3-seitig gefälzt (Dickfalz) mit engmaschiger Wabeneinlage, mit den Türschalen vollflächig verklebt |
| **Zarge:** | Stahlblech 1,5 mm dick, mit stabilisierender Sickung. Untere Befestigung durch Verankerungsbohrungen, die einen leichten Ein- und Ausbau gewährleisten |
| **Oberfläche:** | Optimaler Korrosionsschutz durch verzinktes Material für Türblatt, Zarge, Bänder und Spindel |
| **Sicherung:** | 2 aushebelsichere Bänder und ein massiver Sicherungsbolzen auf der Bandseite |
| **Drückergarnitur:** | Kunststoff-Rundgriffgarnitur schwarz mit Stahlkern |
| **Schloss:** | Sicherheitsschloss mit Profilhalbzylinder 25 plus 10 mm lang, 3 Schlüssel |



Die 2-fach geführten Spanndorne mit Arretierungszapfen einfach aus der Grundposition lösen …



… um 90° drehen, unter den Sturz heben und in die nächste Rastposition bringen.



Den massiven Sechs-kantkopf mit Bohrspitze mit einem 27er Maulschlüssel fest unter dem Sturz arretieren,



oder die vorhandene Durchbohrung Ø 6 mm nutzen, z.B. mit einem Stahlstift, Rundeisen oder Inbusschlüssel

schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com


# Werkzeugkisten

**Werkzeug Sicherungs Boxen werden auf LKW, Transportern, Anhängern, Pickups und direkt auf der Baustelle eingesetzt.**

| Artikel-Nr. | Beschreibung | Außenmaß mm | Material | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 36 LW 06 O | Werkzeugkiste Pritschenbox PB 1800 | 1800 x 570 x 530 | 3,5 mm Alu-Riffelblech | ca. 540 l |
| 36 LW 07 | Werkzeugkiste Pritschenbox PBC 1800 | 1800 x 600 x 760 | 3,5 mm Alu-Riffelblech | ca. 800 l |

## Pritschenbox PB 1800


- Deckelhalter mit 2 Gasdruckdämpfer
- umlaufende Deckeldichtung
- Überwurfverschlüsse am Deckel versperrbar mit Vorhängeschloss






## Pritschenbox PBC 1800

- 2 Staufächer oben und unten
- Deckelhalter mit 2 Gasdruckdämpfer
- Zugriff von zwei Seiten beim unteren Fach
- umlaufende Deckeldichtung
- Überwurfverschlüsse am Deckel versperrbar mit Vorhängeschloss
- Türen seitlich versperrbar mit Schloss: Länge 465 mm; Höhe 320 mm







## Werkzeugkiste Stahl verzinkt

Als Safe für wertvolle Kleingeräte und teures Werkzeug Sicherheitsbeschlag mit 2 Diskusschlössern Gasdruckfedern verhindern ein „Herunterschlagen“ des Deckels

| Artikel-Nr. | Länge mm außen / innen | Breite mm außen / innen | Höhe mm außen / innen | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|
| 36 LW 01 | 1950 / 1770 | 690 / 570 | 880 / 750 | 95 |
| | 1350 / 1170 | 690 / 570 | 880 / 750 | |

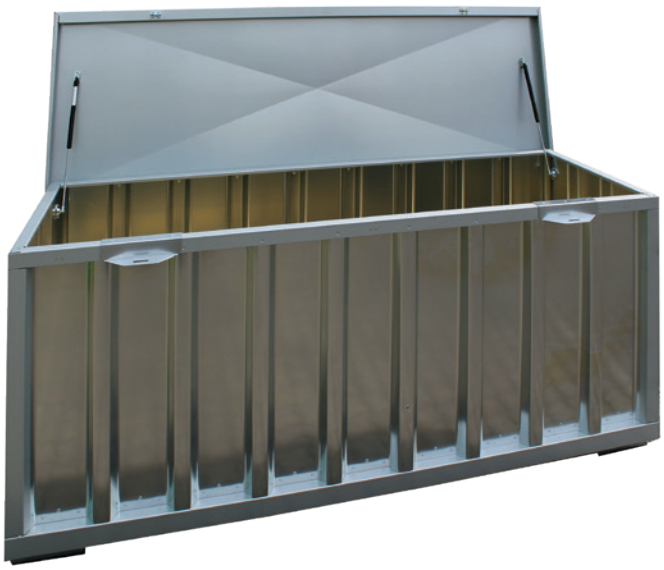






schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Bildergalerie

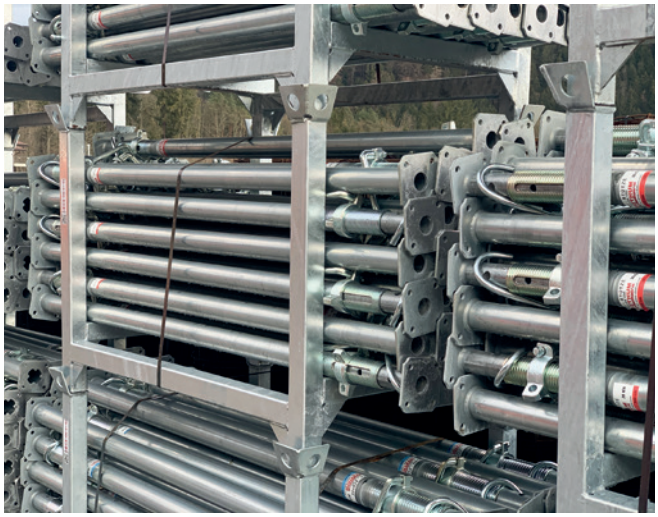













# Notizen



schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

# Notizen

schalbau VITZTHUM
A-5091 Unken Nr. 214, Land Salzburg
Telefon +43(0) 6589 / 42 79-0 • Fax +43(0) 6589 / 71 58
e-mail: schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com

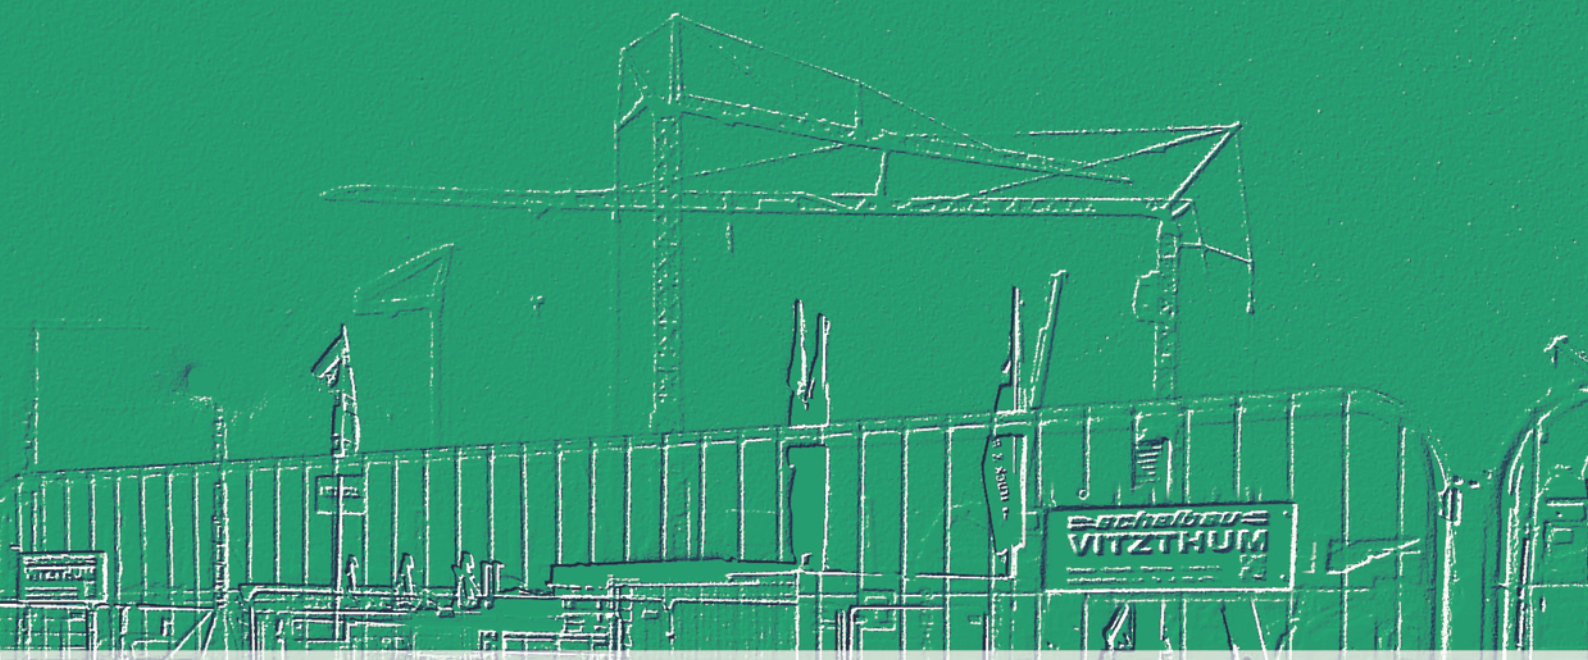


# 7x in Österreich

*Alles für den Bau*



**Niederösterreich**
3130 Herzogenburg, Werksgasse
T. +43(0) 2782 / 8 22 00
schalbau.noe@vitzthum.com

**Wien**
2351 Wiener Neudorf, Ricoweg 4
T. +43(0) 2236/ 37 92 52
schalbau.wien@vitzthum.com

**Oberösterreich**
4061 Linz-Pasching, Wr. Bundesstr. 86
T. +43(0) 7229 / 6 44 49
schalbau.linz@vitzthum.com

**Salzburg/Bayern**
5020 Salzburg,
Franz Wolfram Scherer Str. 34
T. +43(0) 662 / 45 63 04
schalbau.sbg@vitzthum.com

**Zentrale Tirol/Vbg**
5091 Unken, Niederland 214
T. +43(0) 6589 / 42 79-0
schalbau@vitzthum.com

**Kärnten**
9020 Klagenfurt, Fallegasse 5
T. +43(0) 463 / 32 02 88
schalbau.ktn@vitzthum.com

**Steiermark**
8055 Graz, Triesterstraße 491
T. +43(0) 316 / 29 34 04
schalbau.graz@vitzthum.com

**schalbau VITZTHUM**

Niederland 214 • 5091 Unken • Austria • T: +43(0) 6589 / 42 79-0 • F: +43(0) 6589 / 71 58
schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com