

DATENBLATT

Art.Nr
61UG08

Art.Bez:
Bauschutzmatte Gummigranulat
8 mm 1,25 x 0,8 m



Beschreibung:

Die Bauschutzmatte Gummigranulat ist eine Gummimatte, welche in Rollen geliefert und zur Ausführung von schwimmenden Estrichen verwendet wird. Die Verwendung von hoch elastischen Polymerbindemitteln und der spezifischen Auflagefläche ermöglichen eine erstklassige und langfristig garantierte Dämmung von Trittschall. Sie wird aus Gummigranulat von recycelten Autoreifen und einer auf edlen Polymeren basierenden Bindematrix hergestellt. Die Matte wird mit der glatten Seite nach oben und der rauen Seite nach unten verlegt.

Technische Daten:

Nominalstärke (+/- 25%)	8 mm
Länge	800 cm
Breite	125 cm
Fläche	10 m²/Rolle
Verbesserung des Trittschalls •Lw UNI EN ISO 12354-2	29 DB
Spez. Gewicht	500 Kg/m³
Gewicht	4 Kg/m³ - 40 Kg/Rolle
Dynamische Steifigkeit UNI EN ISO 29052-00	15 MN/m³
Stauchung UNI EN 12431-00	<5%
Brandverhalten	F
Temperaturwiderstand	Von -20 bis +100°C

Anwendung:

Die Bauschutzmatte Gummigranulat wird als Trittschallmatte zur Ausführung von schwimmenden Estrichen verwendet.

Die Matte wird mit der glatten Seite nach oben und der rauen Seite nach unten verlegt.

Verarbeitung:

Den zu dämmenden Unterboden reinigen und eventuelle Unebenheiten beseitigen.

Die Bauschutzmatte Gummigranulat mit der glatten Seite nach oben ausrollen.

Die Fugen stumpf stoßen und mit dem Klebeband verkleben.

Den selbstklebenden Winkeldämmstreifen anliegend an die Wand entlang des gesamten Umfangs des Raumes verlegen. Bei Fließestrich den Winkeldämmstreifen mit PE Folie verwenden.

Der Winkeldämmstreifen darf erst nach der Verlegung des Bodenbelags abgeschnitten werden.

Auf der Bauschutzmatte ist vor Einbringung des Estrichs bzw. Verlegung der Bodenheizung eine Dampfsperre aus Polyethylen zu verlegen.

Aufbewahrung:

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Verpackungseinheit.


Rolle: 1,25 m x 8 m = 10 m²

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Bei Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten sie auch auf unserer Webseite www.vitzthum.com

Email.: info@vitzthum.com
Tel.: (+43) 06589 4279 - 0

Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen

Bei diesem Produkt handelt es sich um keine gefährliche Substanz bzw. um kein gefährliches Präparat, somit fällt es nicht unter die Pflichten der Richtlinie 67/648/CEE. Die Zusammensetzung beinhaltet keine schädigenden Stoffe wie Formaldehyd, Fluor, Karbide, Quecksilber oder ähnliches und im Normalzustand emittiert es keinerlei Giftgase.

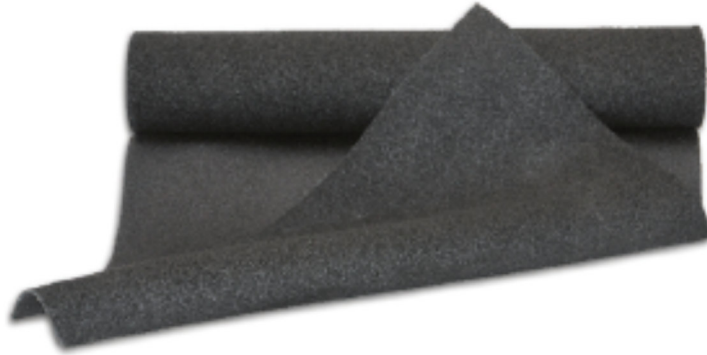

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Bei Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten sie auch auf unserer Webseite www.vitzthum.com

Email.: info@vitzthum.com
Tel.: (+43) 06589 4279 - 0