

Standard-Ringraumdichtung

für Regenwassernutzungsanlagen

HSD 100-RWD-1/25/32/40-3/6-18

Artikel-Nr.: 61LXN10102



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort**

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Medienrohren/Kabeln in Kernbohrungen oder Futterrohren, speziell abgestimmt auf Regenwassernutzungsanlagen.



FAKTEN

Anwendungsbereich:


- Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, DIN 18195 Teil 4, DIN 18195 Teil 6

Vorteile:

- für nachträgliche Montage standardmäßig geteilt
- ab Lager lieferbar

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- für Kernbohrungen/Futterrohre Ø: 100 mm
- für 4 Kabel/Rohre davon 3 Stück Ø 6-18 mm und 1 Stück Ø 25, 32 oder 40 mm

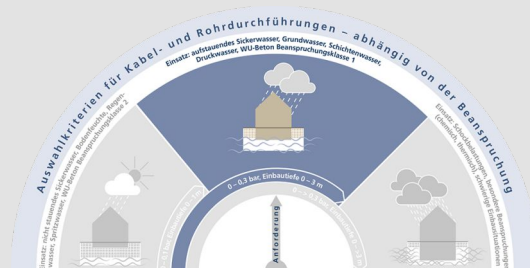

Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Presssegmente


Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

BILDER

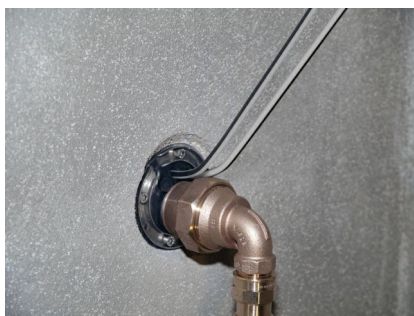

=schalbau= VITZTHUM

Zentrale

Schalbau Vitzthum Niederland 214
5091 Unken, AUSTRIA

www.vitzthum.com
info@vitzthum.com

Tel.: +43 6589 4279-0
Fax.: + 43 6589 7158-0