

# Universelles Futterrohr UFR

## mit Anspachtelflansch für jede Wandart

Art.Nr 61LXUFR

Geprüft durch  
KIWA-Bautest



✓ Prüfbericht: A 184204 8-01

Best.-Bez.:  
UFR (D)/X  
D = Øi 100, 150, 200, 250 und 300 mm  
X = Wandstärke in mm

### Eigenschaften und technische Daten:

- Einsatz: DIN 18195, Teil 4  
WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
- mit Anspachtelflansch zur Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen
- einsetzbar in allen Wandarten inklusive Elementwandbauweisen
- KIWA-Bautest geprüft
- vor Ort ablängbar
- bruchunempfindlich
- einfache Montage in der Schalung
- für schalungsbündigen Einbau
- einbaufertig verschlossen
- längswasserdicht bis 1 bar in WU-Beton (weiße Wanne)
- lieferbare Rohrinne Durchmesser 100, 150, 200, 250 und 300 mm



### Das Futterrohr der Zukunft – für jede Wandart

Das UFR ist ein Kunststoff-Futterrohr mit Anspachtelflansch und Dreistegdichtung. Beim Einsatz von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen und mineralischen Dichtungschlämmen (Lastfall nach DIN 18195, Teil 4) kann die Außenabdichtung über den Anspachtelflansch angearbeitet werden. Durch die drei Profilstegdichtungen erhält man eine sichere Abdichtung auch bei Doppel-/Elementwänden und WU-Beton.

Futterrohr Ø <sub>i</sub> (mm)	Medienrohr		Futterrohr Ø <sub>a</sub> (mm) D <sub>1</sub>	Anspachtel- flansch Ø <sub>a</sub> (mm) D <sub>2</sub>	Anspachtel- flansch Ø <sub>a</sub> (mm) D <sub>3</sub>	Best.-Bez.
	optimaler Anwendungsbereich Ø	max. möglicher Anwendungsbereich Ø *				
100	0 – 63	0 – 76	110	210	227	<b>UFR 100/X</b>
150	90 – 112	0 – 125	162	260	282	<b>UFR 150/X</b>
200	110 – 162	0 – 171	214	311	336	<b>UFR 200/X</b>
250	159 – 211	0 – 214	264	384	416	<b>UFR 250/X</b>
300	200 – 252	0 – 260	316	436	472	<b>UFR 300/X</b>

X = Wandstärke in mm

\* Die Größenangaben beziehen sich auf den möglichen Außendurchmesser des Medienrohres; je nach technischer Machbarkeit kommt eine Standard-Ringraumdichtung bzw. individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz.

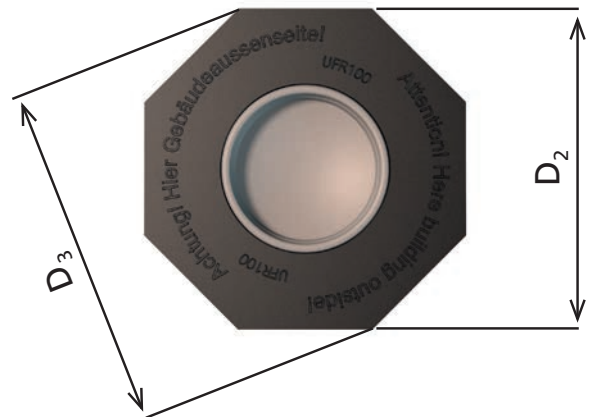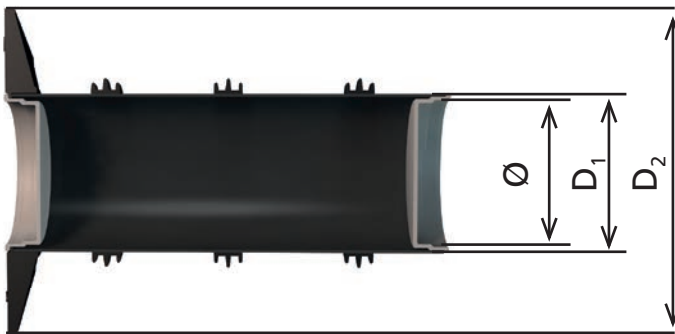

## Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



z.B. Standard-Ringraumdichtung für Rohre –  
Best.-Bsp.: HSD 100-SSG 18-65-SL