

Art.Bez:

Drunterleisten

ohne seitlicher Aussparung



Beschreibung:

Abstandleiste für die Verwendung auf weichem Untergrund für die untere Bewehrung. Ohne seitliche Aussparungen für **höhere Belastung**.



Abmessung:

Lagerlänge 200 cm. Andere Längen möglich.

Werkstoff: Gefertigt aus Kunststoff (PVC – frei auf Anfrage möglich)

| Artikel - Nr. | Betondeckung A in mm | Verpackung lfm / Bund | lfm pro Palette |
|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 63115A | 15 | 100 | 5400 |
| 63120A | 20 | 100 | 4800 |
| 63125A | 25 | 100 | 4200 |
| 63130A | 30 | 100 | 3600 |
| 63135A | 35 | 60 | 2880 |
| 63140A | 40 | 60 | 2400 |
| 63150A | 50 | 60 | 1440 |

Ansicht:

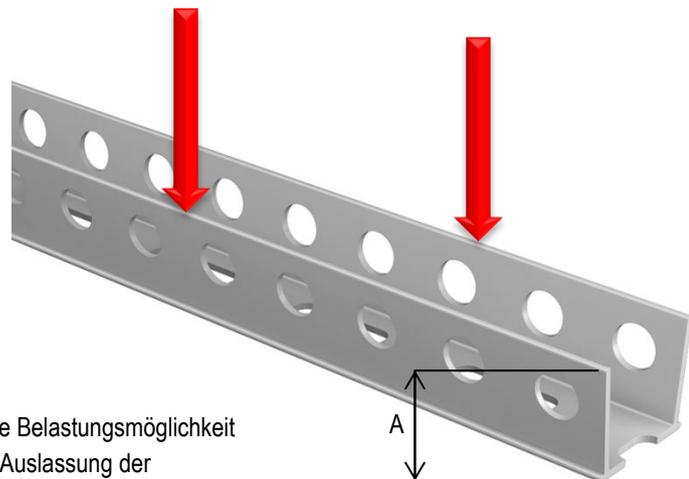

Höhere Belastungsmöglichkeit durch Auslassung der seitlichen Aussparungen