

**Immer. Sicher. Dicht.**

## Zwiebeldichtung Ø 100 mm - teilbar

MR Ø 18 - 65 mm

Artikel-Nr.: 61LXN10102



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung auf den Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung**



Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Stufenlose Anpassung an die Leitungsdurchmesser vor Ort möglich.

## FAKTEN

### Anwendungsbereich:

- Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, WU-Beton  
Beanspruchungsklasse 1, DIN 18195 Teil 4, DIN 18195 Teil 6

### Vorteile:

- für nachträgliche Montage standardmäßig geteilt
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar ab
- Lager lieferbar

## Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Presselemente

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM oder NBR

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- bis 1 bar druckdicht


## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung  $\varnothing_i$  (mm): 100

geeignet für Medienleitung  $\varnothing$  (mm): 18 – 65

VPE (Stück): 15

## BILDER

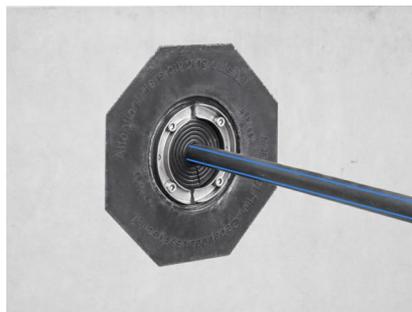

**=schalbau= VITZTHUM**

### Zentrale

Schalbau Vitzthum Niederland 214  
5091 Unken, AUSTRIA

[www.vitzthum.com](http://www.vitzthum.com)  
[info@vitzthum.com](mailto:info@vitzthum.com)

Tel.: +43 6589 4279-0  
Fax.: +43 6589 7158-0