


Die patentierte Rohrdurchführung mit integriertem Bitumenflansch.



=schalbau=VITZTHUM

dibo**FLEX**

ist eine einbetonierbare Rohrdurchführung für den Generaleinsatz im Hochund Tiefbau. Durch den integrierten und fest verbundenen Bitumenflansch können die Bitumenbahnen direkt verschweißt werden.

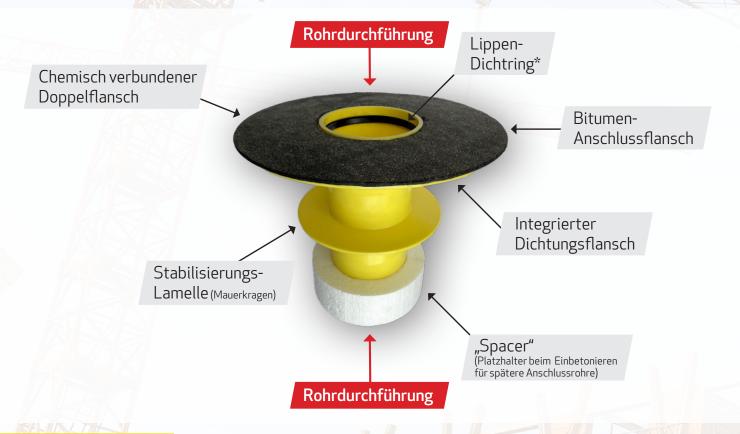

Vorteile

- Universell einsetzbare Rohrdurchführung mit integriertem Bitumen-Ring
- Standardisierung: eine einzige Lösung für Bodenplatte/Keller-Außenwand/Dach
- Flexibilität, Teile-Reduktion & Vereinfachung des Montage-Ablaufs
- Spacer aus Polystyrol (EPS) als Platzhalter beim Einbetonieren für Anschlussrohre
- Integration von handelsüblichen Dichtelementen/RDS-Systemen möglich
- Einsetzbar als Dampfsperre im Dachbereich
- Kostengünstige Gesamtlösung
- DRUCK-geprüft (1 bar)
- RADON-geprüft

Туре	DN (mm)	Länge (mm)
T100	100	250
T150	150	250
T150-300	150	300





OHNE diboFLEX

MIT diboFLEX

diboFLEX standardisiert die Rohrdurchführungen im Hochbau für Bodenplatte, Keller, Außenwand und Dach. Diese Vereinheitlichung erlaubt Teilereduktion und Fehlerminimierung beim Einbau bzw. bei der Abdichtung.








diboFLEX bietet höchste Dichtheit, weil einbetonierbar und direkt mit den Bitumenbahnen verschweißbar. Bei Keller-Außenwänden sind auch verschiedene Bitumen-Dickanstriche (1K / 2K) verwendbar. Im Gesamtprozess einer Rohrdurchführung ergeben sich erhebliche Kosteneinsparungen.








diboFLEX Handelsübliche RDS-Systeme für Kabeldurchführungen sind integrierbar. Der Spacer aus Polystyrol schafft Platz für den Anschluss z.B. von KG-Rohren.



diboFLEX ist auch im Dachbereich einsetzbar. (z.B. als Dampfsperre / für Entlüftungen und Kabelschächte etc.)



dibo**FLEX**



Basis ist die patentierte Rohrdurchführung der T-Serie von diboFLEX. Diese ist einbetonierbar und weist einen einteiligen Flansch mit verbundenem Bitumenring auf. Dieser Bitumenring kann direkt mit den Bitumenbahnen verschweißt werden. Dies ergibt eine einteilige, fugenlose und besonders dichte Bitumenhülle für das Bauwerk.



Die **Mehrfach-Rohrdurchführung Multi-T** von **diboFLEX** ist die logische Erweiterung zu den Einzel-Durchführung. Verfügbar von **2 bis zu 5** integrierten Rohrmuffen, die **ebenfalls einbetonierbar und vollflächig verschweißt** werden können. Dadurch wird eine zeitsparende und exakte Montage möglich.

Vorteile



OHNE diboFLEX



MIT diboFLEX

- Universell für alle Medien einsetzbare Rohrdurchführung mit integriertem Bitumen-Ring
- Standardisierung: eine einzige Lösung für Bodenplatte/Keller-Außenwand/Dach
- Flexibilität, Teile-Reduktion & Vereinfachung des Montage-Ablaufs (Zeit/Kosten)
- Dichtelemente (aller Hersteller) können integriert werden
- DN100 und DN150
- Längen 250 und 300mm
- 1 bar Druck- und RADON geprüft












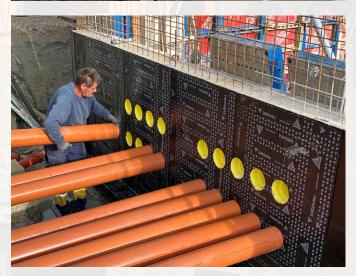





dibo**FLEX** - der Standard für dichte Rohrdurchführungen https://youtu.be/s686kTvsAfN




YouTube diboFLEX

Mehrfach-Rohrdurchführung dibo**FLEX** Multi-T



YouTube diboFLEX









PREISE und TYPEN

Diboflex Single-T und Multi-T Abmessungen und Preise							
Artikel Nr.	Artikel Bezeichnung	Ausführung	RD mm	VPE / Stück	Preis € Stück		
61LXRDBIT100250	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch	Single	100/250	1	89,90		
61LXRDBIT100250M2	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch	Multi 2-fach	100/250	1	222,00		
61LXRDBIT100250M3	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch	Multi 3-fach	100/250	1	307,00		
61LXRDBIT100250M4	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch Mult		100/250	1	396,00		
61LXRDBIT100250M5	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch	Multi 5-fach	100/250	1	525,00		
61LXRDBIT150250	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch	Single	150/250	1	125,90		
61LXRDBIT150250M2	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch	Multi 2-fach	150/250	1	303,00		
61LXRDBIT150250M3	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch	Multi 3-fach	150/250	1	428,00		
61LXRDBIT150250M4	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch	Multi 4-fach	150/250	1	566,00		
61LXRDBIT1502 <mark>5</mark> 0M5	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch	Multi 5-fach	150/250	1	748,00		
61LXRDBIT150300	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch	Single	150/300	1	132,20		
61LXRDBIT1503 <mark>00M2</mark>	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch	Multi 2-fach	150/300	1	311,00		
61LXRDBIT150300M3	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch	Multi 3-fach	150/300	1	440,00		
61LXRDBIT150300M4	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch	Multi 4-fach	150/300	1	582,00		
61LXRDBIT150300M5	Diboflex Rohrdurchführung mit Flansch	Multi 5-fach	150/300	1	808,00		

Alle Preise ab Werk Unken ohne MwSt. • Technische Änderungen sind im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

	DN 100	DN 150	DN 150-300
Z	2T 100	2T 150	2T 150-300
W	3T100	3T 150	3T 150-300
>	4T100	4T150	4T150-300
	5T 100	5T 150	5T 150-300



Niederland 214 • 5091 Unken • Austria • T: +43(0) 6589 / 42 79-0 • F: +43(0) 6589 / 71 58 schalbau@vitzthum.com • www.vitzthum.com