

Standard-Ringraumdichtung

mit stufenloser Supersegmentringtechnologie

HSD200 SSG 1x110-162 b40 A2/EPDM55

Artikel-Nr.: 61LXN1201701



- **optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung**
- **integrierte Supersegmentringtechnologie zur individuellen Anpassung auf den Leitungsdurchmesser vor Ort**
- **Segmente mit exakter Durchmesserbeschriftung**



Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Stufenlose Anpassung an die Leitungsdurchmesser vor Ort möglich.

Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Vorteile:

- für nachträgliche Montage standardmäßig geteilt
- unterschiedliche Materialkombinationen für bedarfsorientierte Anwendungen verfügbar
- ab Lager lieferbar



Maße:

- Dichtbreite bis Ø 250 mm: 40 mm
- Dichtbreite bei Ø 300 mm: 50 mm

Eigenschaften:

- U-Profil: maximale Stabilität der Presselemente

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L) oder V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM oder NBR


Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung Ø _i (mm):	200
geeignet für Medienleitung Ø (mm):	110 – 162
VPE (Stück):	1

BILDER

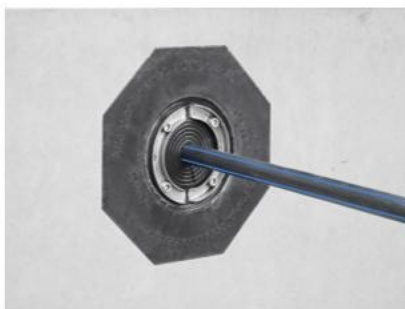

=schalbau= VITZTHUM

Zentrale

Schalbau Vitzthum Niederland 214
5091 Unken, AUSTRIA

www.vitzthum.com
info@vitzthum.com

Tel.: +43 6589 4279-0
Fax.: + 43 6589 7158-0