DATENBLATT

Art.Nr
63K

Art.Bez:

Distanzstreifen AB
DBV



schalbau = VITZTHUM

Beschreibung:

Die Distanzstreifen liegen zwischen der oberen und unteren Bewehrung von Platten sowie zwischen äusserer und innerer Bewehrung von Wänden.Sie stehen nicht auf der Schalung (keine Kunststoff-Füßchen) und ergeben daher einen einwandfreien Sichtbeton.

Richtwert zur Verlegung:

- ca. 0,7 Stk./m² obere Bewehrung
- ca. 0,3 Stk./m² Deckenfläche

Technische Daten:

Drahstärken, Abmessungen und Toleranzen DBV-Merkblatt, Deutsch nach DIN 1045 Eurocode 2

- AB03 – A12 haben 3,8 mm bei den 16 Querstäben und 3,5 mm bei den 2 Längsstäben.
- AB13 – A15 haben 3,8 mm bei den 16 Querstäben und 3,8 mm bei den 2 Längsstäben.
- AB16 haben 3,8 mm bei den 16 Querstäben und 4,0 mm bei den 2 Längsstäben.
- AB17 – A20 haben 4,2 mm bei den 16 Querstäben und 4,0 mm bei den 2 Längsstäben.
- AB22 – A24 haben 3,8 mm bei den 16 Querstäben und 3,8 mm bei den 3 Längsstäben.
- AB26 – A30 haben 3,8 mm bei den 16 Querstäben und 4,0 mm bei den 3 Längsstäben.
- AB32 haben 4,2 mm bei den 16 Querstäben und 4,2 mm bei den 3 Längsstäben.
- AB34 – A40 haben 4,6 mm bei den 16 Querstäben und 4,2 mm bei den 3 Längsstäben..

Artikel – Nr.	Type AB / Höhe in cm	Deckenstärke in cm	Gewicht / Stk in kg	VPE Bund in Stk
63K04	AB 4	8 - 10	0,40	25
63K06	AB 6	10 - 12	0,43	25
63K08	AB 8	12 - 14	0,50	25
63K10	AB 10	14 - 16	0,55	25
63K12	AB 12	16 - 18	0,65	25
63K14	AB 14	18 - 20	0,70	25
63K16	AB 16	20 - 22	0,80	25
63K18	AB 18	22 - 24	0,90	25
63K20	AB 20	24 - 26	1,02	25
63K22	AB 22	26 - 28	1,05	25
63K24	AB 24	28 - 30	1,08	25
63K26	AB 26	30 - 32	1,32	25
63K28	AB 28	32 - 34	1,36	25
63K30	AB 30	34 - 36	1,42	25
63K32	AB 32	36 - 40	1,45	25
63K34	AB 34	40 - 46	1,56	25

*Weitere Höhen auf Anfrage

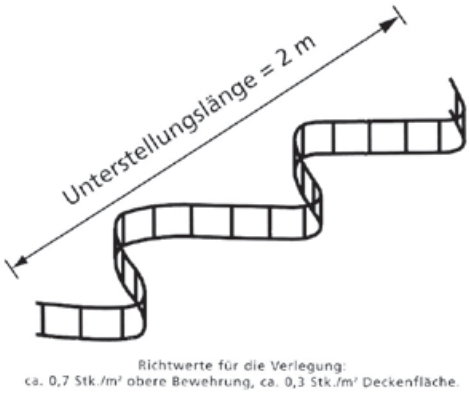

Richtwerte für die Verlegung:
ca. 0,7 Stk./m² obere Bewehrung, ca. 0,3 Stk./m² Deckenfläche.

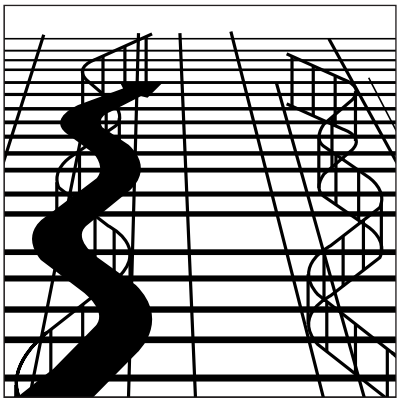

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall zur Zeit der Drucklegung. Je nach den konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitung und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Bei Fragen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten sie auch auf unserer Webseite www.vitzthum.com

Email.: info@vitzthum.com
Tel.: (+43) 06589 4279 - 0