


Schlagdübel D&W 15 mm, verzinkt

Impact dowel D&W 15 mm, galvanized

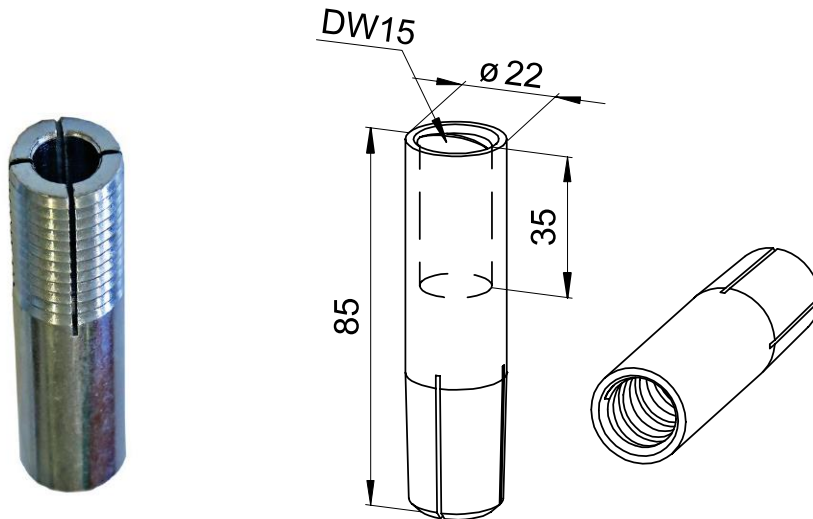

Gewicht [kg/100 Stck.]	Artikel-Nr.
16,5	65CJT

Typ 2 gerillt

Mit Innengewinde für $\varnothing 15$ mm Dywidag-Spannstab.

Bohrloch $\varnothing 22$ mm min. Bohrlochtiefe 95 mm.

Zulässige Traglast mind. 17.0 kN bei Betonfestigkeit 15N/mm²
