

Universelles Futterrohr UFR

für jede Wandart

Art.Nr 61LXUFR



- **Anarbeitungsflansch zur praktischen Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen**
- **geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen**
- **mit drei Dichtebenen in allen Wandarten einsetzbar**

Ermöglicht durch die Kombination von Anarbeitungsflansch und 3-Stegdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten. Zum bündigen Einbetonieren beidseitig einbaufertig verschlossen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:



- geeignet für den Einsatz von Standard-Ringraumdichtungen
- einsetzbar bei Elementbauweise
- Sonderlängen auf Anfrage
- vor Ort ablängbar
- Dichtebenen vor Ort anpassbar
- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung



Futterrohr $\varnothing_i$ (mm)	Medienrohr		Futterrohr $\varnothing_a$ (mm) D_1	Anarbeitungs- flansch $\varnothing_a$ (mm) D_2	Anarbeitungs- flansch $\varnothing_a$ (mm) D_3	Best.-Bez.
	optimaler Anwendungsbereich $\varnothing$	max. möglicher Anwendungsbereich $\varnothing$				
100	0 – 63	0 – 76	110	210	227	61LXUFR100/X
150	90 – 112	0 – 125	162	260	282	61LXUFR150/X
200	110 – 162	0 – 171	214	311	336	61LXUFR200/X
250	159 – 211	0 – 214	264	384	416	61LXUFR250/X
300	200 – 252	0 – 260	316	436	472	61LXUFR300/X

X = Wandstärke in mm

* Die Größenangaben beziehen sich auf den möglichen Außendurchmesser des Medienrohres; je nach technischer Machbarkeit kommt eine Standard-Ringraumdichtung bzw. individuelle Ringraumdichtung zum Einsatz.

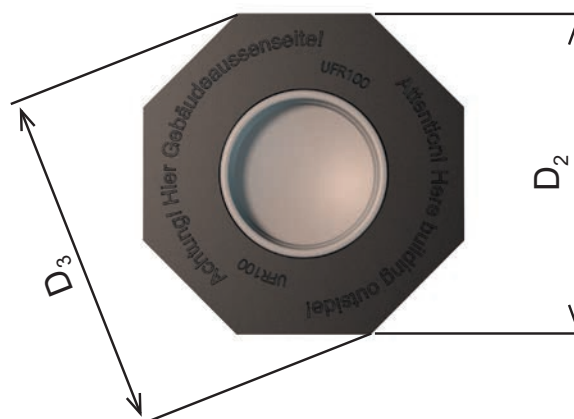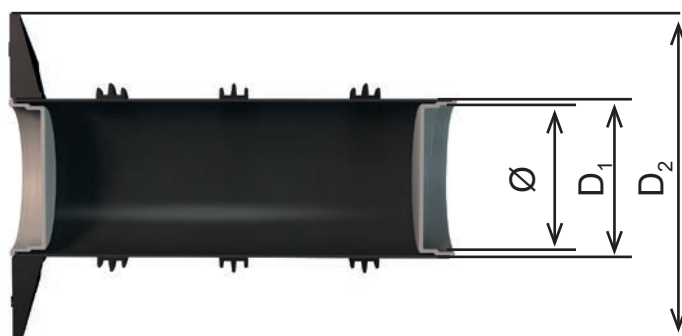

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- einbaufertig verschlossen
- formstabil
- bruchunempfindlich

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Anarbeitungsflansch: ABS
- 3-Stegdichtungen: EPDM
- Verschlussdeckel: PE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht